




Axial-Fräs- und Bohrkopf

Axial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

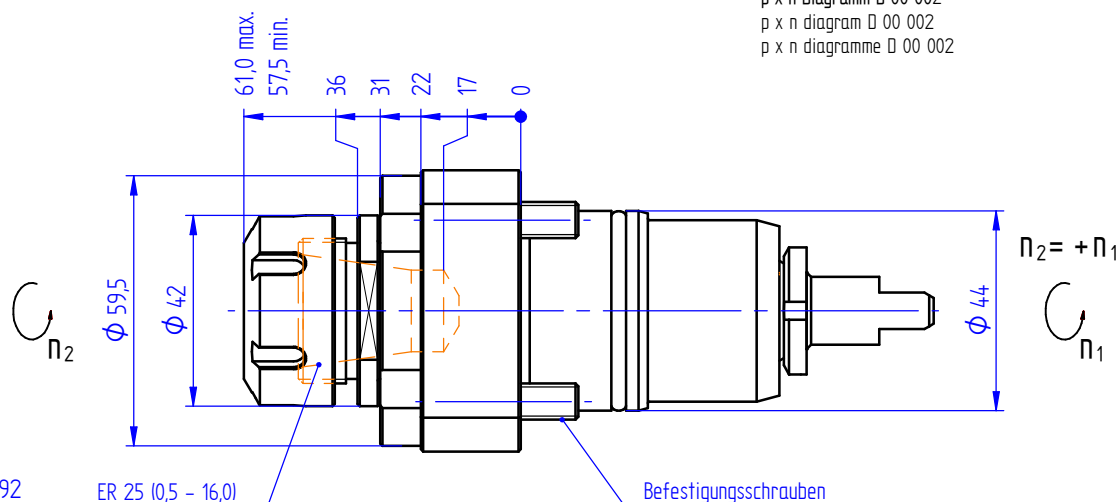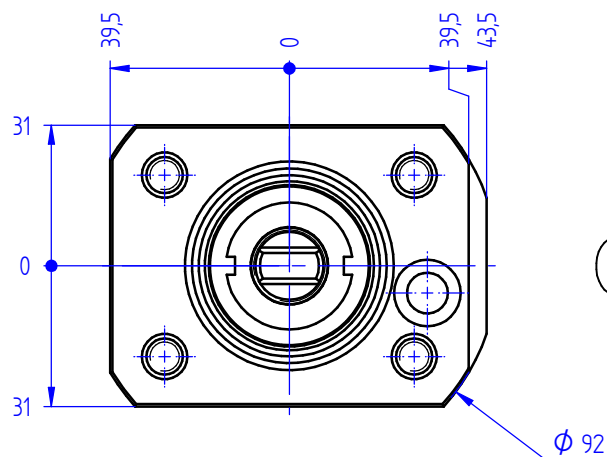

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

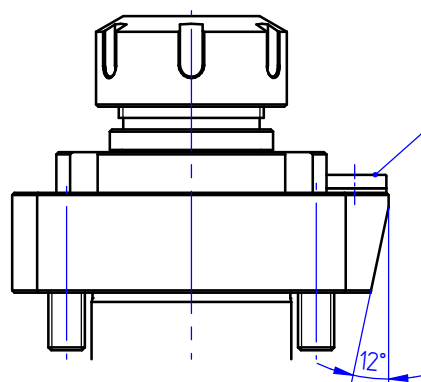

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

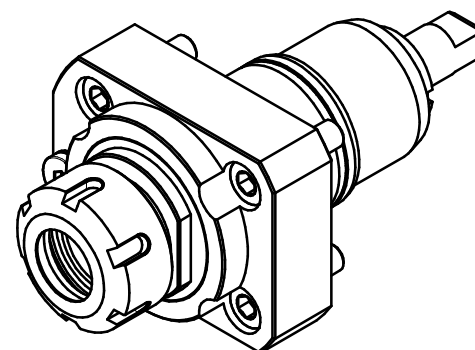

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 002
p x n diagram D 00 002
p x n diagramme D 00 002

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 170

nous nous réservons toutes modifications techniques