



Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

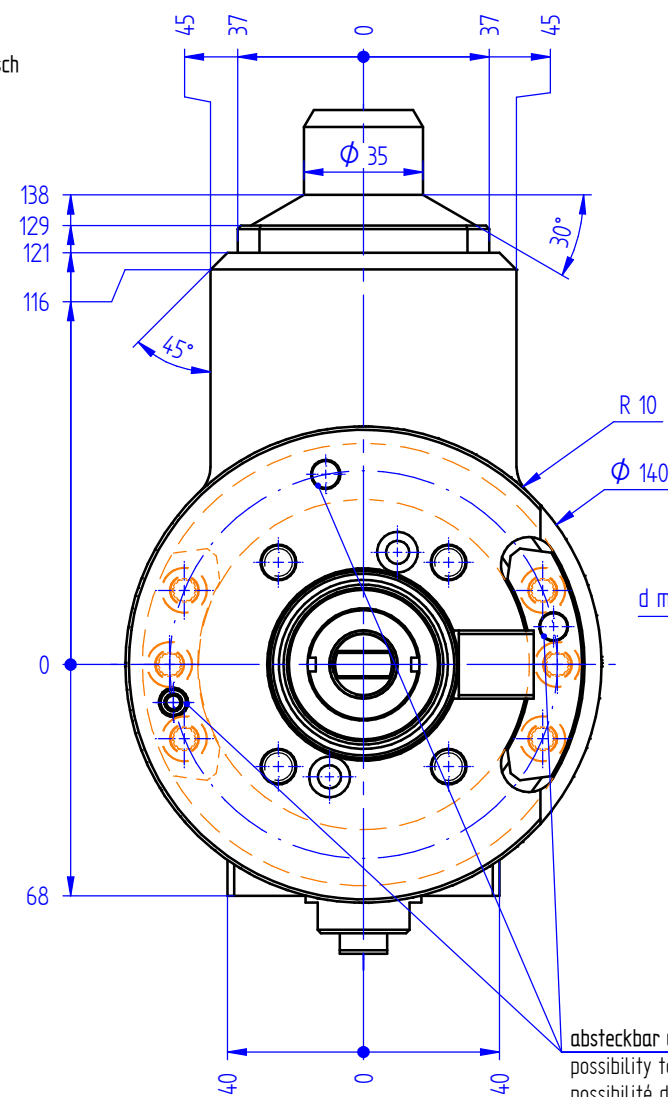


absteckbar unter 0°/45°/90°
possibility to fix the inclination at 0°/45°/90°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°/45°/90°

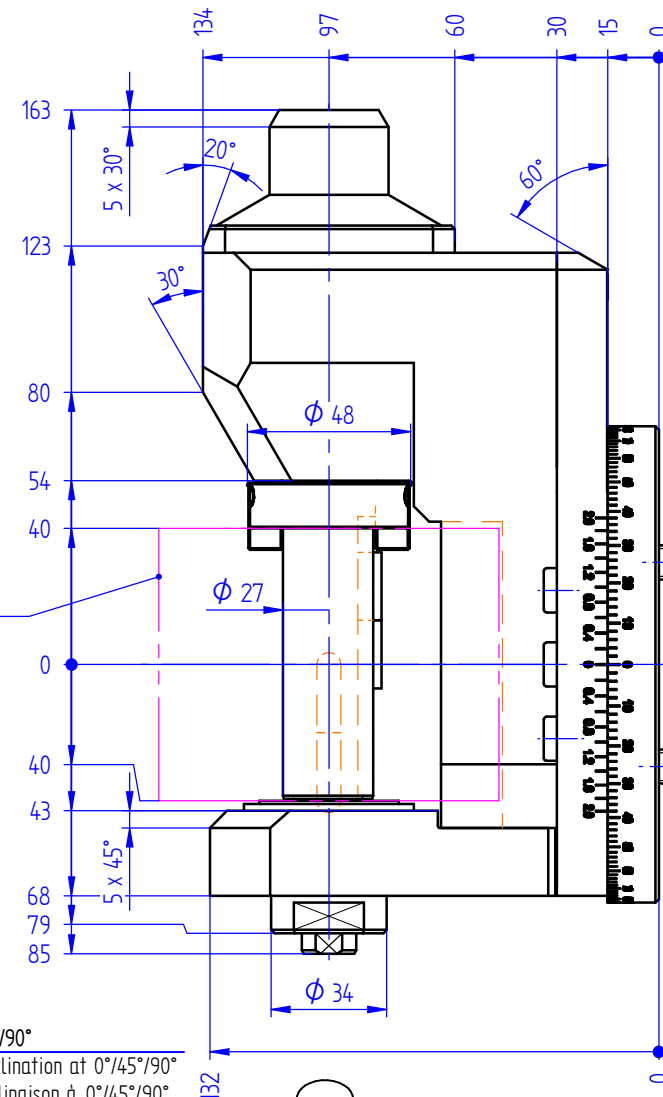

Ansicht A

view A


vue A

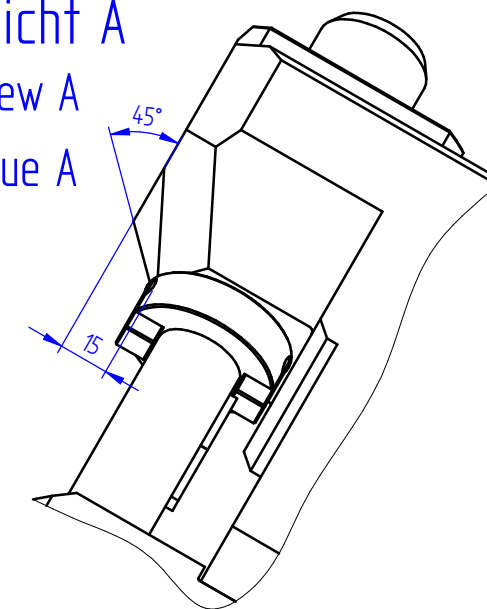

i ≠ 1

± 180° drehbar
± 180° turnable
± 180° pivotable

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

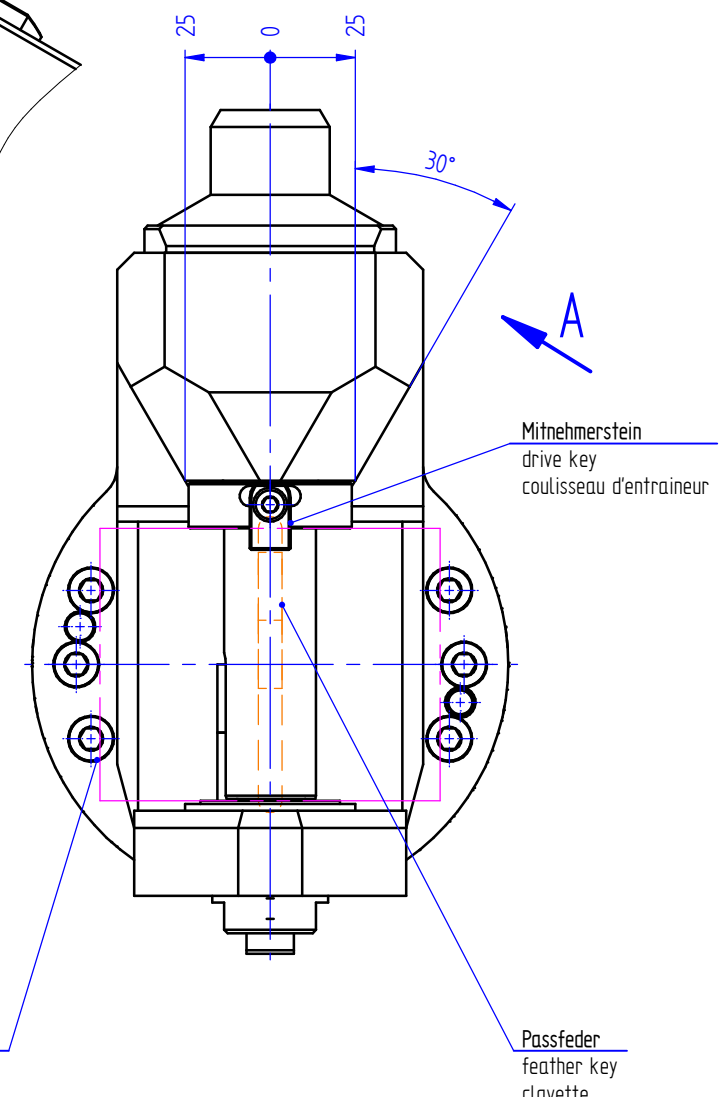

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraineur

Passfeder
feather key
clavette

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

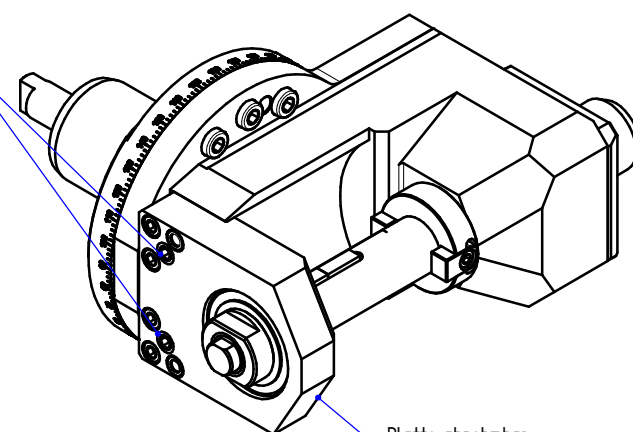

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

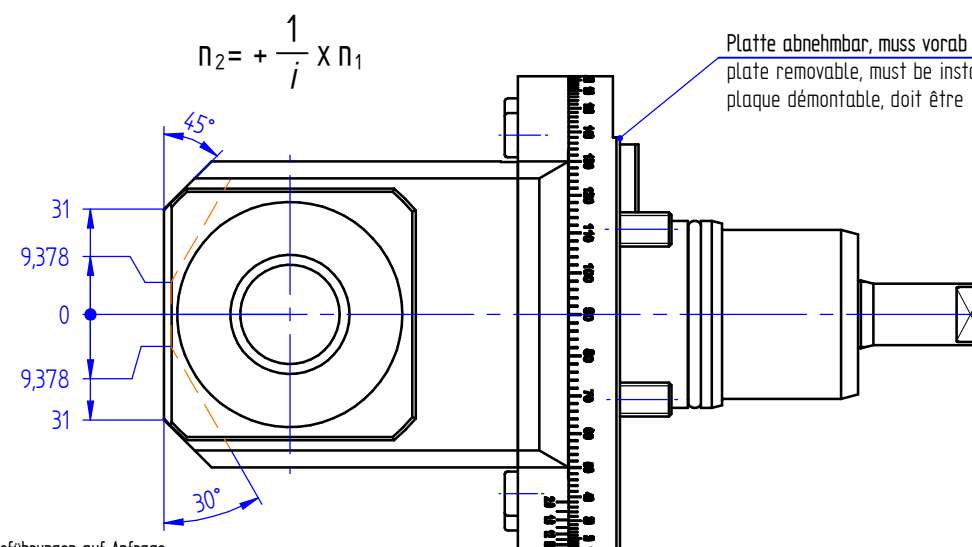

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 037 56 006

nous nous réservons toutes modifications techniques