



Mehrspindel-Winkelbohrkopf

Multispindle radial drilling head
Tête multibroche angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

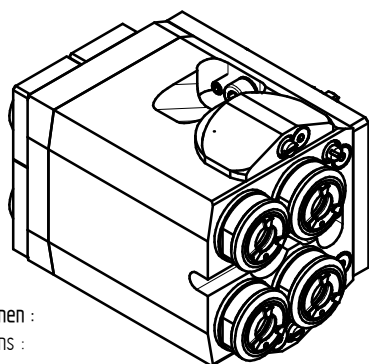

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

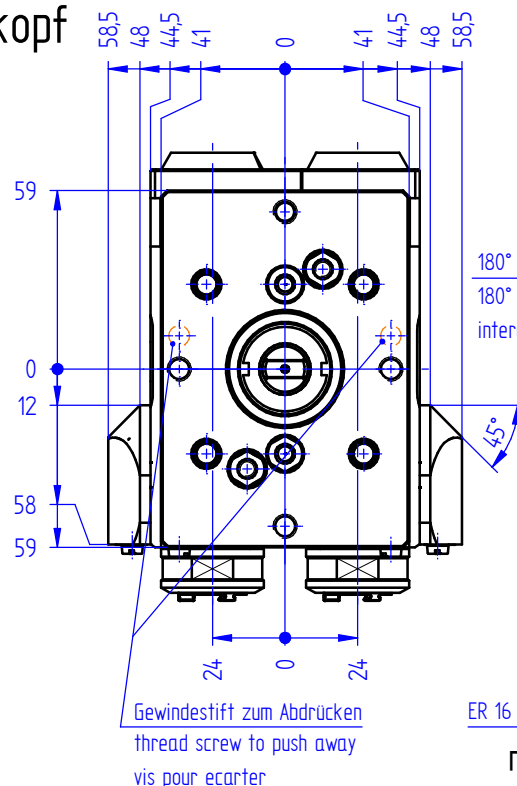


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

$n_2, n_3, n_4, n_5 = +n_1$

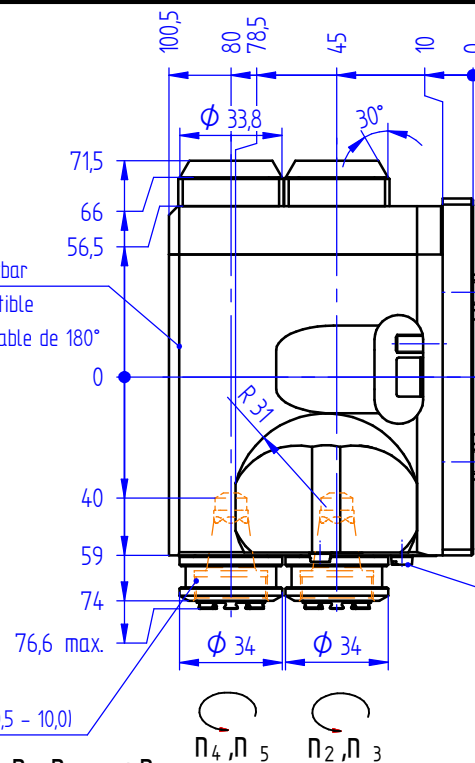

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

p max. [bar] = 140


i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 16

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 053 34 003

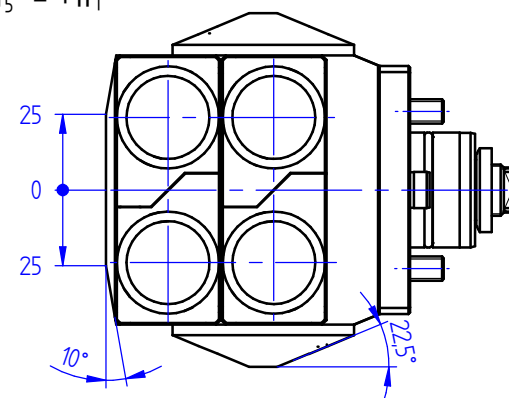

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques