

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schema symbolique

Weldon / Whistle - Notch 20

n_2

$\varnothing 49$

$\varnothing 20$

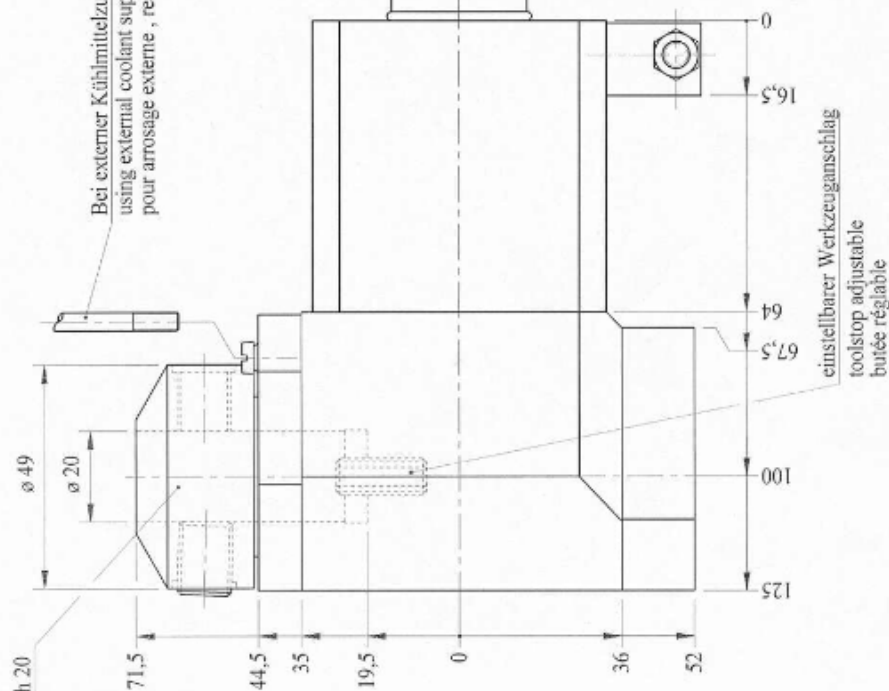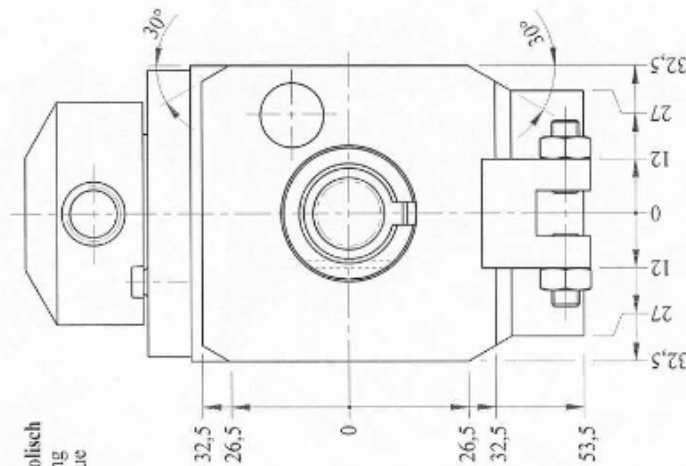

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm : D 00 000
p x n diagram : D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

n_1
 $\varnothing 30$
 $n_2 = i \times n_1$

$i = 1 : 1$

$M_{max} = 25 \text{ Nm}$

$n_{max} = 6000 \text{ min.}^{-1}$



Bedienschlüssel muß separat bestellt werden
wrench must be ordered separately
le clé est à commander séparément

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 26 13

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 02.05.00 / We / CTX 400 E V5