



# Mehrspindel-Winkelbohrkopf

Multispindle radial drilling head  
Tête multibroche angulaire



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

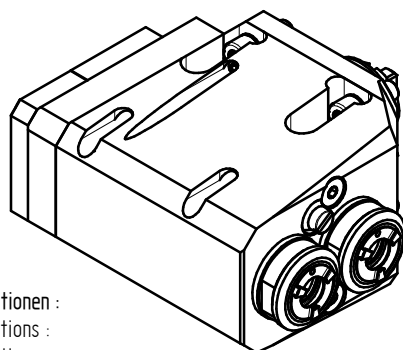

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

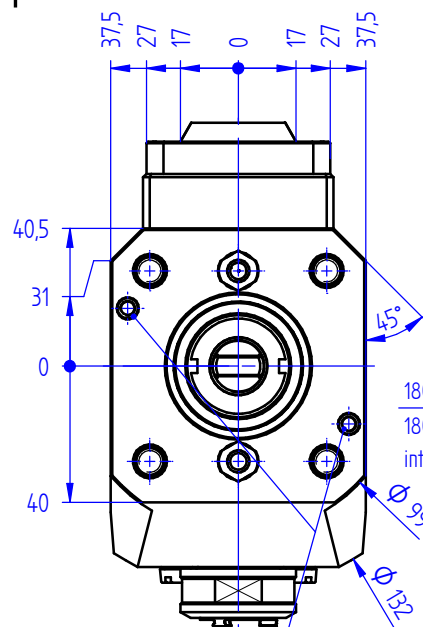

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour écarter

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

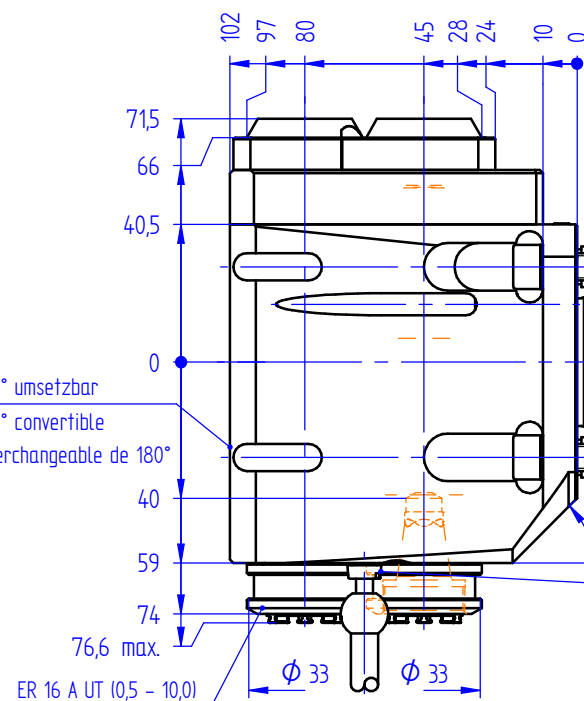

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 0010  
p x n diagram D 00 0010  
p x n diagramme D 00 0010

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

p max. [bar] = 140

i = 1:1


M<sub>2</sub> max. [Nm] = 20

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 053 34 005

n<sub>3</sub> = +n<sub>1</sub> n<sub>2</sub> = -n<sub>1</sub>

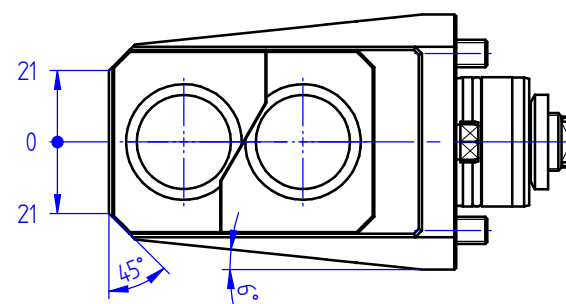

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques