


Winkel- Scheibenfräserkopf



Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

± 45° drehbar
± 45° turnable
± 45° pivotable
ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

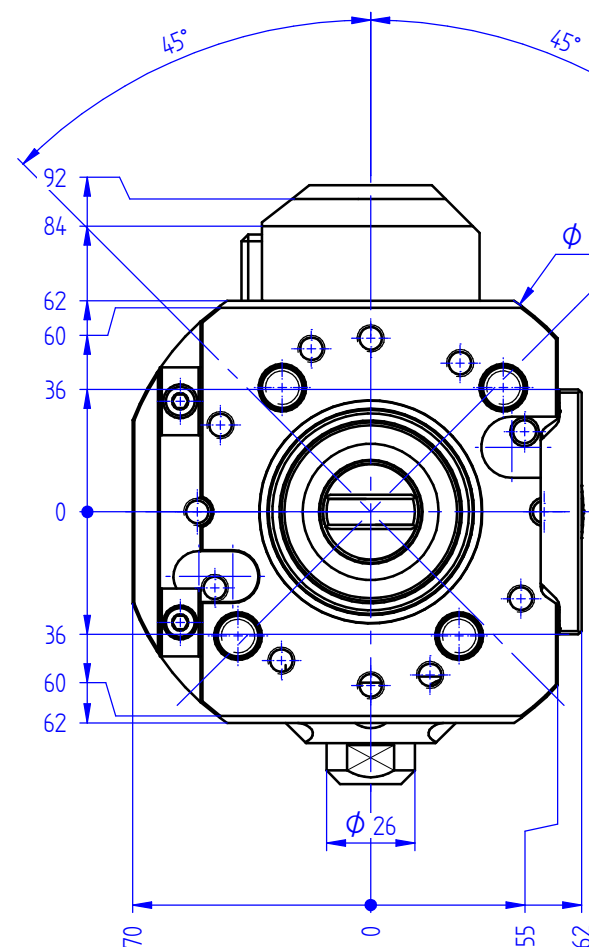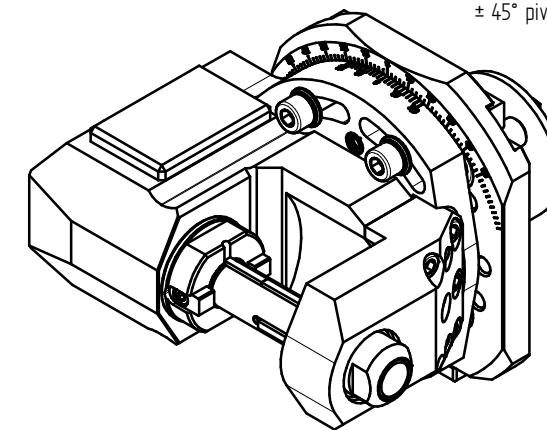


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraîneur

d max. 80

Passfeder
feather key
clavette

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

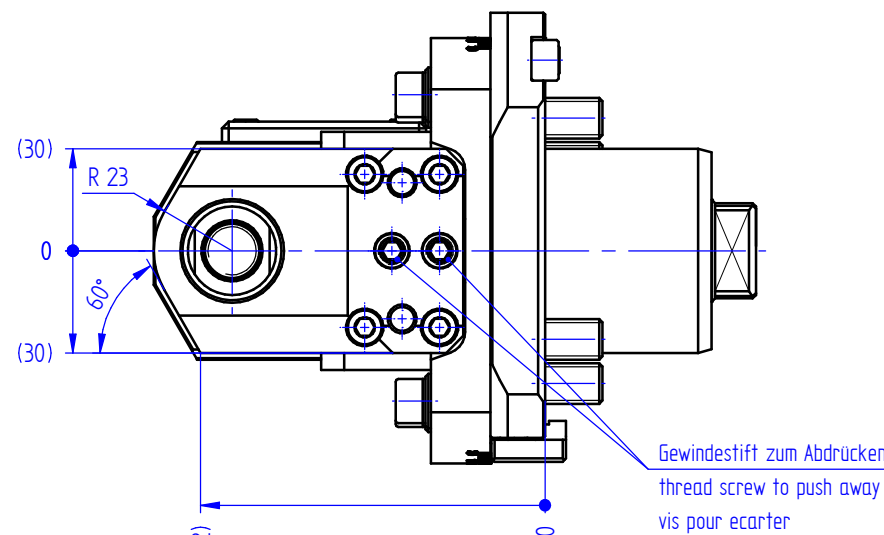

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

n₂ = -n₁

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

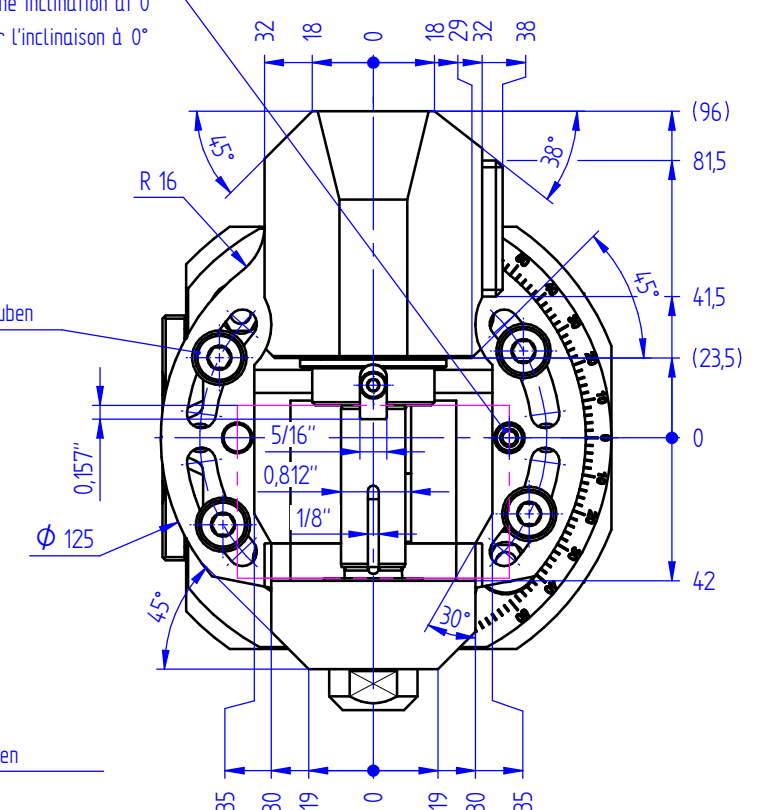

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 40

n₂ max. [min⁻¹] = 4000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 037 64 038

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes