


Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

i ≠ 1 Größe 5

size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

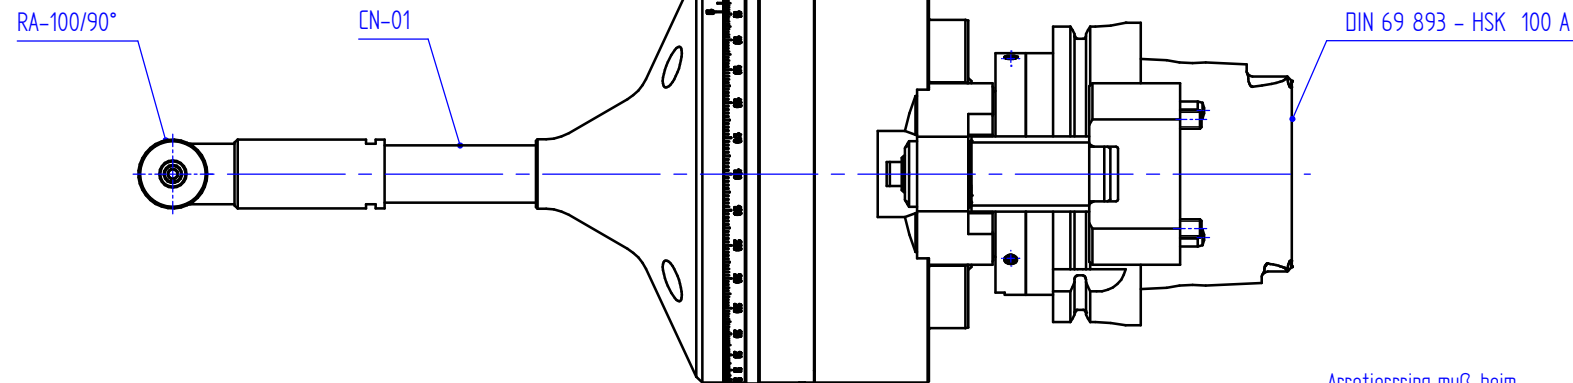


Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client



Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

n_1

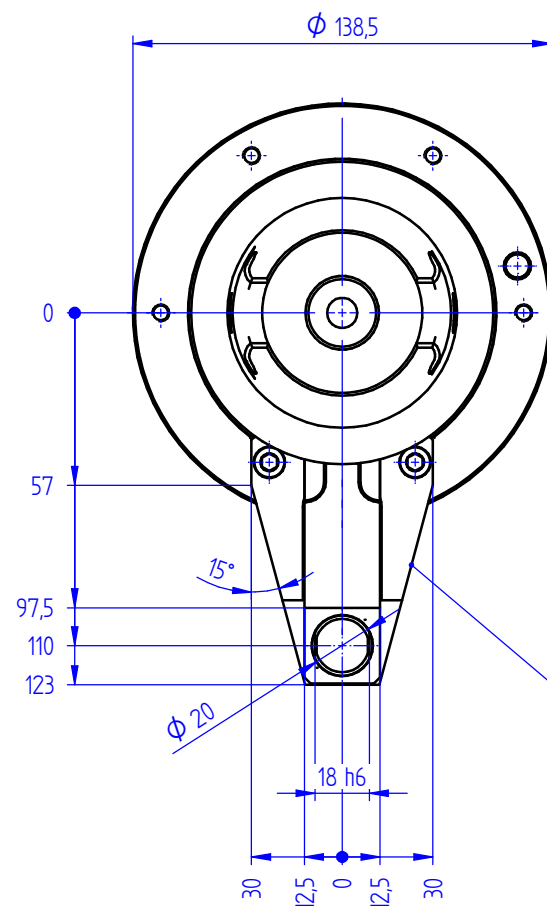

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

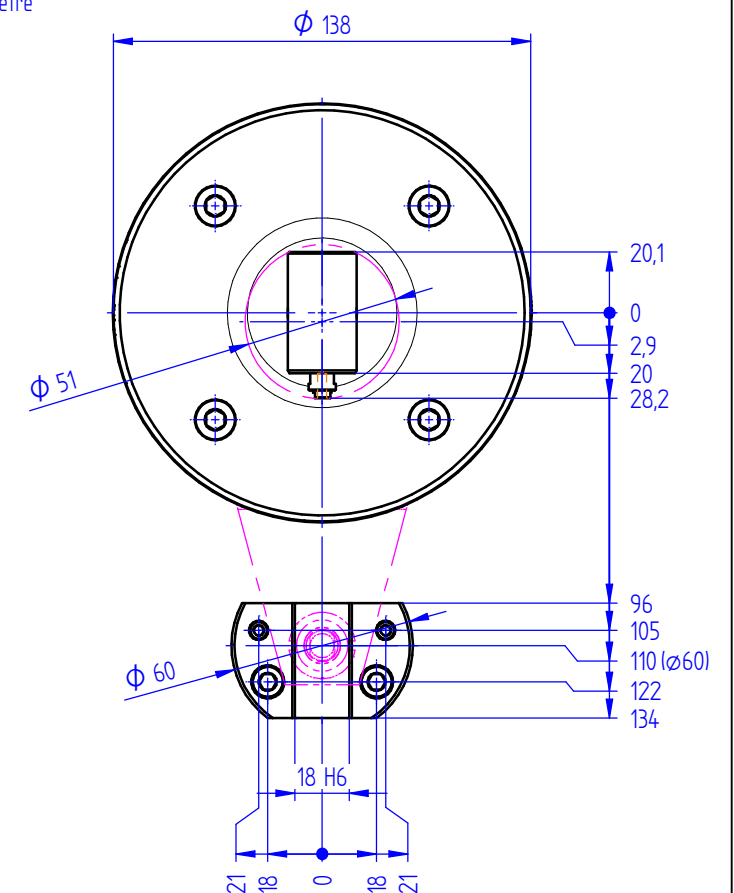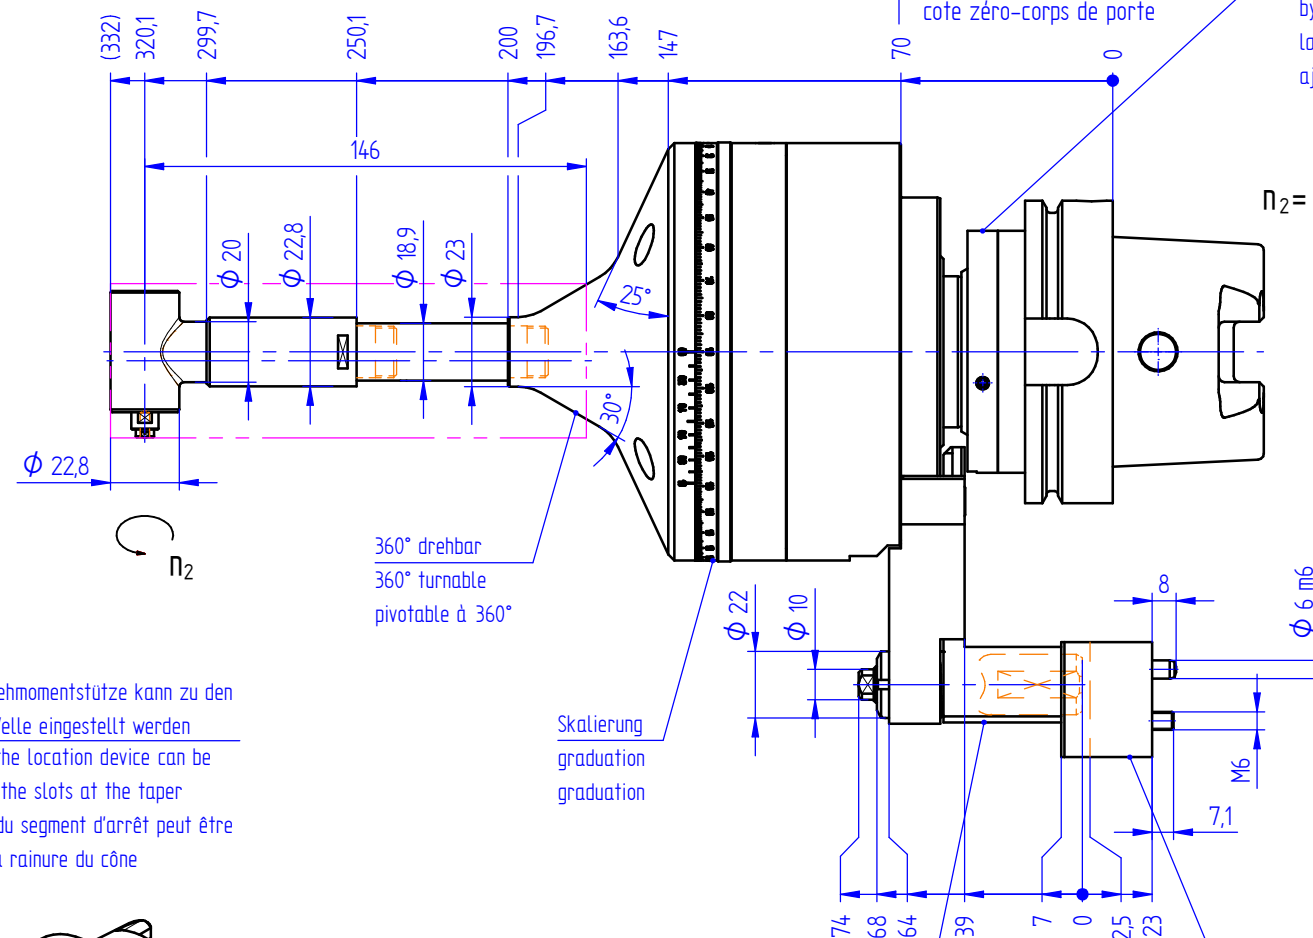

Gewicht/weight/poids: ~9,6 kg

i = 10,375

n_2 max. [min⁻¹] = 4490


Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 71 009

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

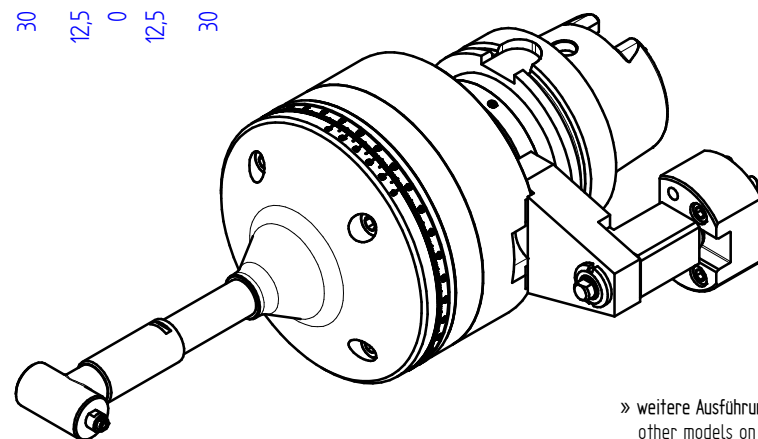

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques