



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

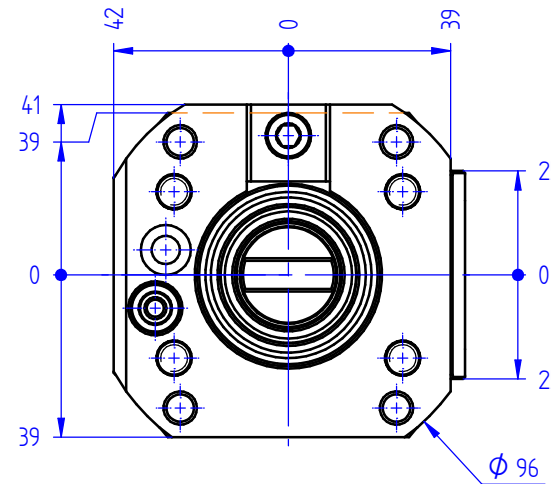


bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube
durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply,
please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe,
remplacez la vis par le tube fileté

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

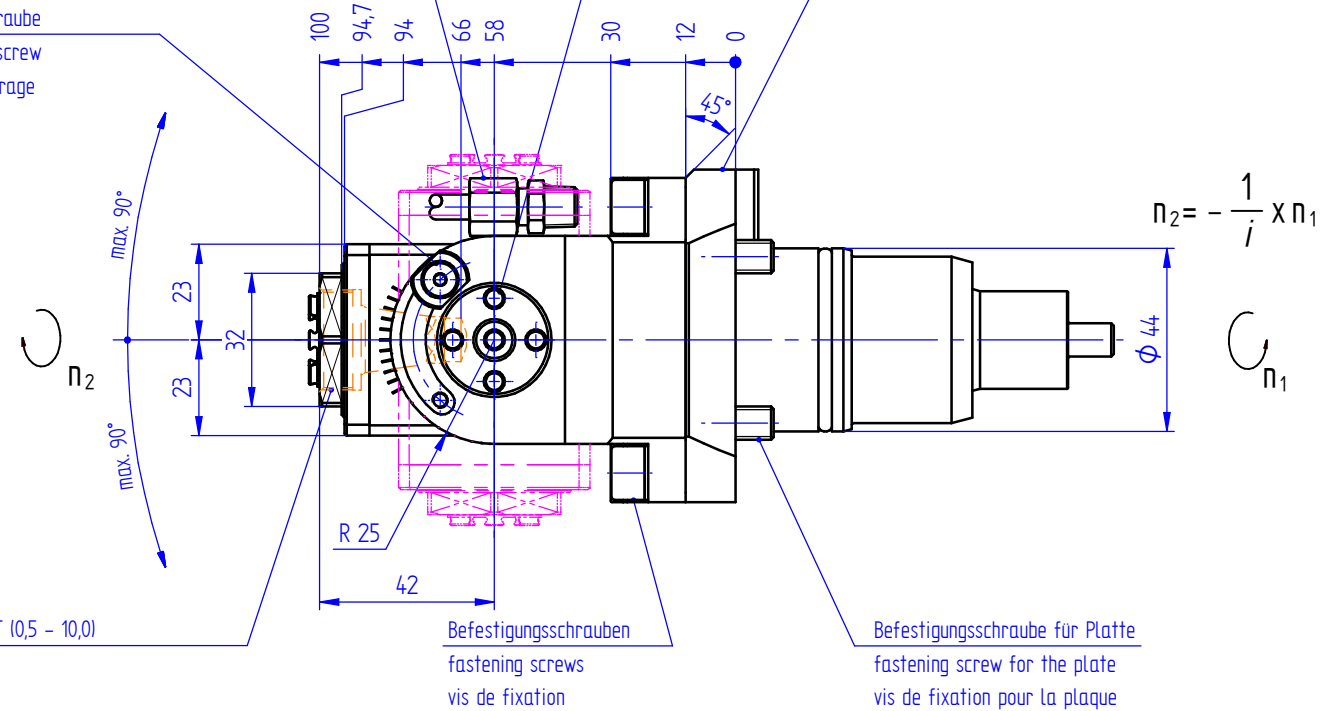


ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

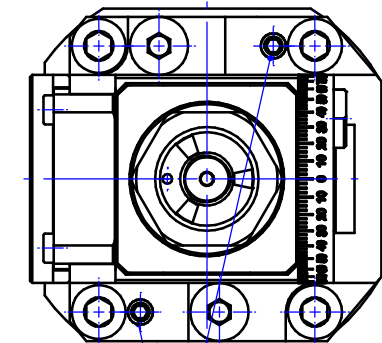

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 140
i = 1:2
M₂ max. [Nm] = 8
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 117

nous nous réservons toutes modifications techniques