

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante


±90° schwenkbar

±90° swivelling

±90° pivotant



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

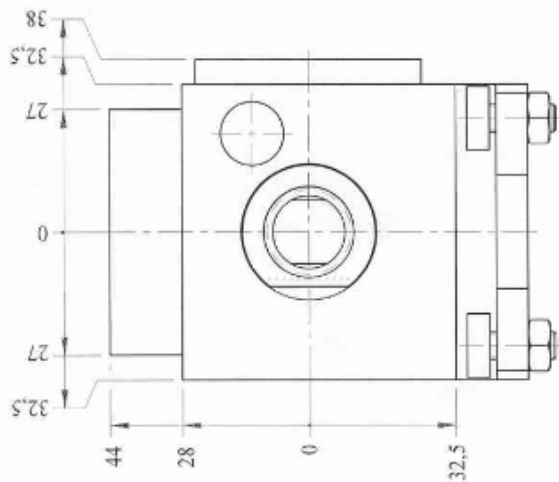

98,6 max.
96,2 min.

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

0
9
20
55
72
85
96

90° max

n_2

ø 28

n_1

$n_2 = + n_1$

ø 30

90° max

R 25

Klemmutter
clamping nut
écrou de serrage

Spannzangen müssen separat bestellt werden
collets must be ordered separately
les pinces sont à commander séparément



Optionen:
options:

ER 11 A (0,5 - 7,0)
(AX-Spannvorrichtung)

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

$i = 1 : 1$

$M_{max} = 10 \text{ Nm}$

$n_{max} = 5000 \text{ min.}^{-1}$



Bedienschlüsselsatz muß separat bestellt werden
set of wrenches must be ordered separately
le jeu de clés est à commander séparément

» andere Über- bzw. Unterstellungen auf Anfrage
further gear ratios on request
autres rapports de transmission sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 23 05

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 20.04.2011 / Conquest TT 65