


# Winkelkopf

Angle head  
Tête angulaire





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique


i ≠ 1 Größe 5

size 5  
taille 5

ohne Kühlmittel  
without coolant  
sans arrosage

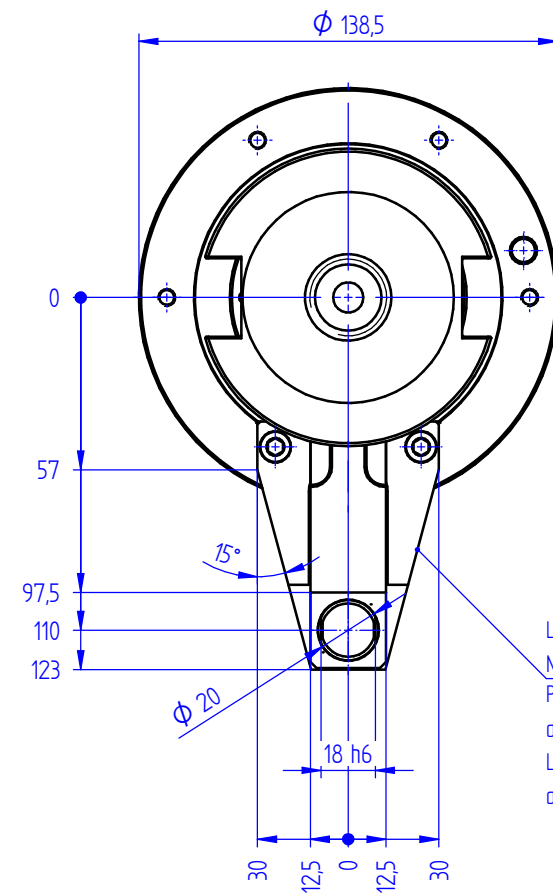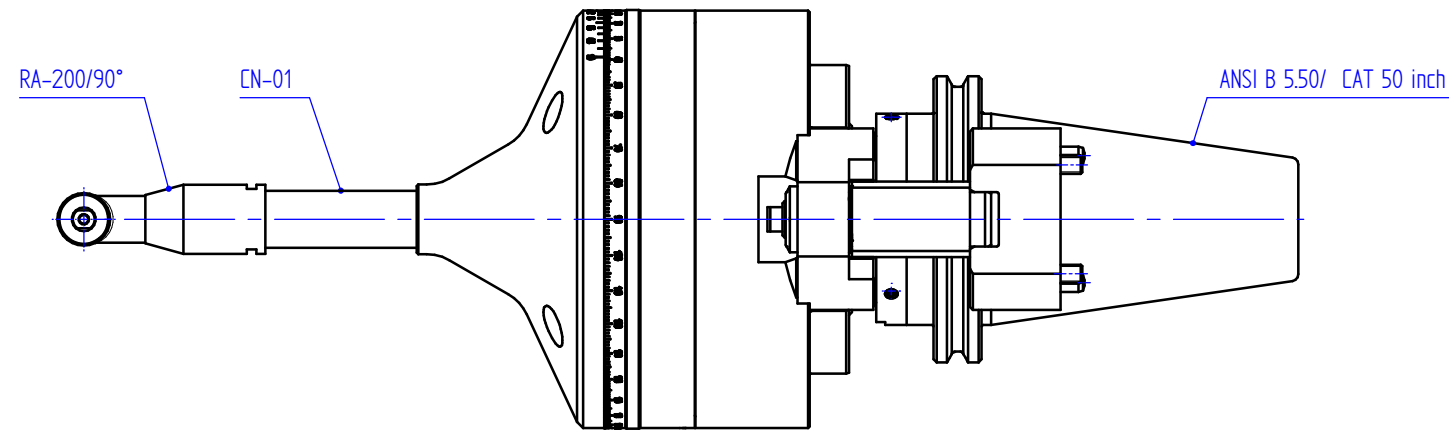


Lage der Drehmomentstütze kann zu den  
Nuten der Welle eingestellt werden  
Position of the location device can be  
adjusted to the slots at the taper  
La position du segment d'arrêt peut être  
ajustée à la rainure du cône

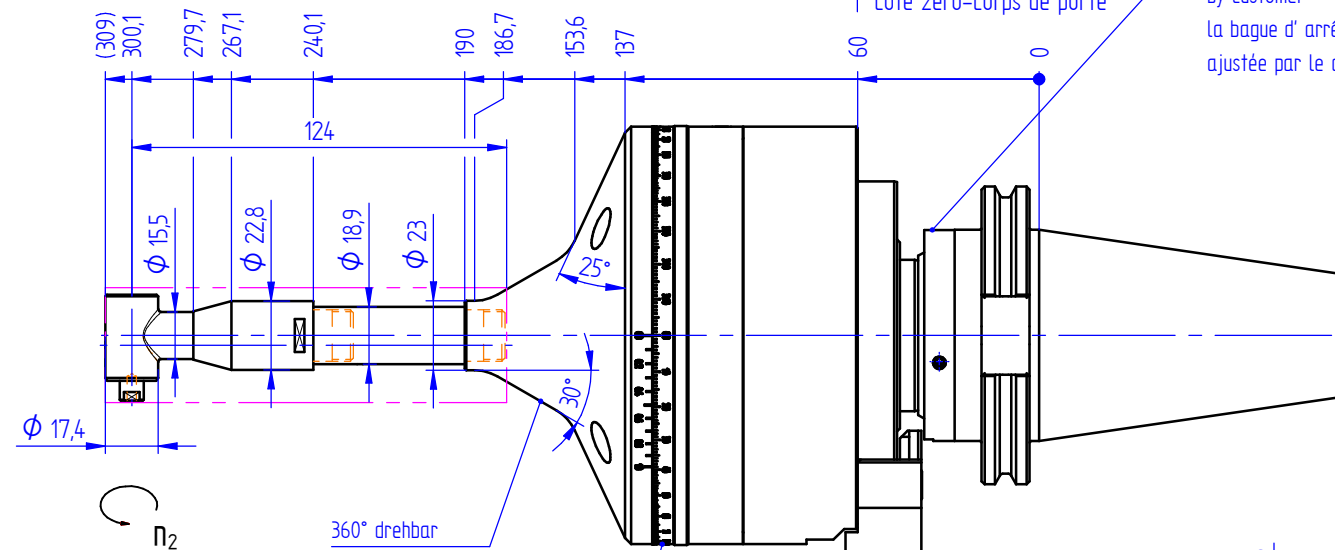

Arreterring muß beim  
Kunden eingestellt werden  
ring has to be adjusted  
by customer  
La bague d'arrêt doit être  
ajustée par le client

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

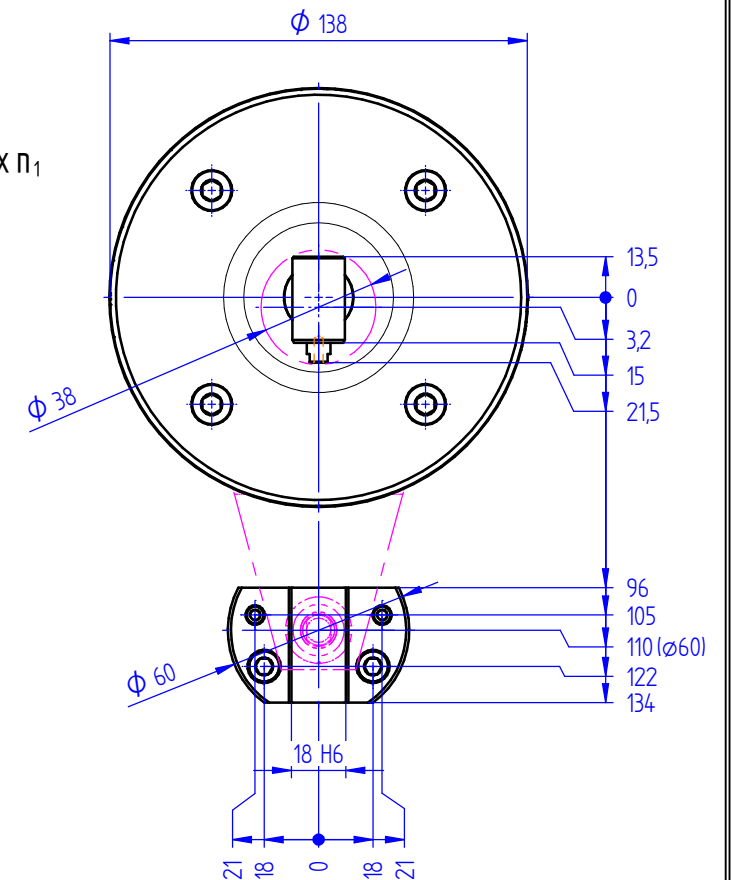

Gewicht/weight/poids: ~10,0 kg


i = 1,5:1

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 8000


Bestell - Nr.  
ref.no. / Node cde.

7 030 61 028

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

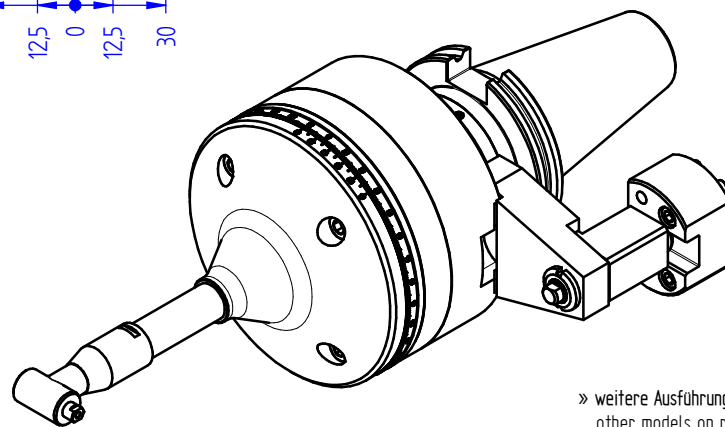

Drehmomentstütze 7 789 99 114  
location device 7 789 99 114  
segment d'arrêt 7 789 99 114

Hub 4mm  
stroke 4mm  
course 4mm

Stopp-Block 7 742 99 049  
stop-bloc 7 742 99 049  
stop-bloc 7 742 99 049

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques