



Winkel- Fräskopf

Radial milling head


Tête de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

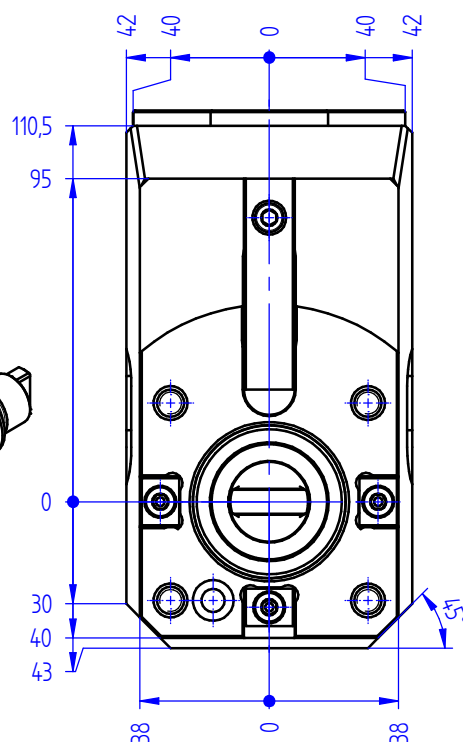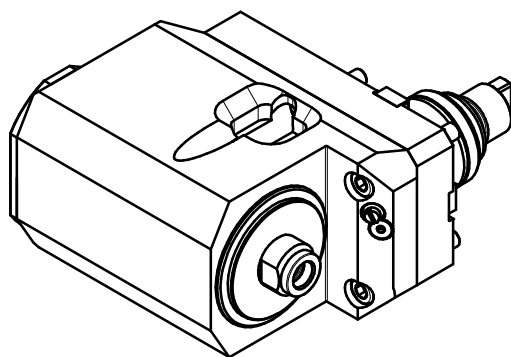

Schraubkupplung $\varnothing$ 12,5 / M 12
threaded coupling $\varnothing$ 12,5 / M 12
accouplement par filetage $\varnothing$ 12,5 / M 12

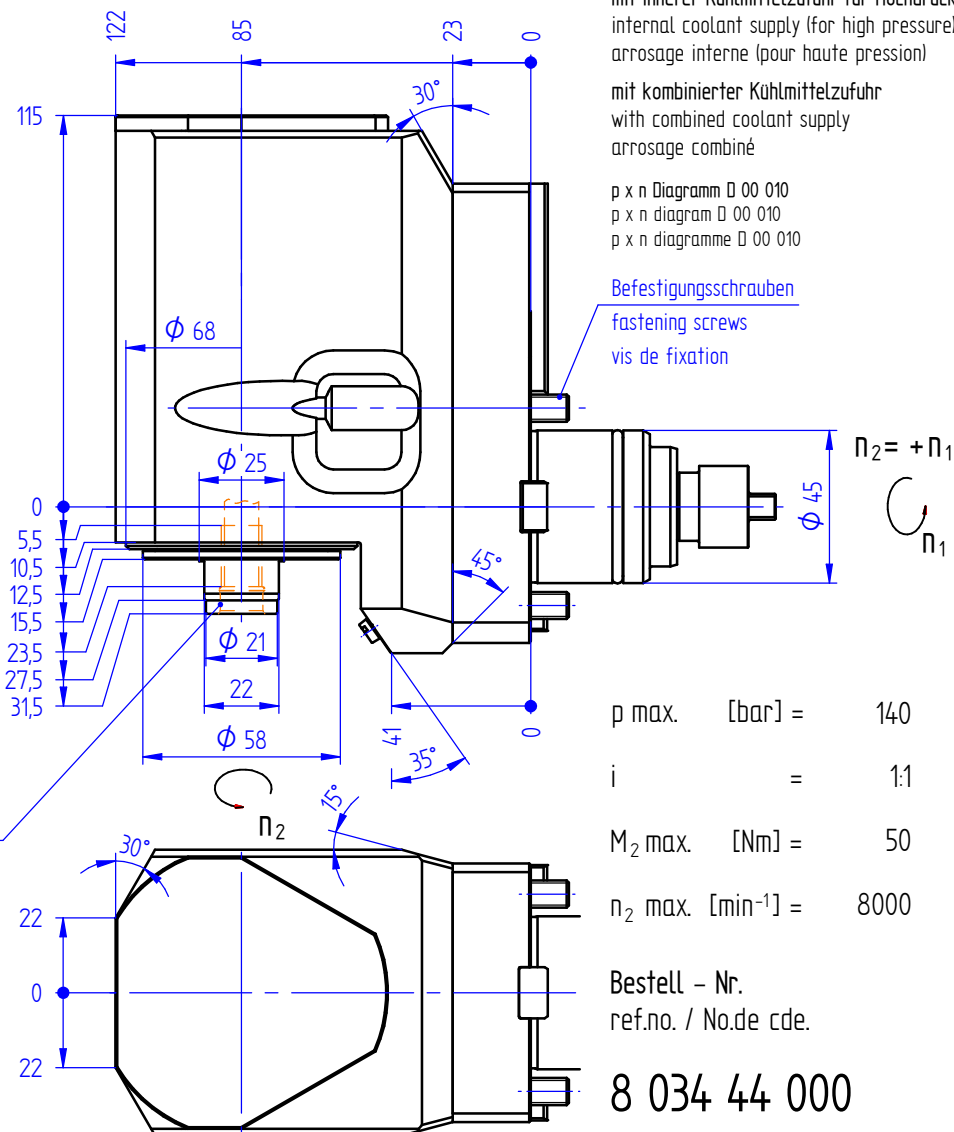

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = +n_1$
 n_1

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M_2 max. [Nm] = 50

n_2 max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 034 44 000

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques