


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

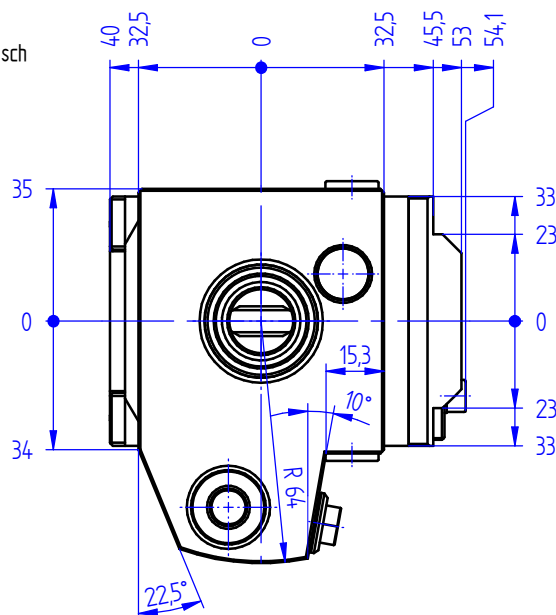

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

max. 90°
max. 90°

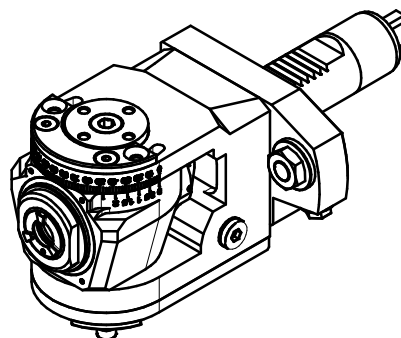

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 24 114

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques