




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

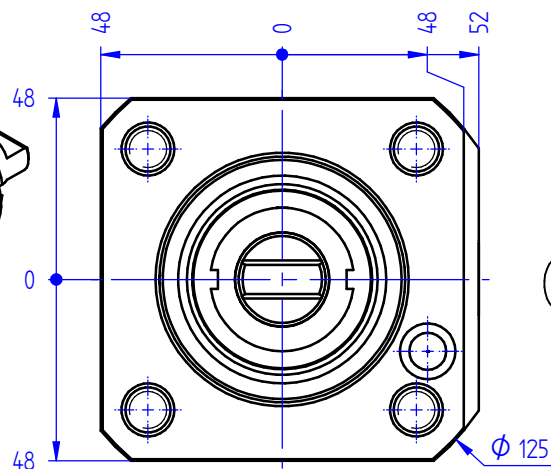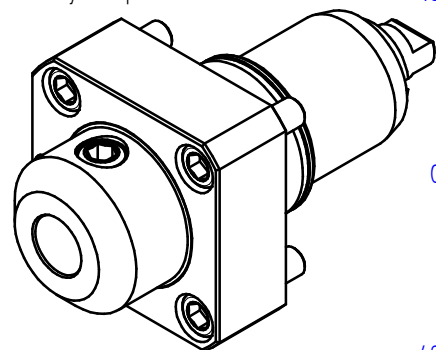


einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

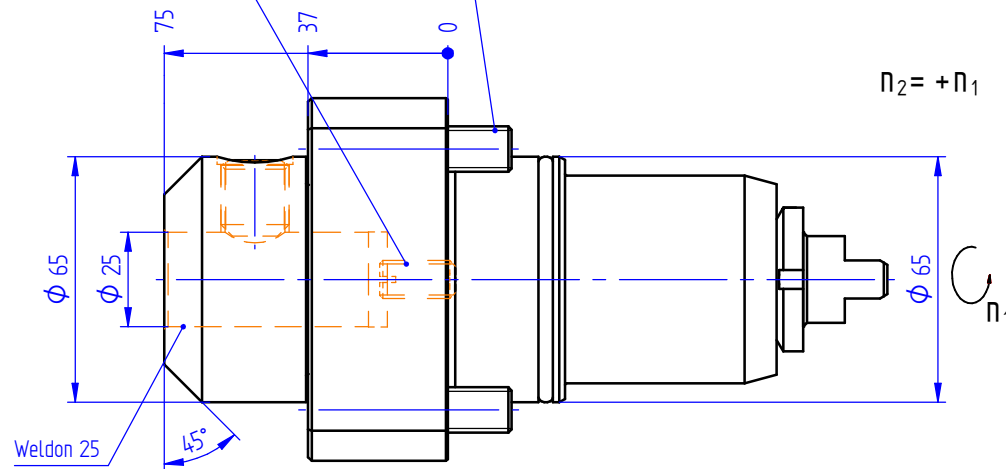

$n_2 = +n_1$

Optionen :
options :
options :




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
doville de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

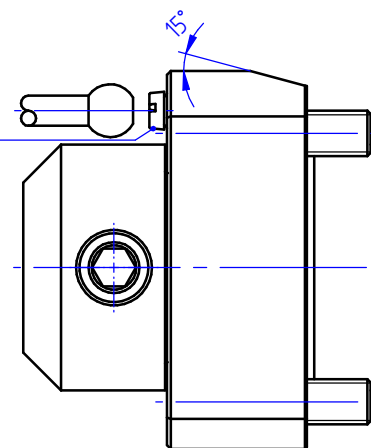

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 5000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 67 062

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques