


Mehrspindelbohrkopf


Multispindle drilling head
Tête multibroche

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

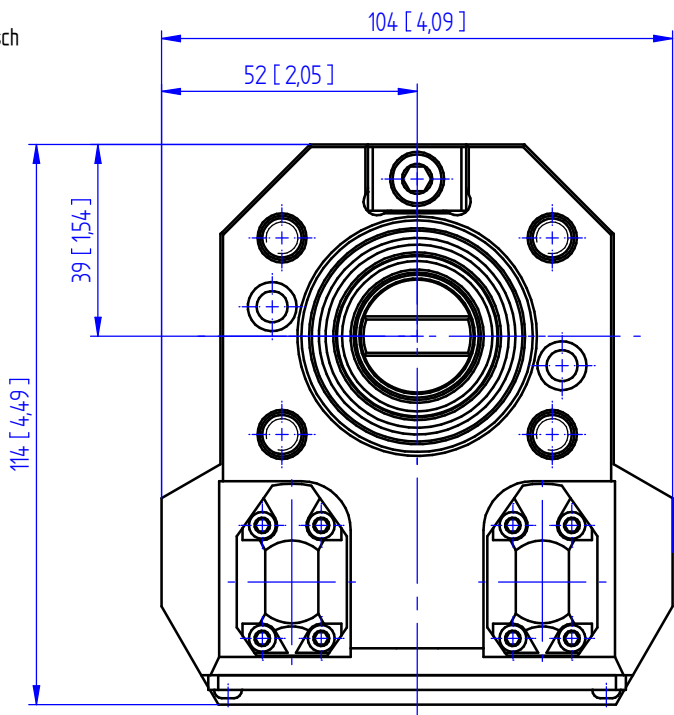

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

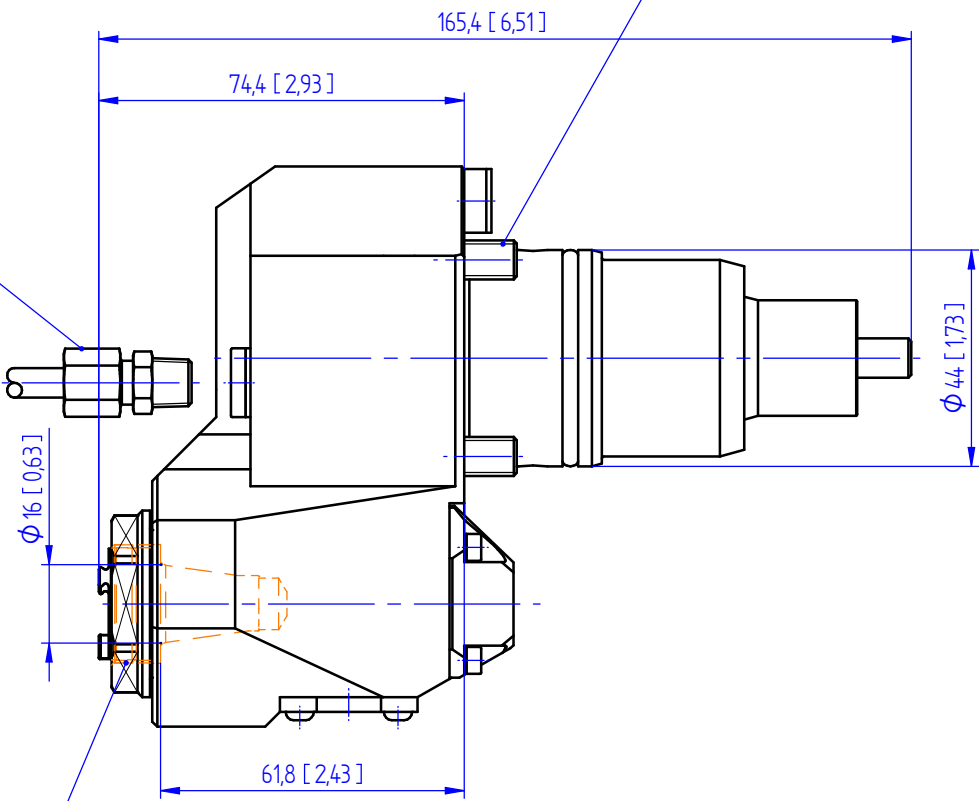


ER 16 A UT (0,5 [0,020] - 10,0 [0,394])

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

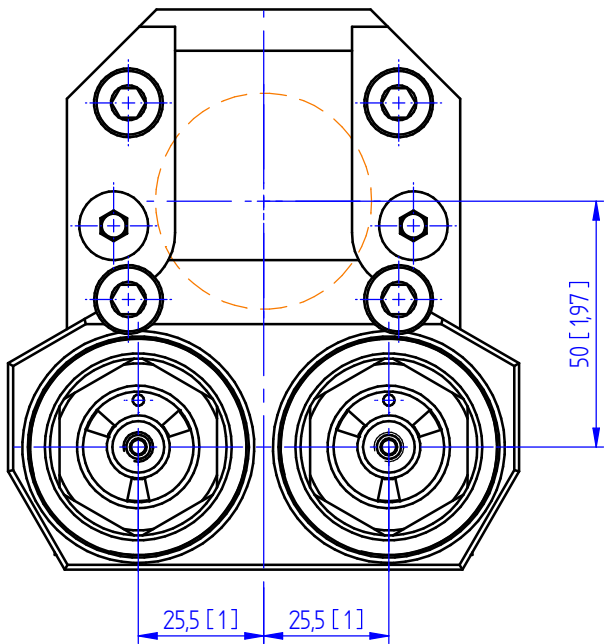



Optionen :
options :
options :

Dichtscheiben
sealings
joints

Spannzangen
collets
les pinces

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

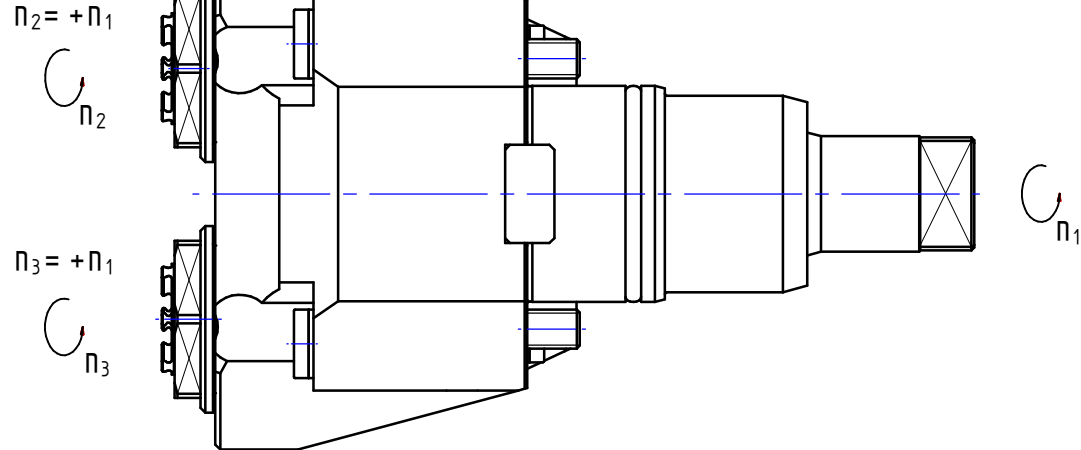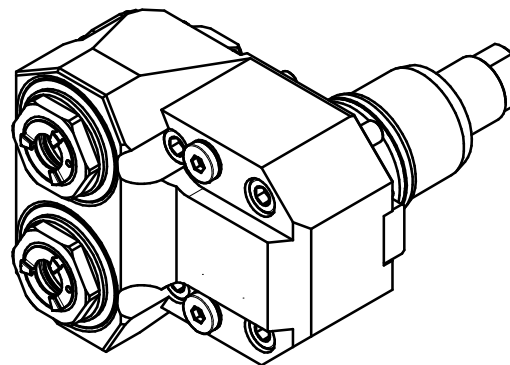

p max. [bar/psi] = 140 / (2030)
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32/Sp.
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 050 44 070

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques