


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

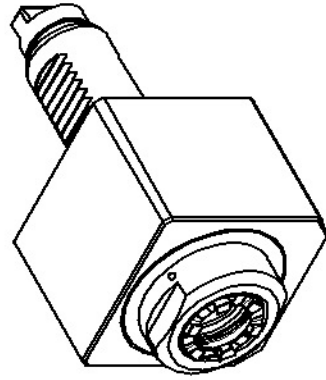


Options :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechselseinsatz u-ter
 insert u-ter
 insert u-ter

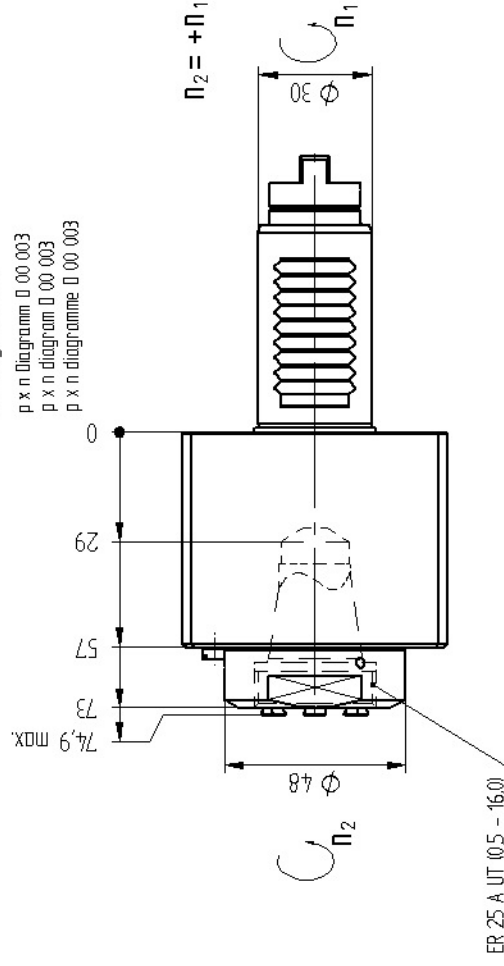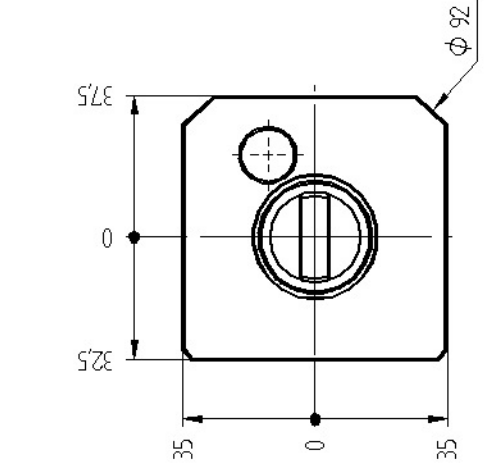

ER 25 A UT (05 - 16.0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe enlevez la vis

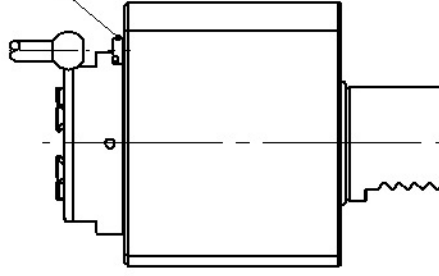

p max.	[bar] =	25
i	=	11
M ₂ max.	[Nm] =	32
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 25 129

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes