





Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

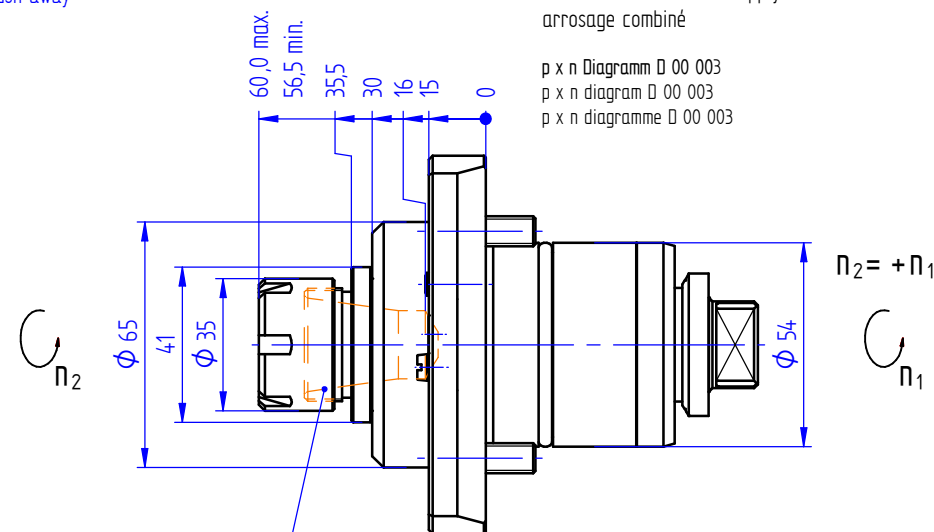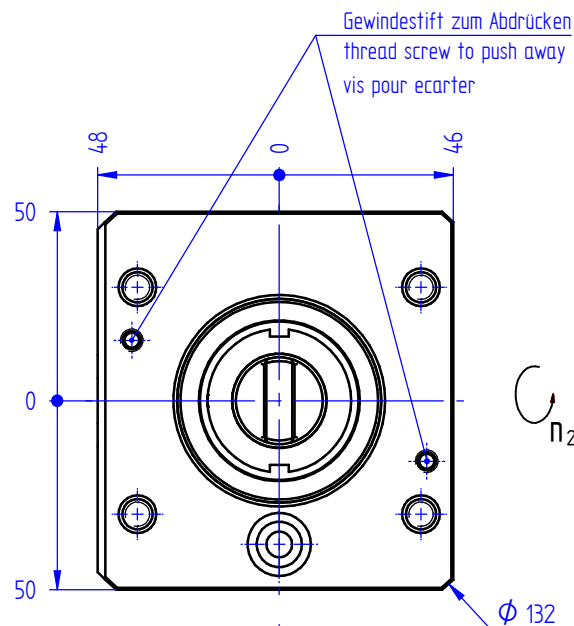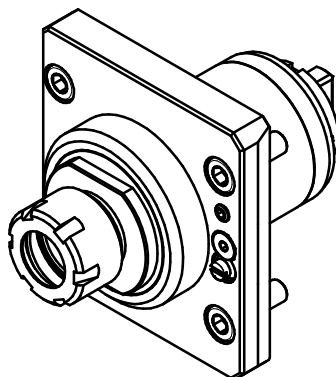

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 003
p x n diagram D 00 003
p x n diagramme D 00 003

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

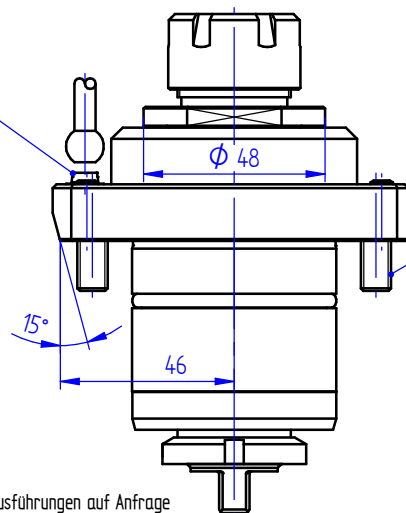

ER 25 M (0,5 - 16,0)

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 55 048

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques