


Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

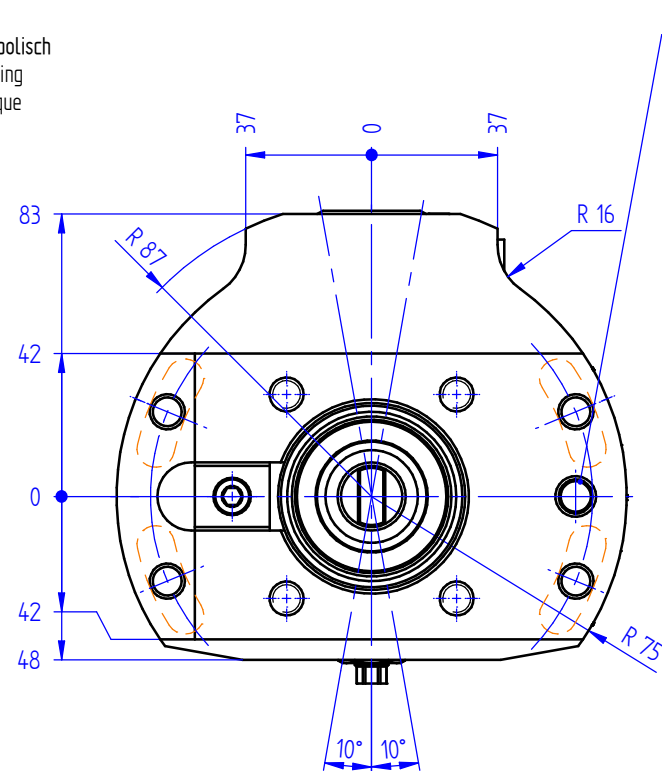

Positionsstift zur Ausrichtung in Nulllage
pin for zero position
goupille de positionnement

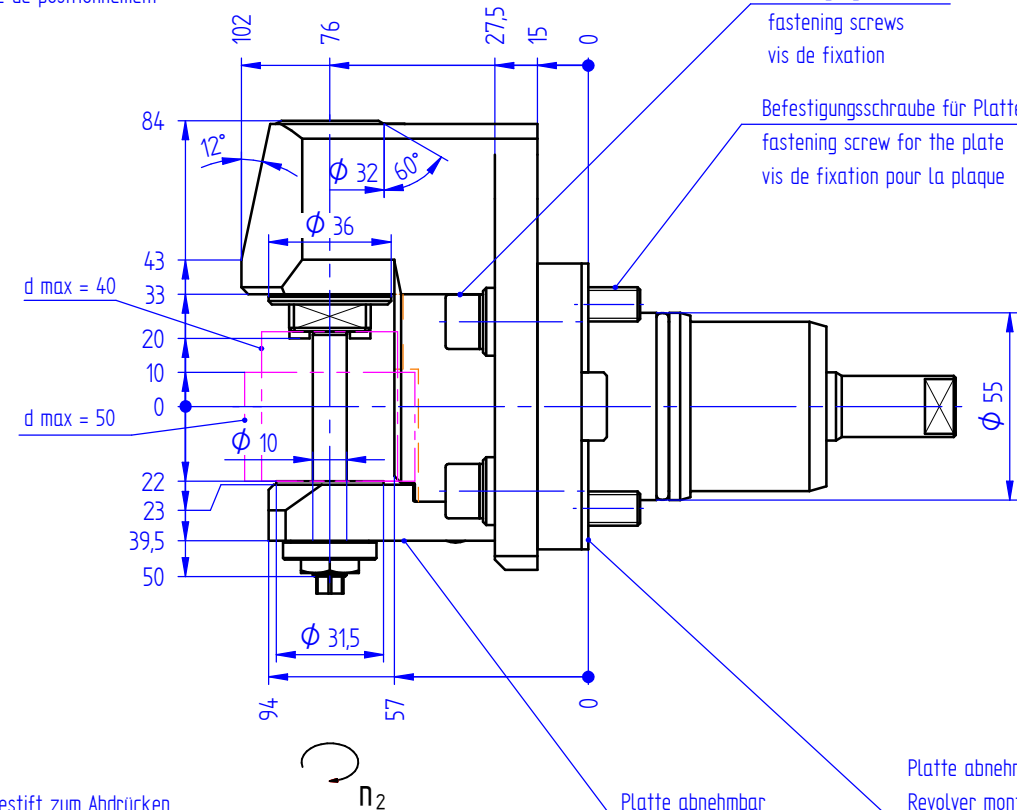


$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

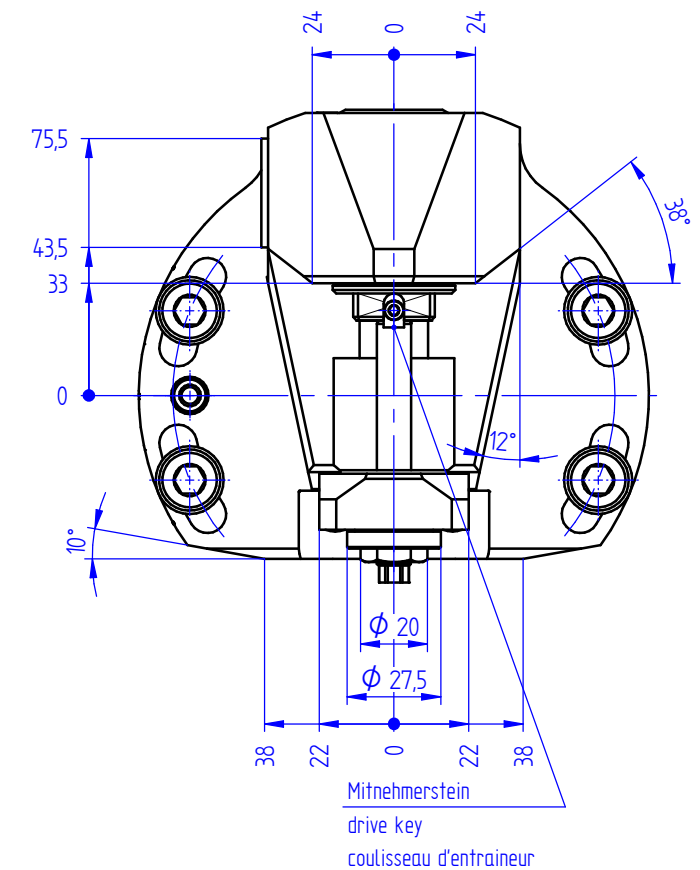


$i \neq 1$

± 10° Schwenkbar
± 10° swiveling
± 10° pivotant

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

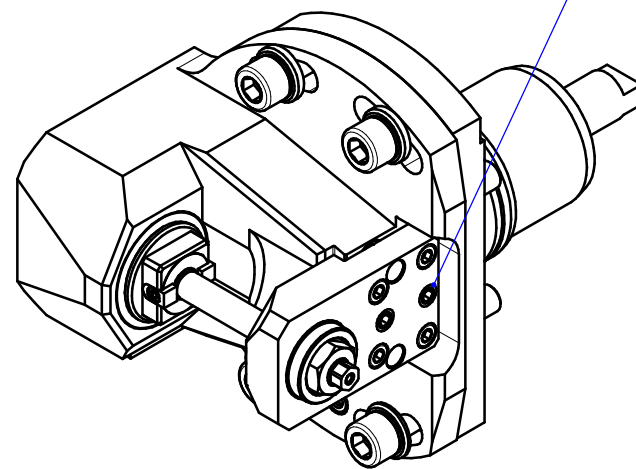

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

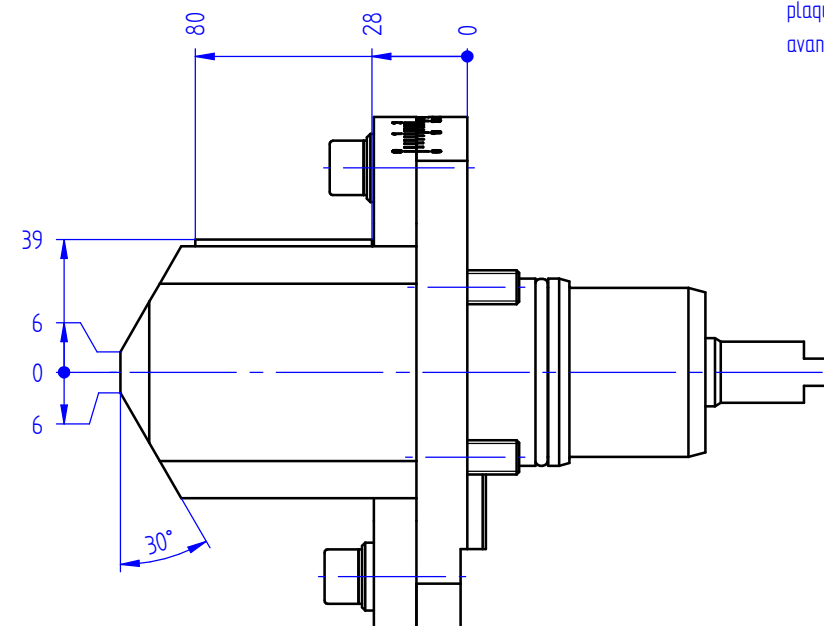

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

$i = 2:1$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 32$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 3000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 52 002