


einstellbarer WZ-Anschlag

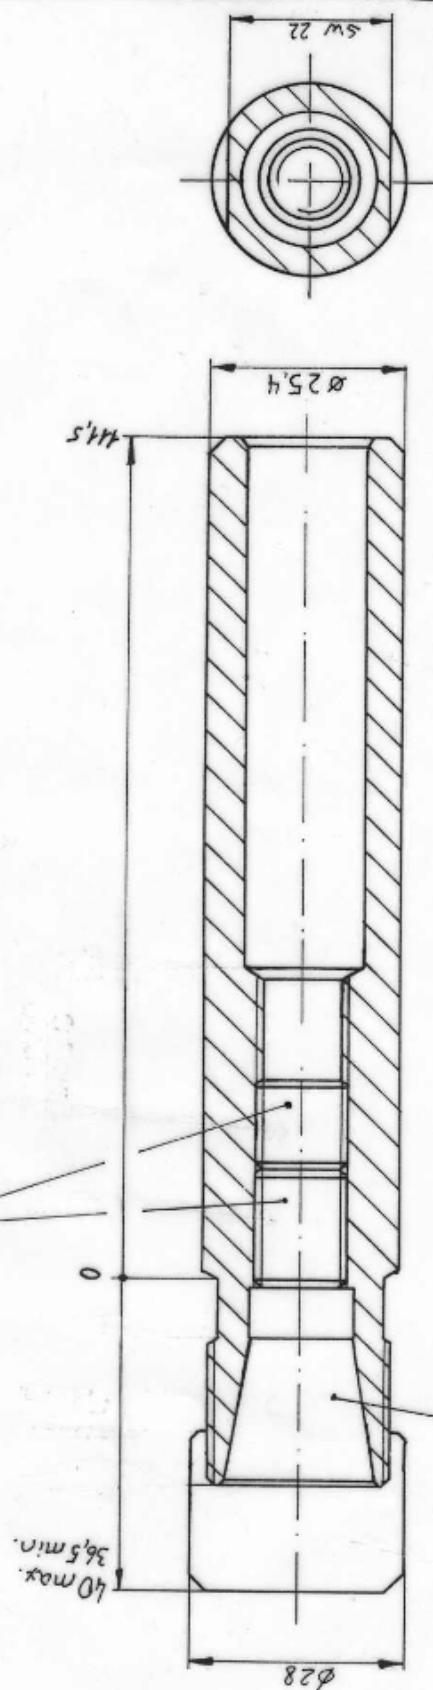

Spannzangenaufnahme: ER 20 M
Spannberüich: 0,5 - 13
Einstecktiefe: 38

Spannzangenfüter
 Aufnahme $\phi 25,4$
 Bestell-Nr. 8 776 24 00
 Zeichn.-Nr. 3 776 2 003.4
 Manurhin-Nr. 968 020