


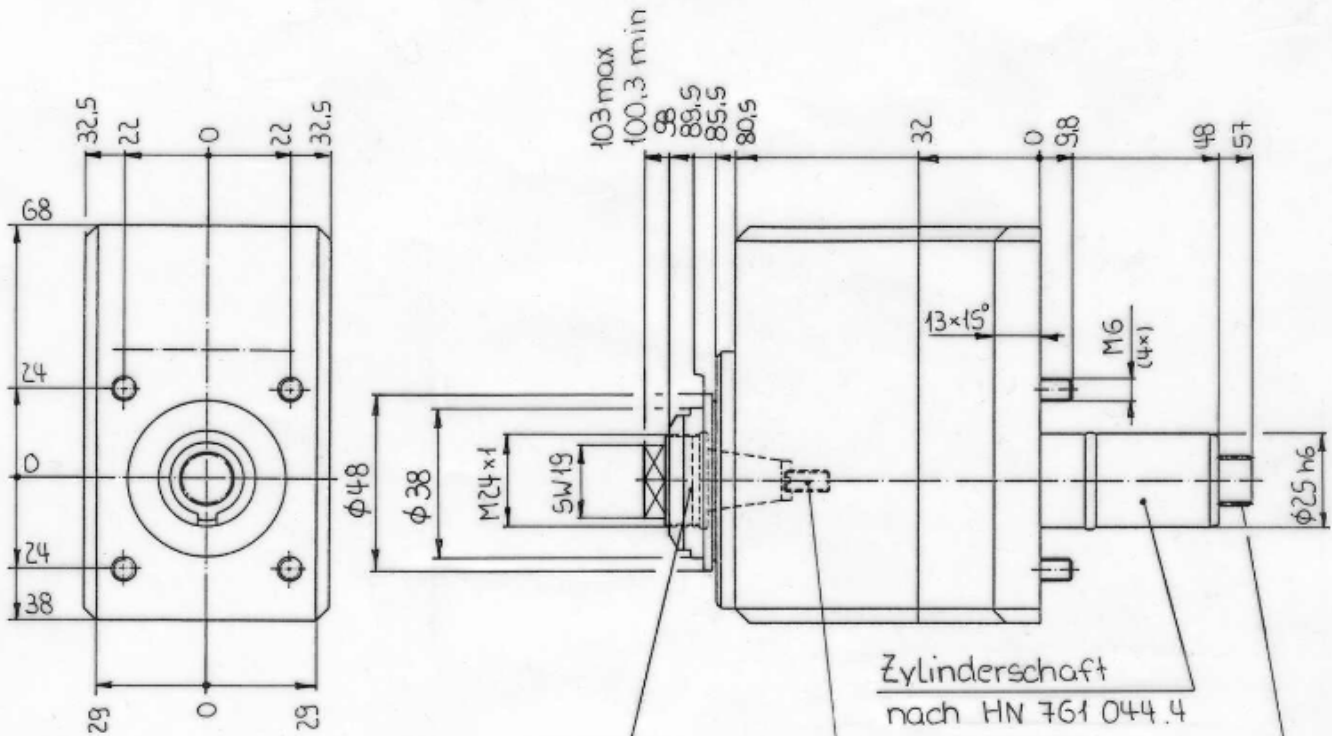

Spannzangenaufnahme: ER 16 A

Spannbereich: 0,5 - 10

Einstecktiefe: 38

Zylinderschaft
nach HN 761 044.4

Zahnwellenprofil
W14 x 0,8 x 16 - DIN 5480

einstellbarer WZ - Anschlag

Drehmoment max.(Nm) = 6
Übersetzung i = 1:3
Drehzahl max.(min⁻¹) = 13500
Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

Axial - Bohr - u. Fräskopf
ER 16 AS

Bestell-Nr. 8 013 24 12

Zeichn.-Nr. 3 013 2 009.4