



30,6 max
27 min

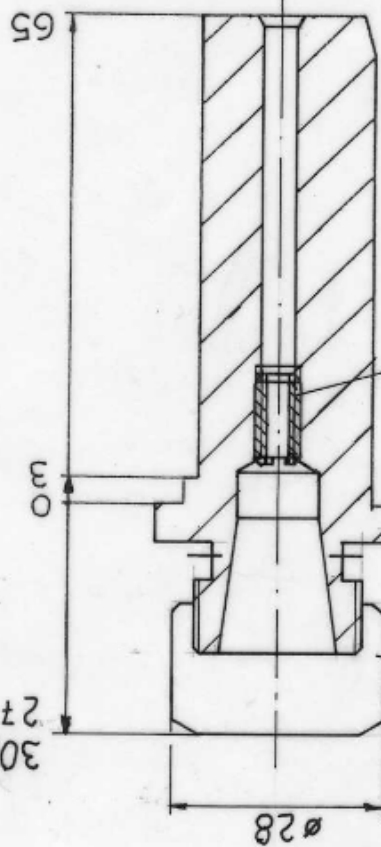

einstellbarer WZ-Anschlag

Spannzange : ER 16

Spannbereich : 0,5-10

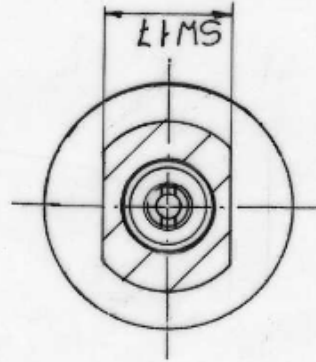

Spannzangenfutter ER16

Aufnahme $\phi 25$

Bestell.-Nr. 8 776 2402

Zeichn.-Nr. 3 776 2005.4