


Schwenkkopf



Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

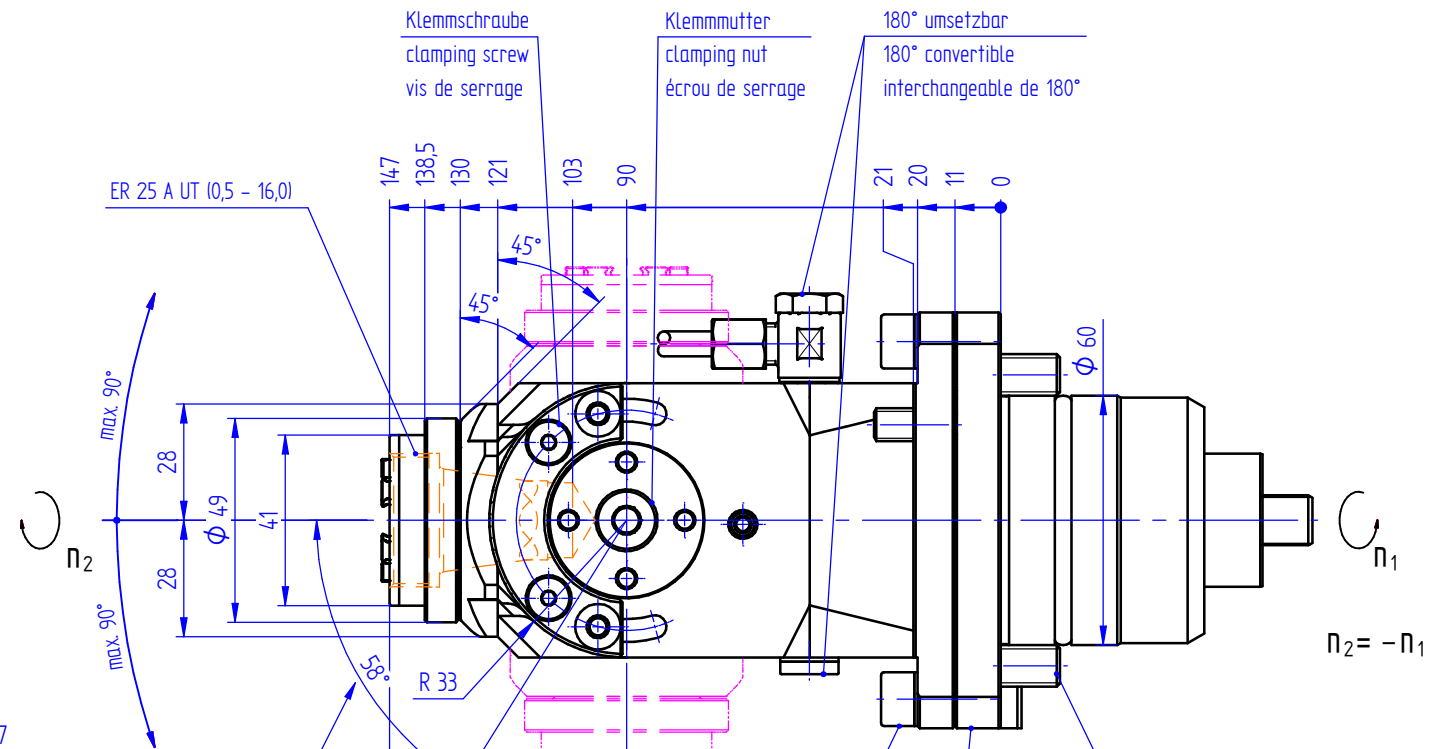
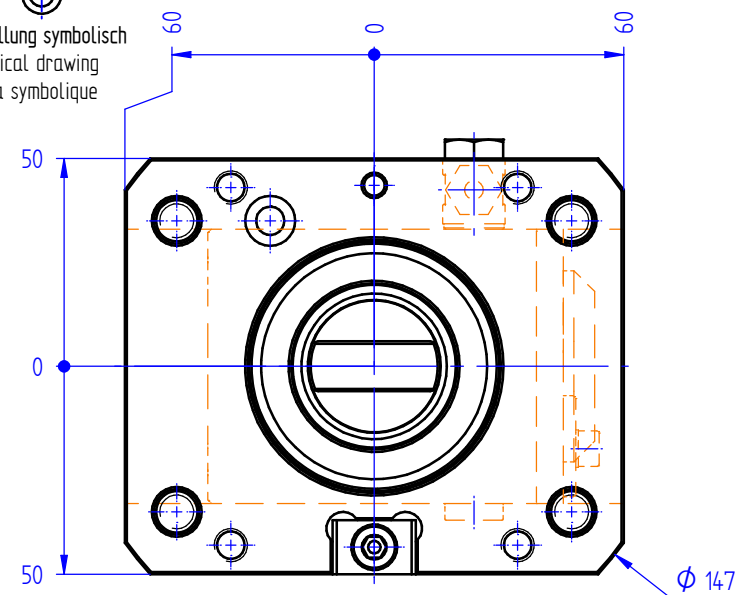


absteckbar unter 58°
possibility to fix the inclination at 58°
possibilité de fixer l'inclinaison à 58°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

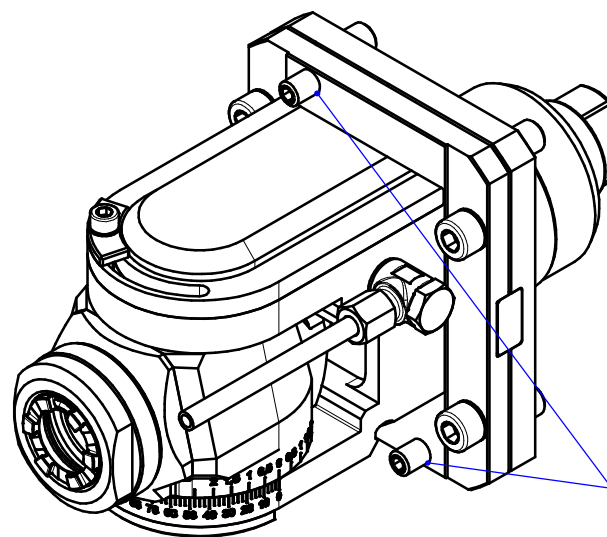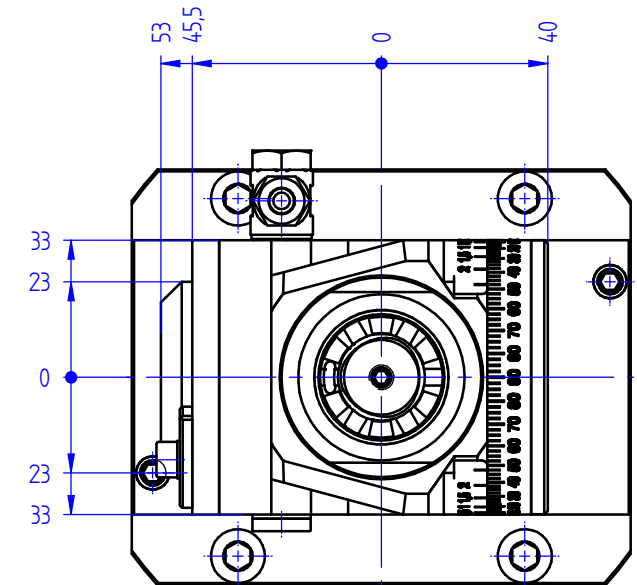

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 65 017

nous nous réservons toutes modifications techniques