


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

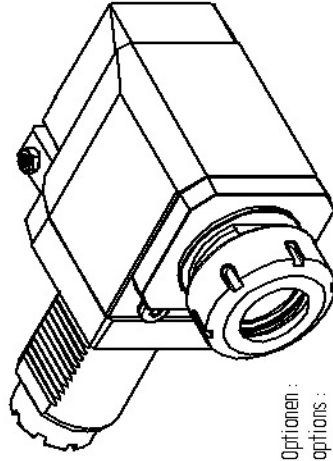


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen (siehe ZB ER4-0 7 000)
collets (see ZB ER4-0 7 000)
Les pinces (voir ZB ER4-0 7 000)




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

bei externer Kühlmittelfuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



ER 4.0 (2.0 - 3.0)

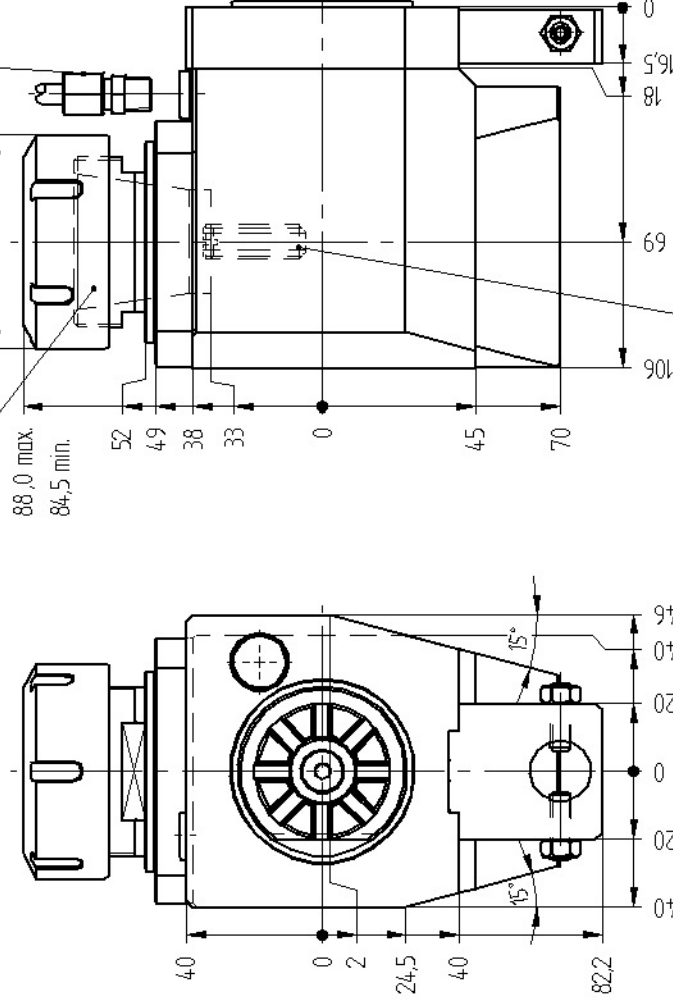

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelfuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 57 046

nous nous réservons toutes modifications techniques