


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swiveling
+105°/-20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

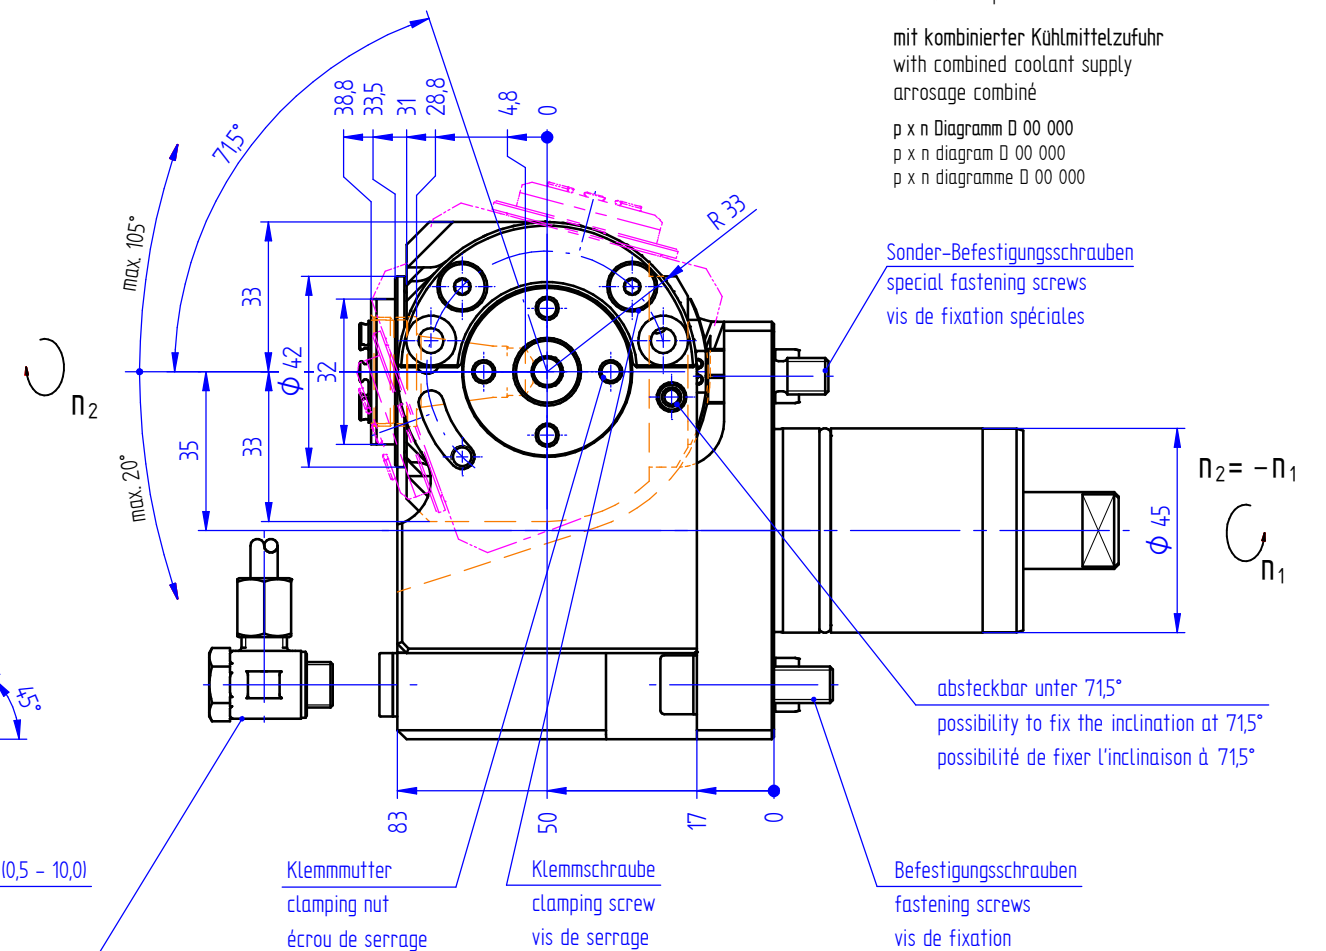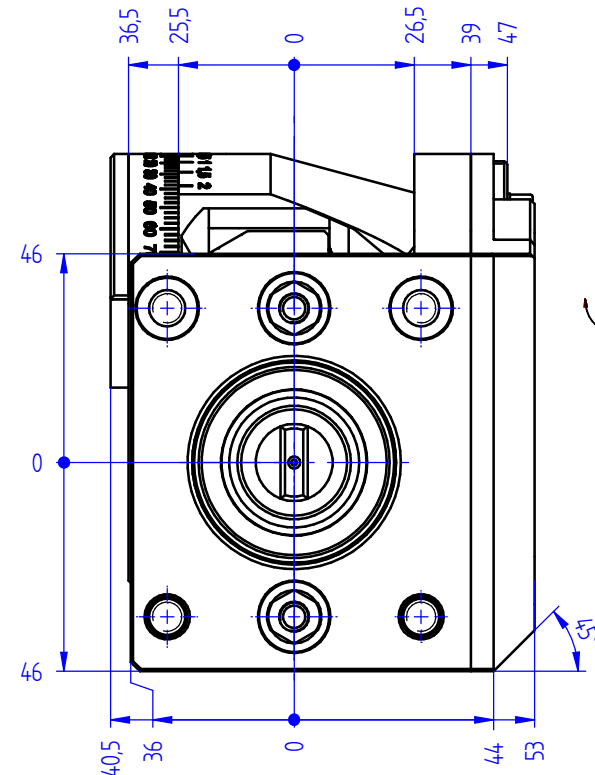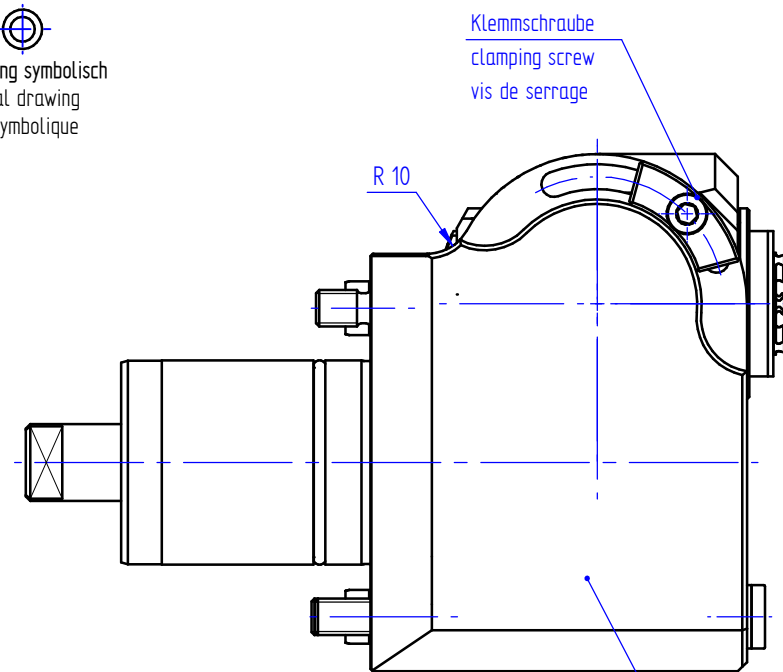

lose beigelegt
enclosed loose
pièce jointe

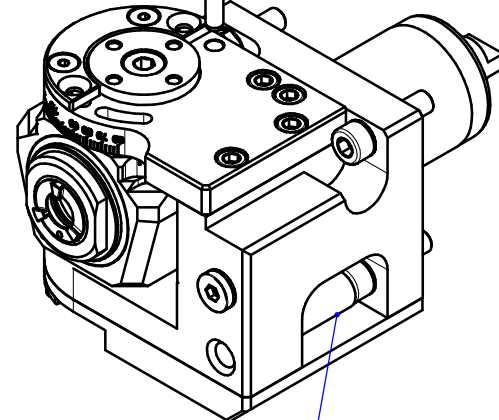

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdrückfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

Hülse zum Abdrücken
(lose beigelegt)
bushing for removing
(included separately)
douille d'extraction
(jointe)

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar] = 25
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 042

nous nous réservons toutes modifications techniques