

Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


i ≠ 1 Größe 5

size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

MFC 300 S/90°

DIN 69893- HSK-A 100

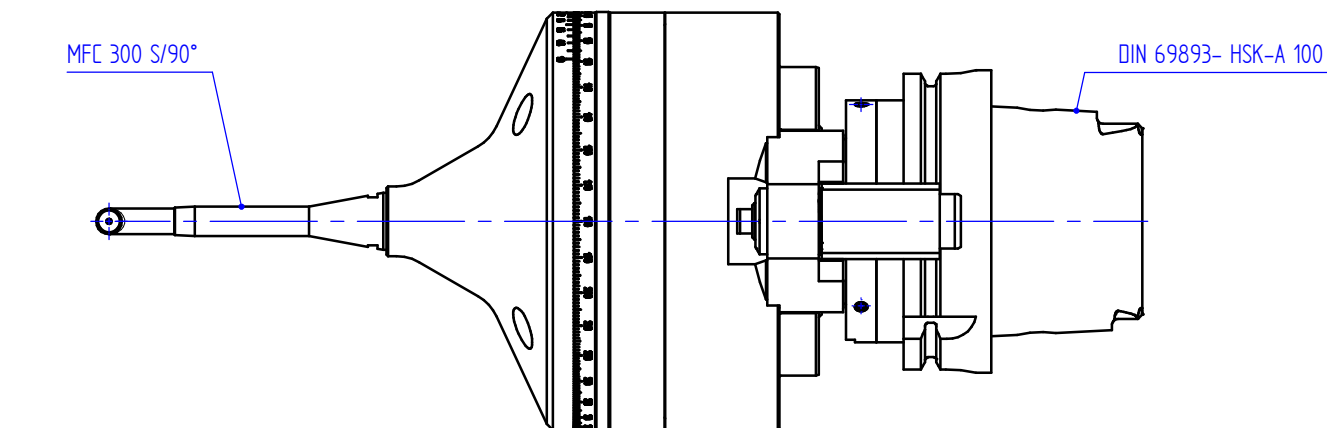

Gehäusenull


gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
La bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

n_1

n_2

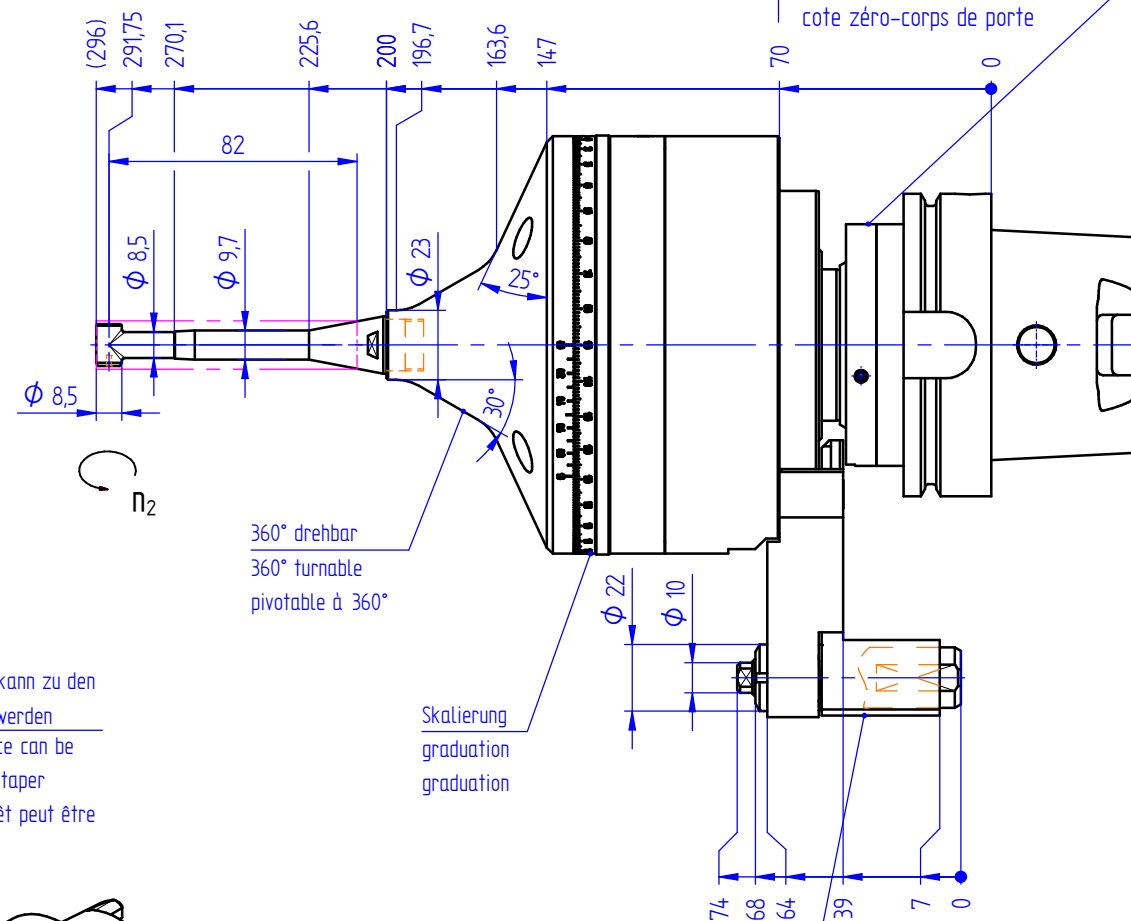


360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°


Skalierung
graduation
graduation

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm


Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

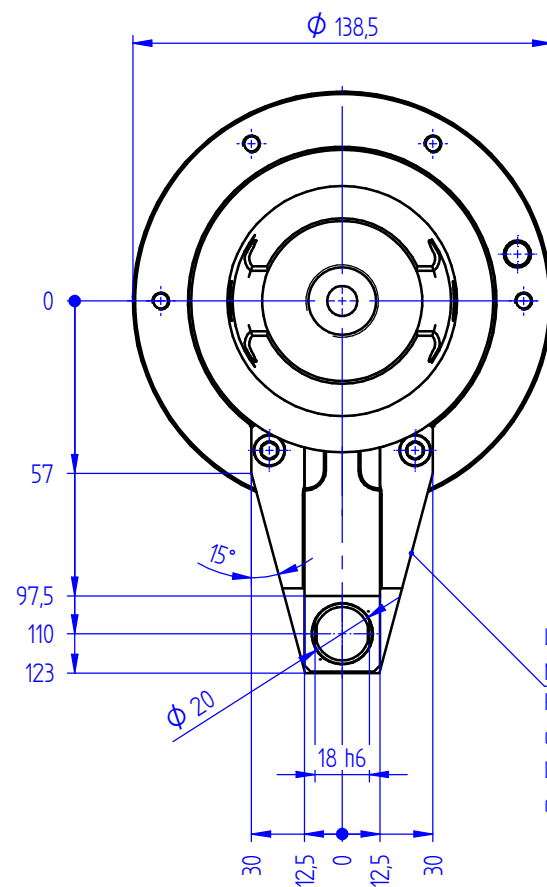

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

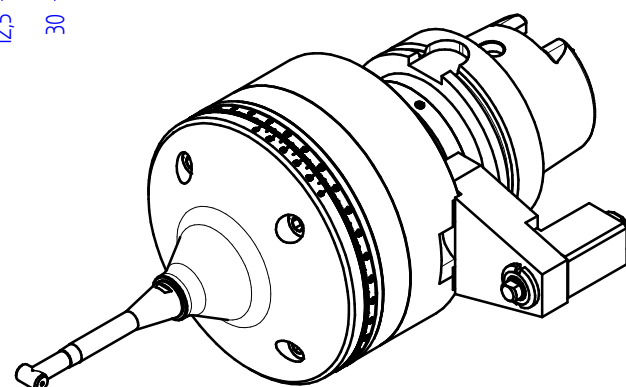

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

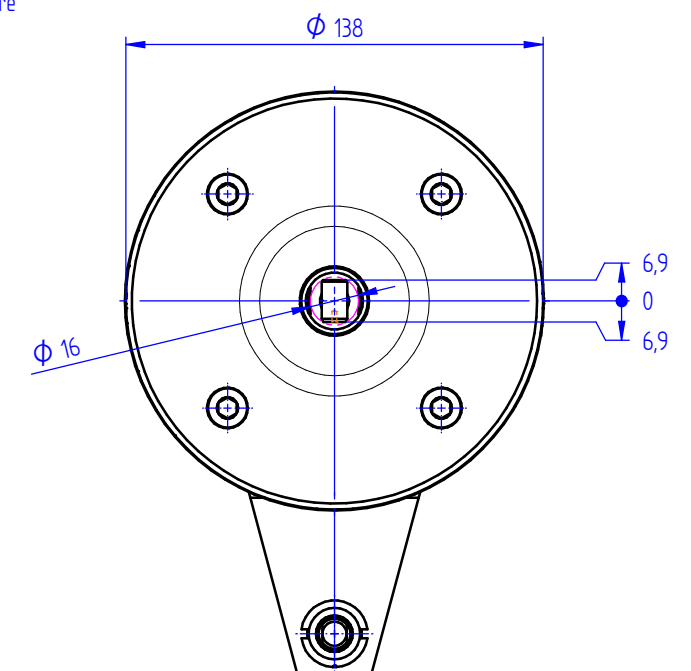

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

Gewicht/weight/poids: ~8,9 kg

i = 1:0,9

n_2 max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 71 011

nous nous réservons toutes modifications techniques