



Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head

Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

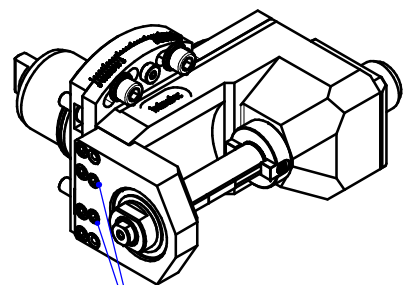

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


Optionen :
options :
options :



Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

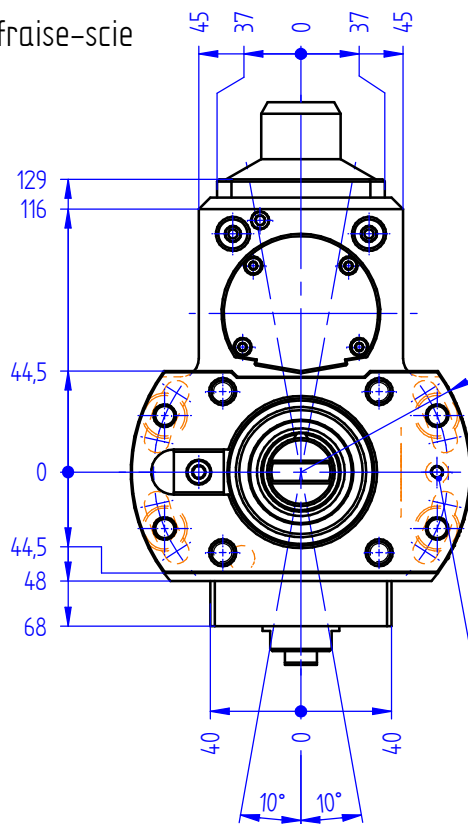


Mitnehmerstein
drive key
coulisseau d'entraîneur

d max = 80

Passfeder
feather key
clavette

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

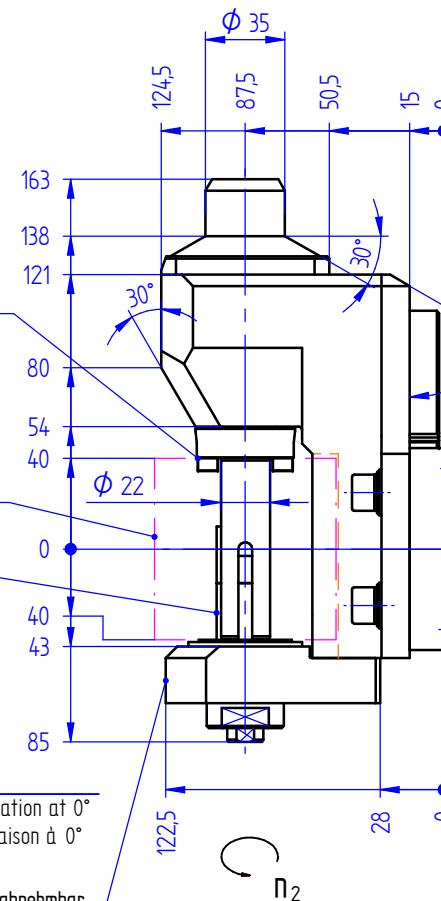

i ≠ 1

± 10° Schwenkbar
± 10° swiveling
± 10° pivotant

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

i = 2:1
M₂ max. [Nm] = 63
n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 65 006