



# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

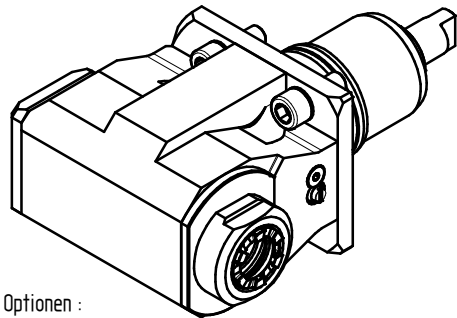

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
Les pinces



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec

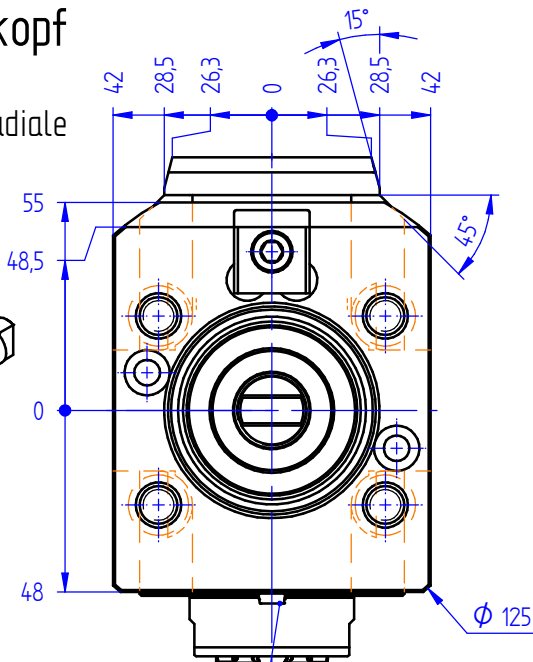

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

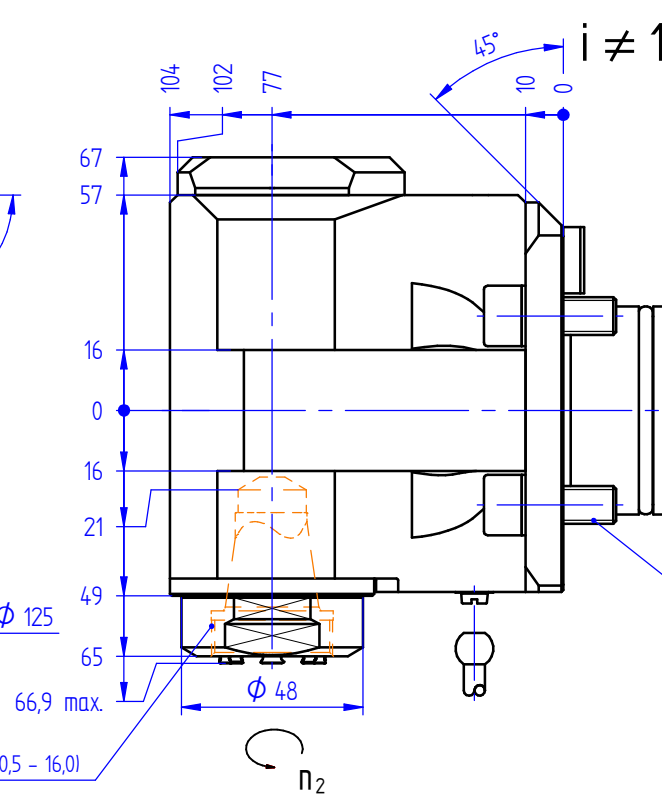

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

p max. [bar] = 140


i = 1:2

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 16

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 12000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 206

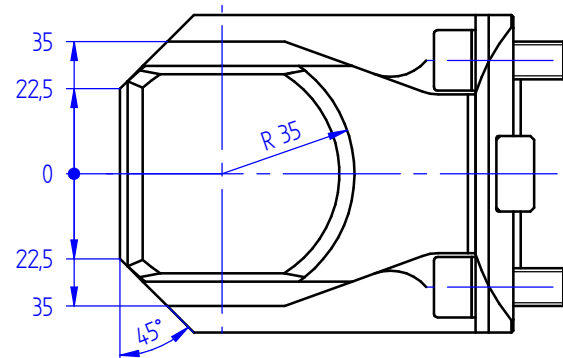

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques