



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

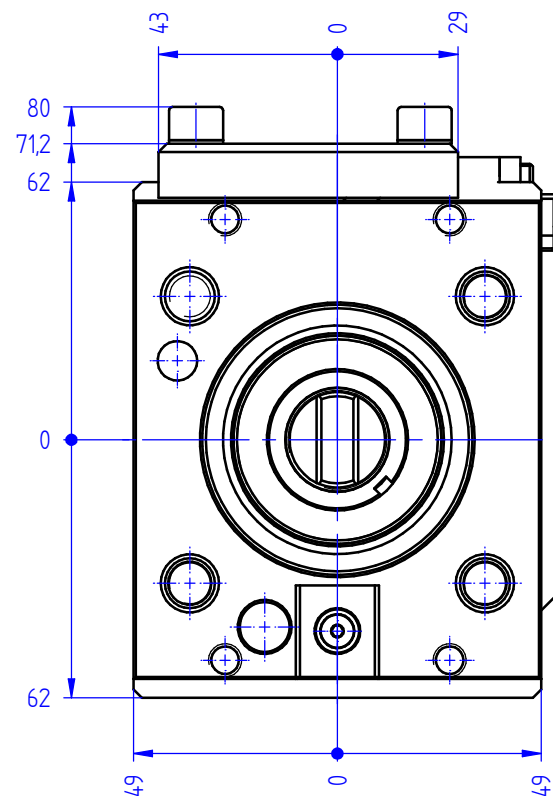

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmutter
clamping nut
écrou de serrage

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

$i \neq 1$

+ 100° / - 20° Schwenkbar
+ 100° / - 20° swivelling
+ 100° / - 20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

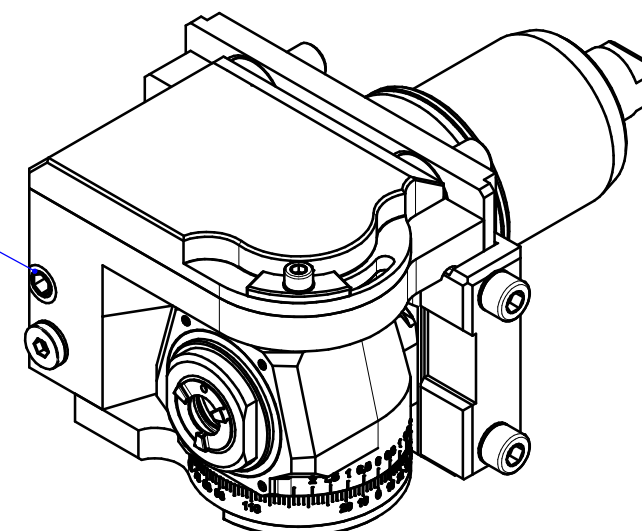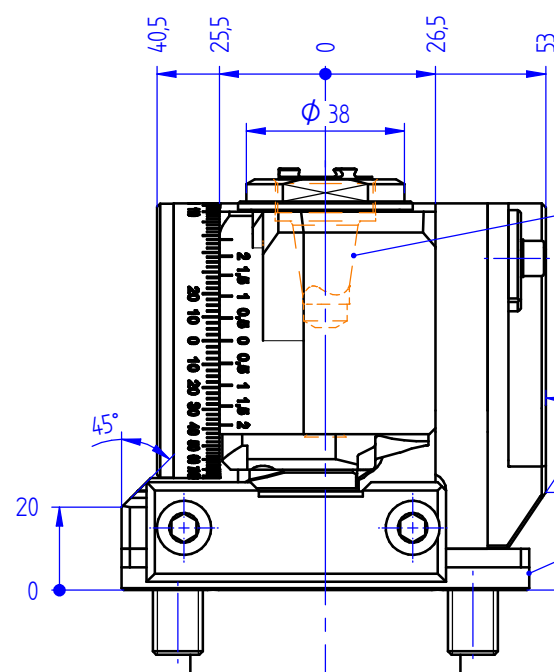

p max. [bar] = 25

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 043 64 012

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques