



Winkelkopf


Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

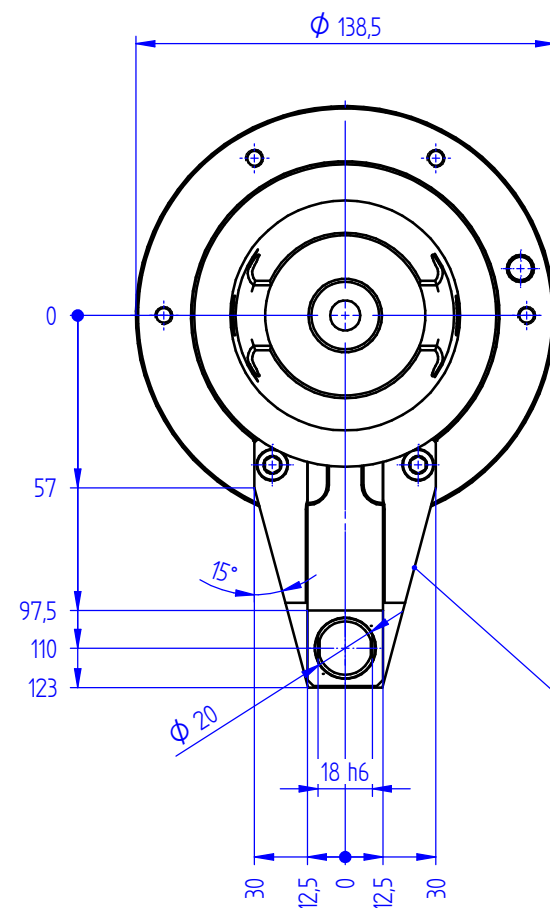

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

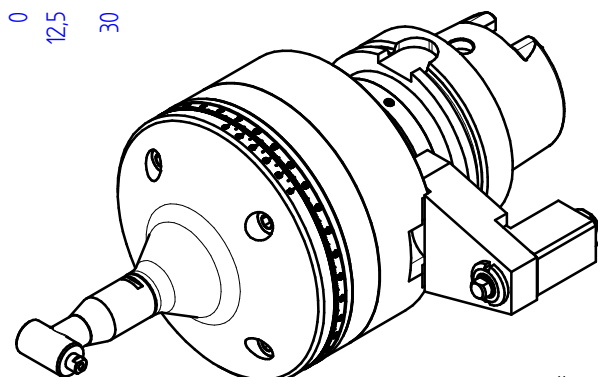


Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

RA-200/90°

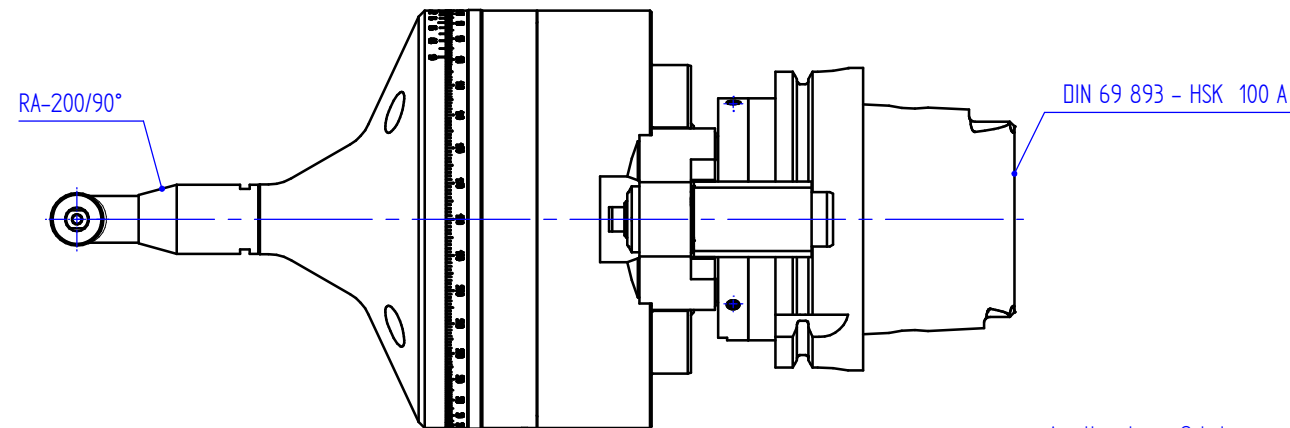

DIN 69 893 - HSK 100 A

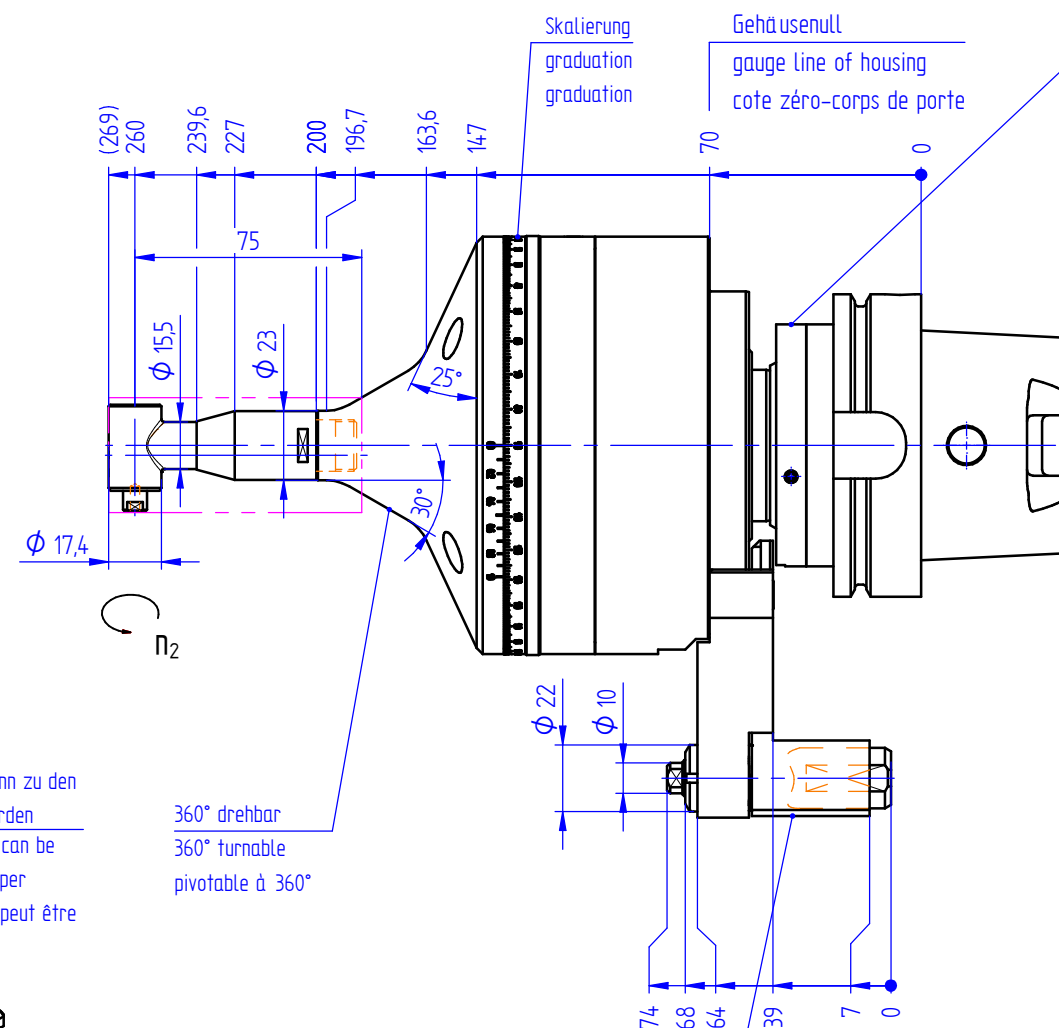

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

n_1


360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

i ≠ 1 Größe 5
size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

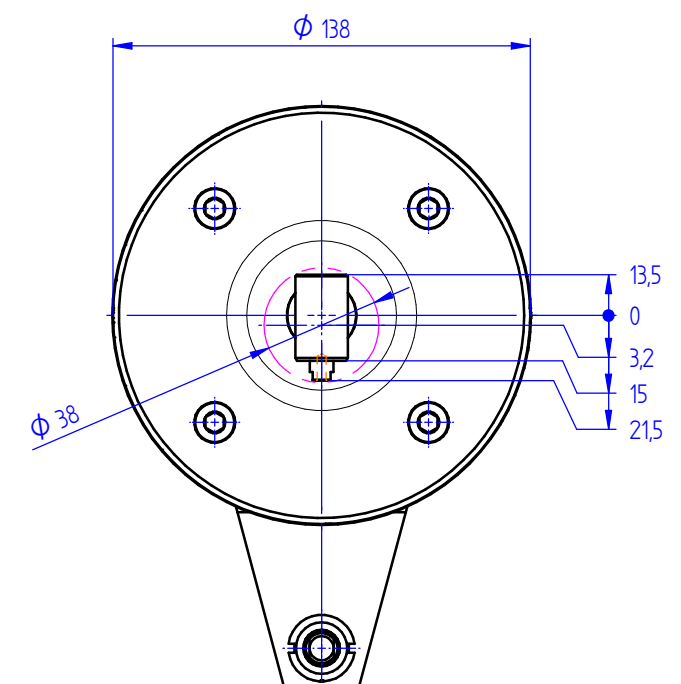

Gewicht/weight/poids: ~9,0 kg

i = 1,5:1

n_2 max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 030 71 013

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques