


# Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

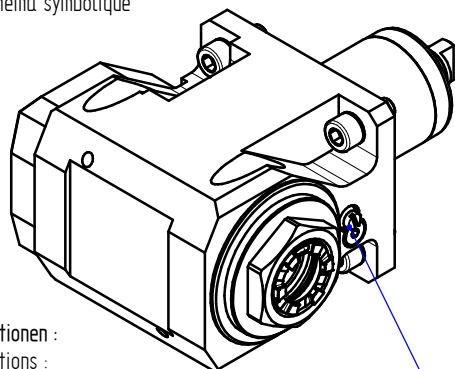

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

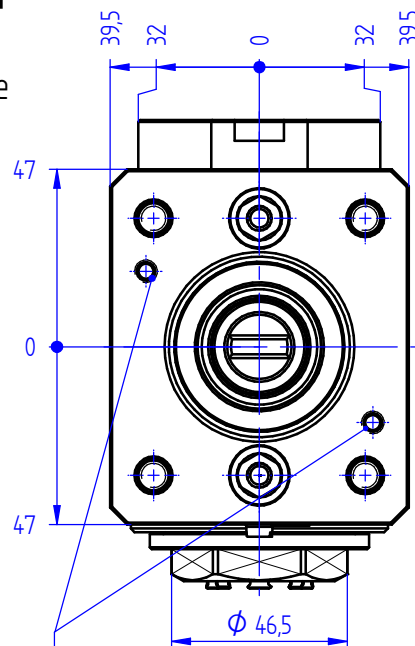

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

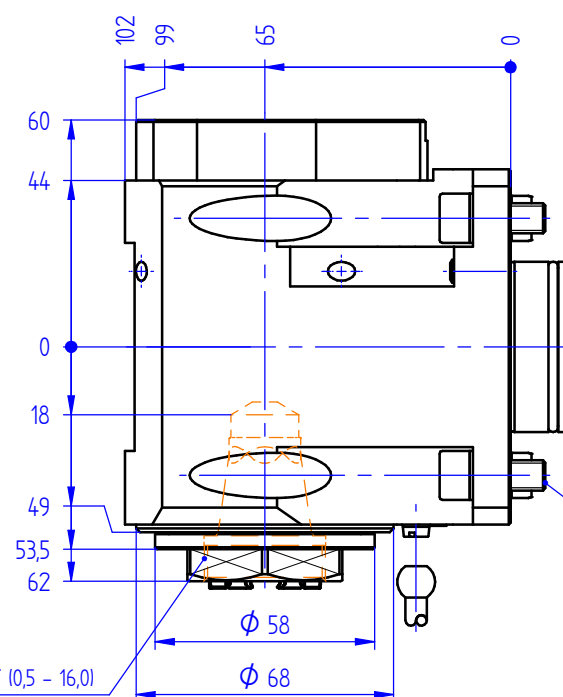

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = -n_1$

Ø 45

$n_1$

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

p max. [bar] = 140


i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 12000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 136

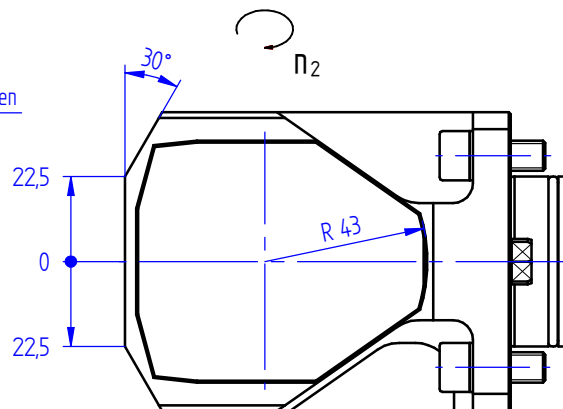

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques