



Mehrspindel-Winkelbohrkopf

Multispindle radial drilling head

Tête multibroche angulaire






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

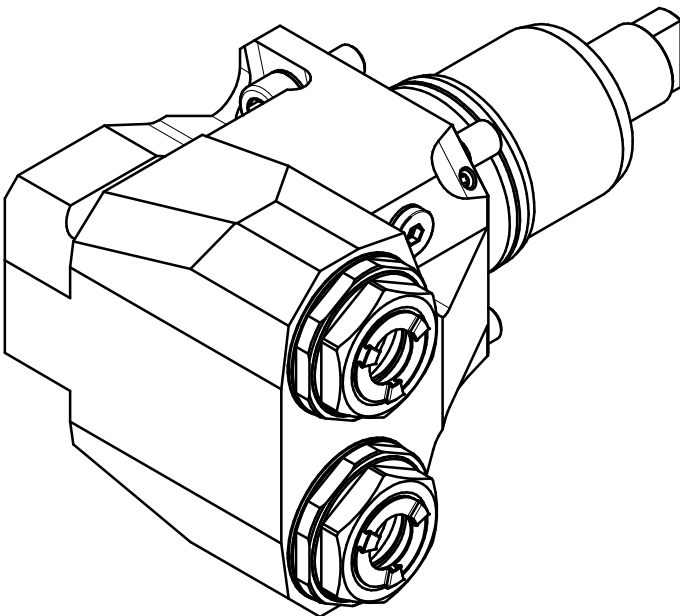

Sonder-Befestigungsschrauben (2x)
special fastening screws (2x)
vis de fixation spéciales (2x)

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

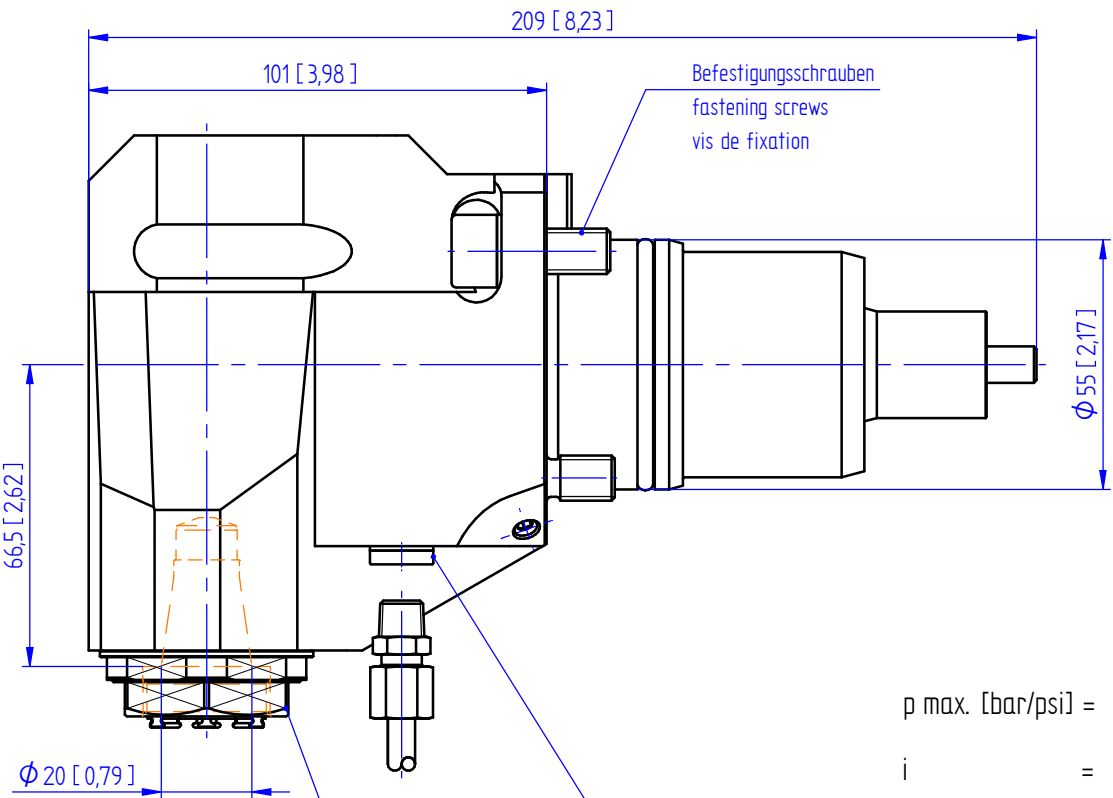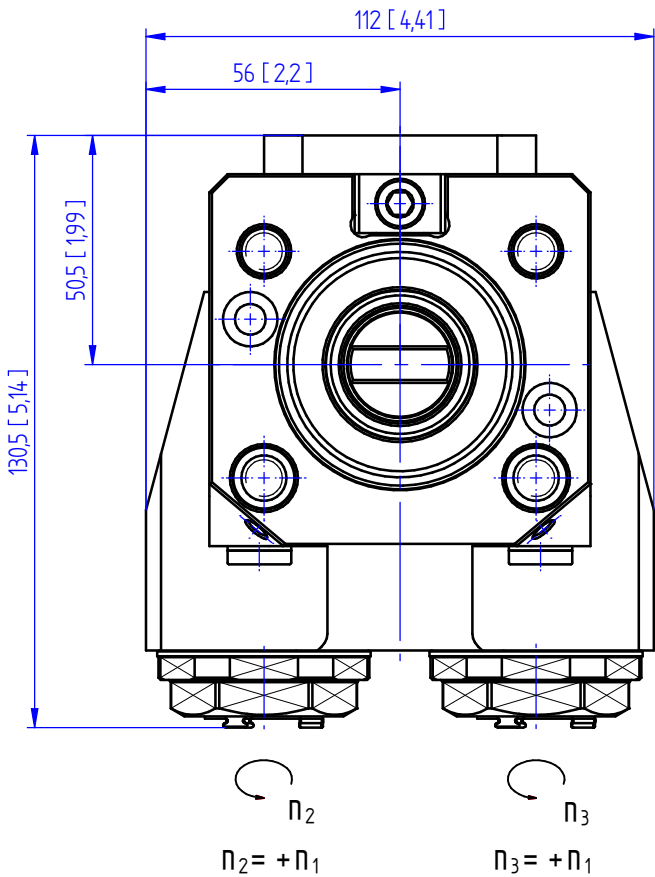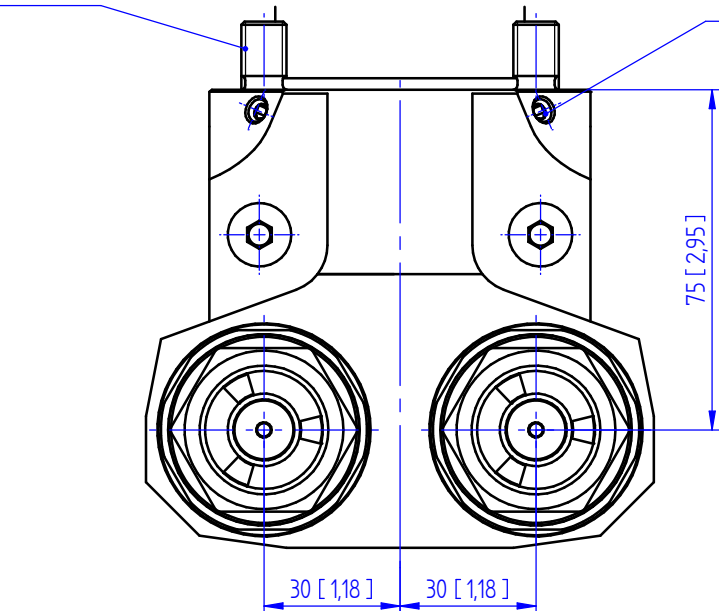

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

ER 20 A UT (0,5 [0,020] - 13,0 [0,512])

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar/psi] = 140 / (2030)
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32/Sp
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 053 54 048

nous nous réservons toutes modifications techniques