



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

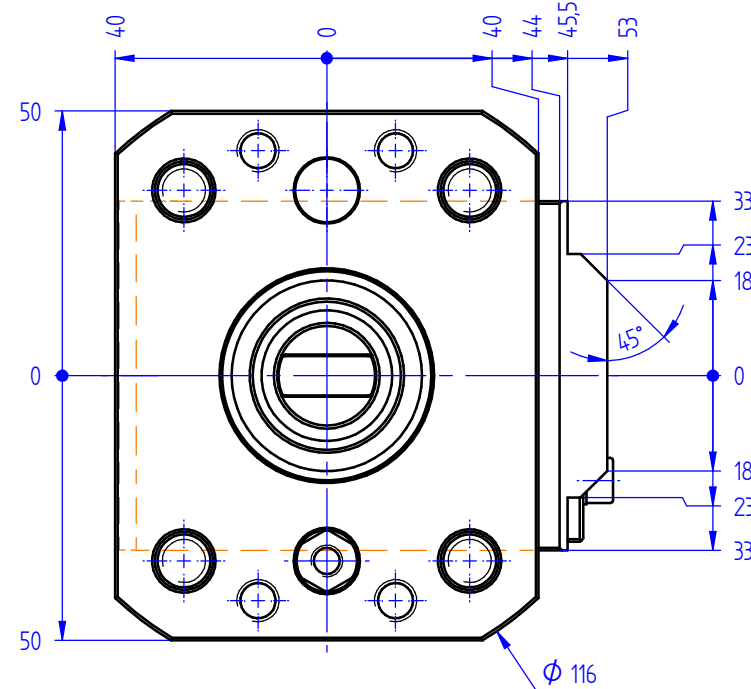

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

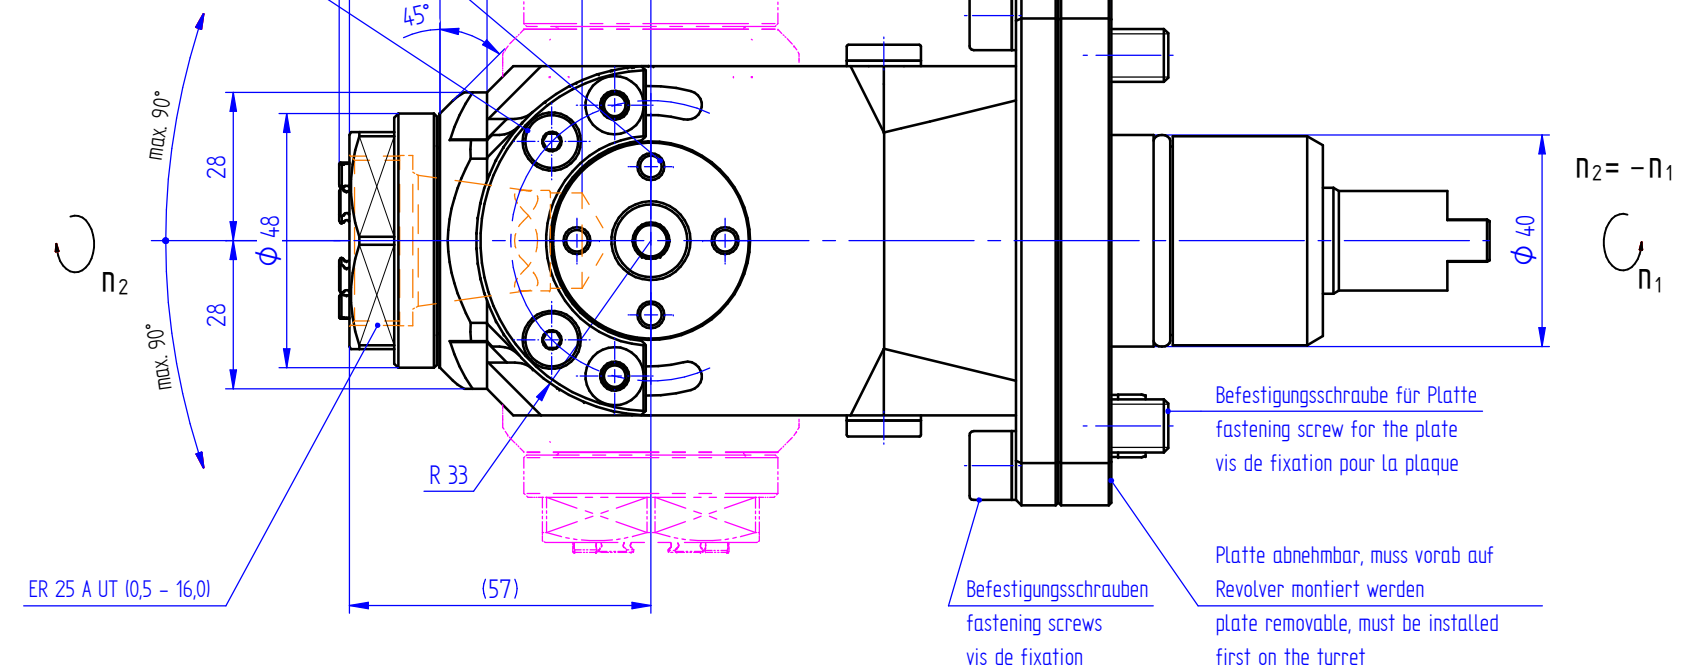

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

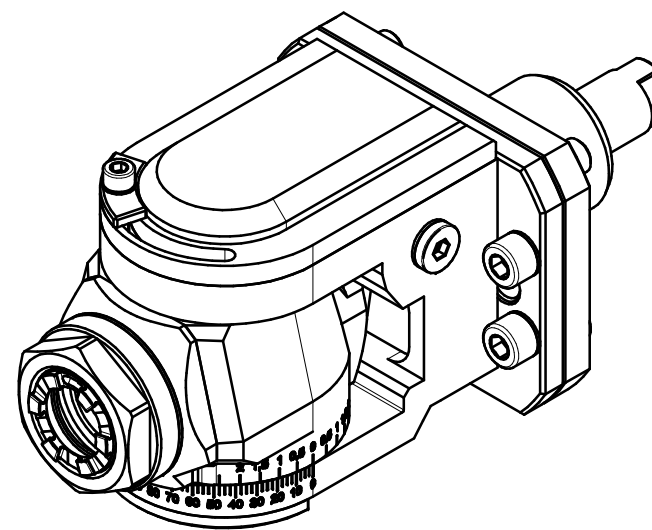

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

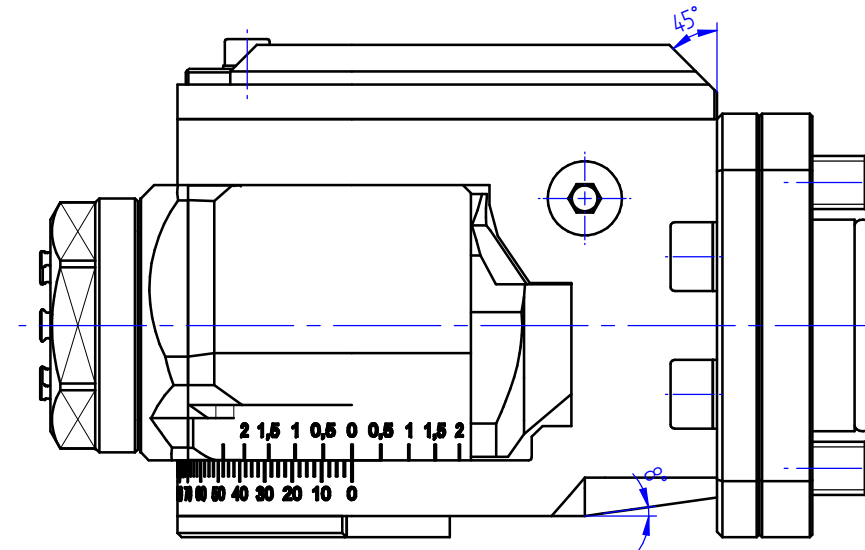

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 45 146

nous nous réservons toutes modifications techniques