



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

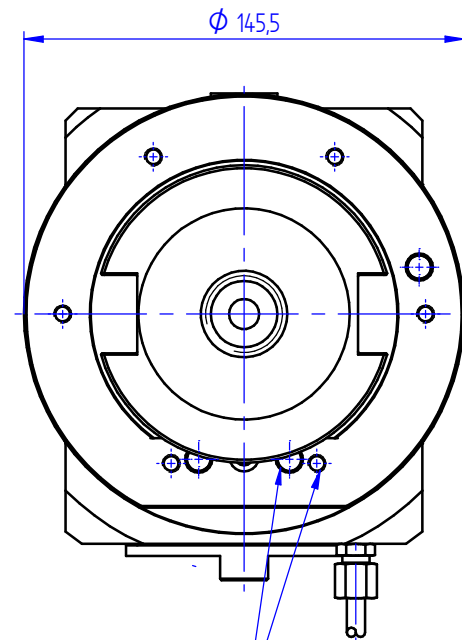

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

Gewinding zum Gegenhalten
hexagon for counterholding
contre écrou

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client



ANSI B 5.50/ CAT 50 inch

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage


$n_2 = -n_1$

n_1

Steilkegelaufnahme CAT 40 inch
taper CAT 40 inch
attachement cône CAT 40 inch

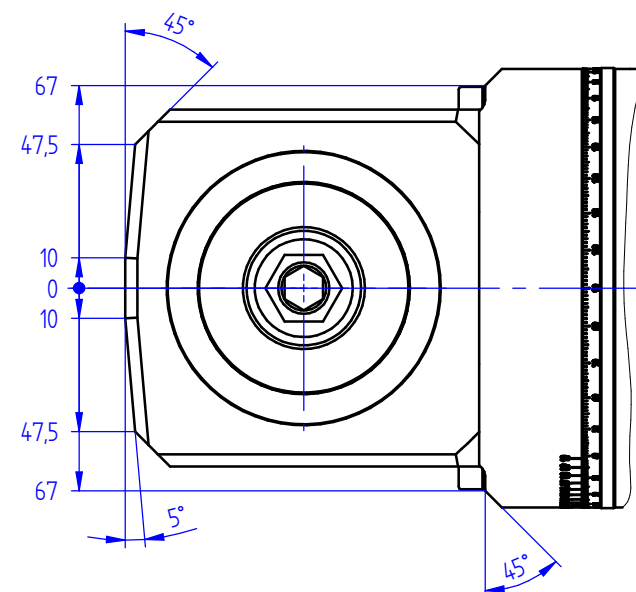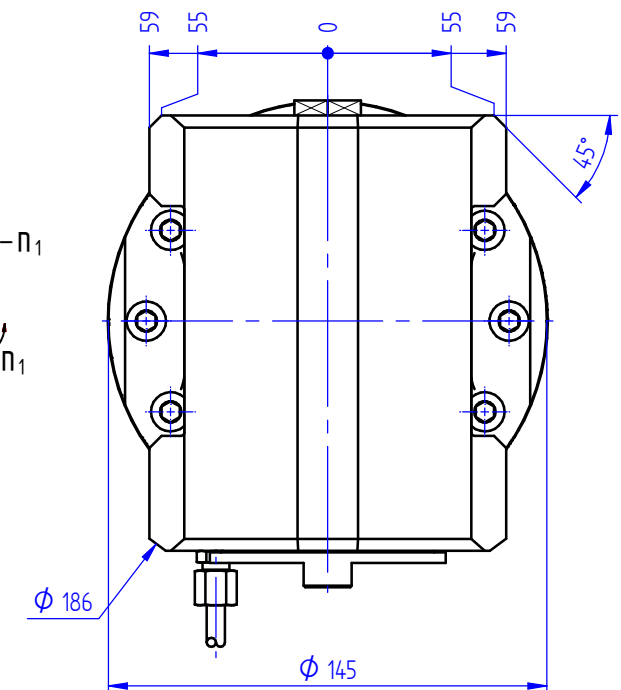

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

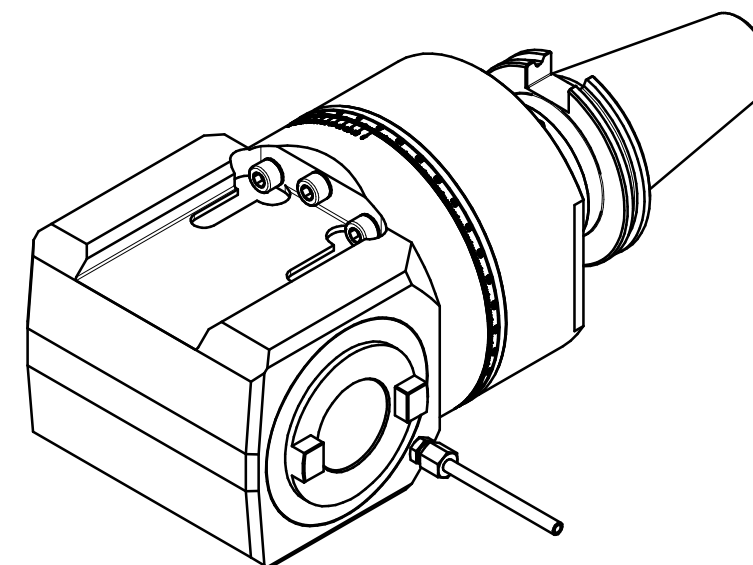

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 120
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 67 127

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten