


Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

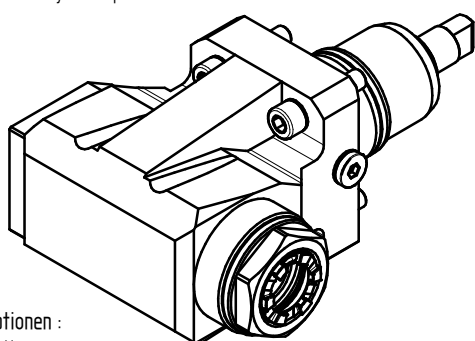

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints





Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

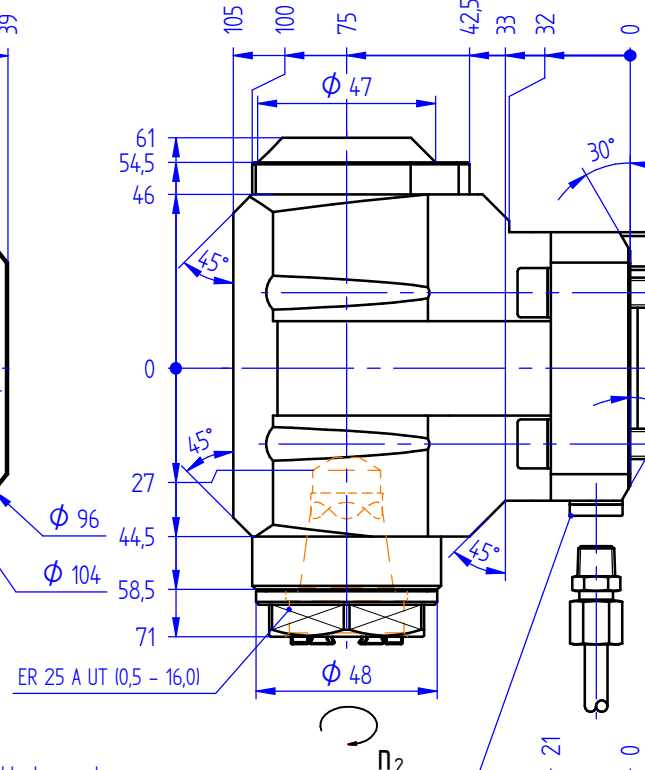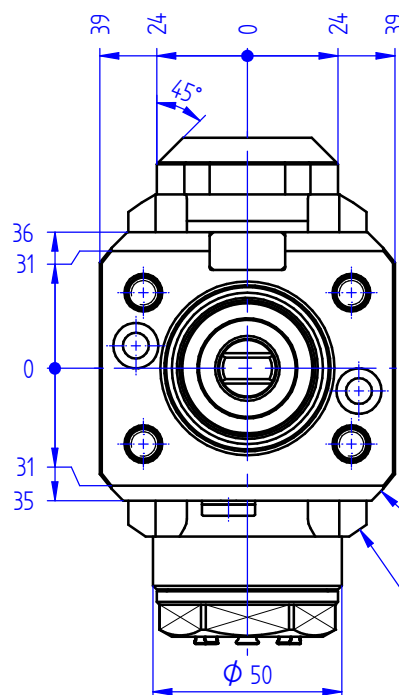


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

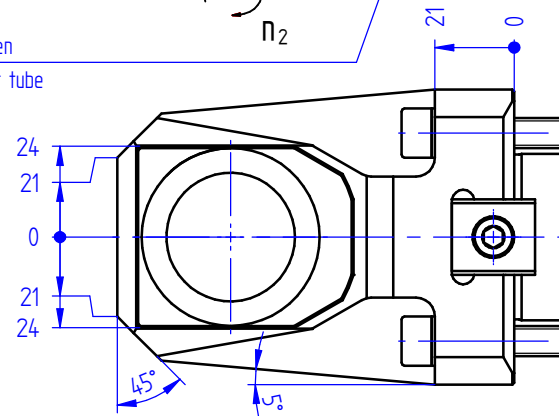

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 16

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 45 199

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques