



Winkel- Scheibenfräserkopf

Radial saw milling head


Tête de fraisage radiale pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

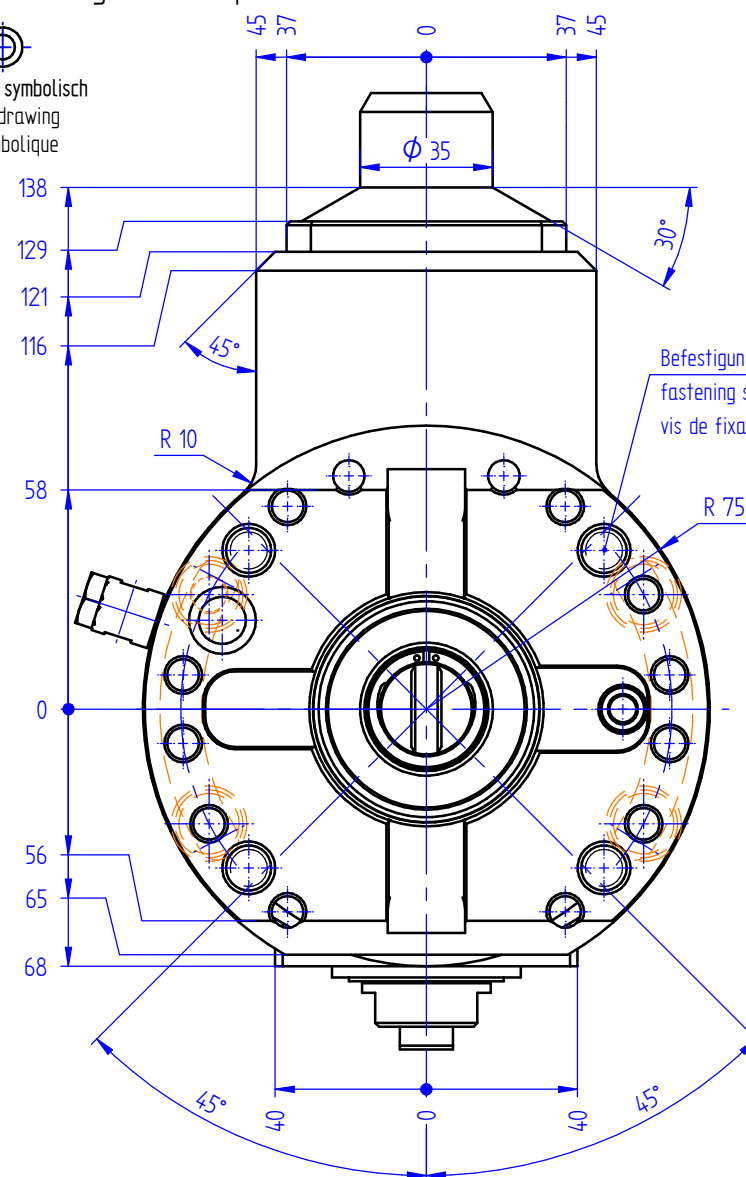


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

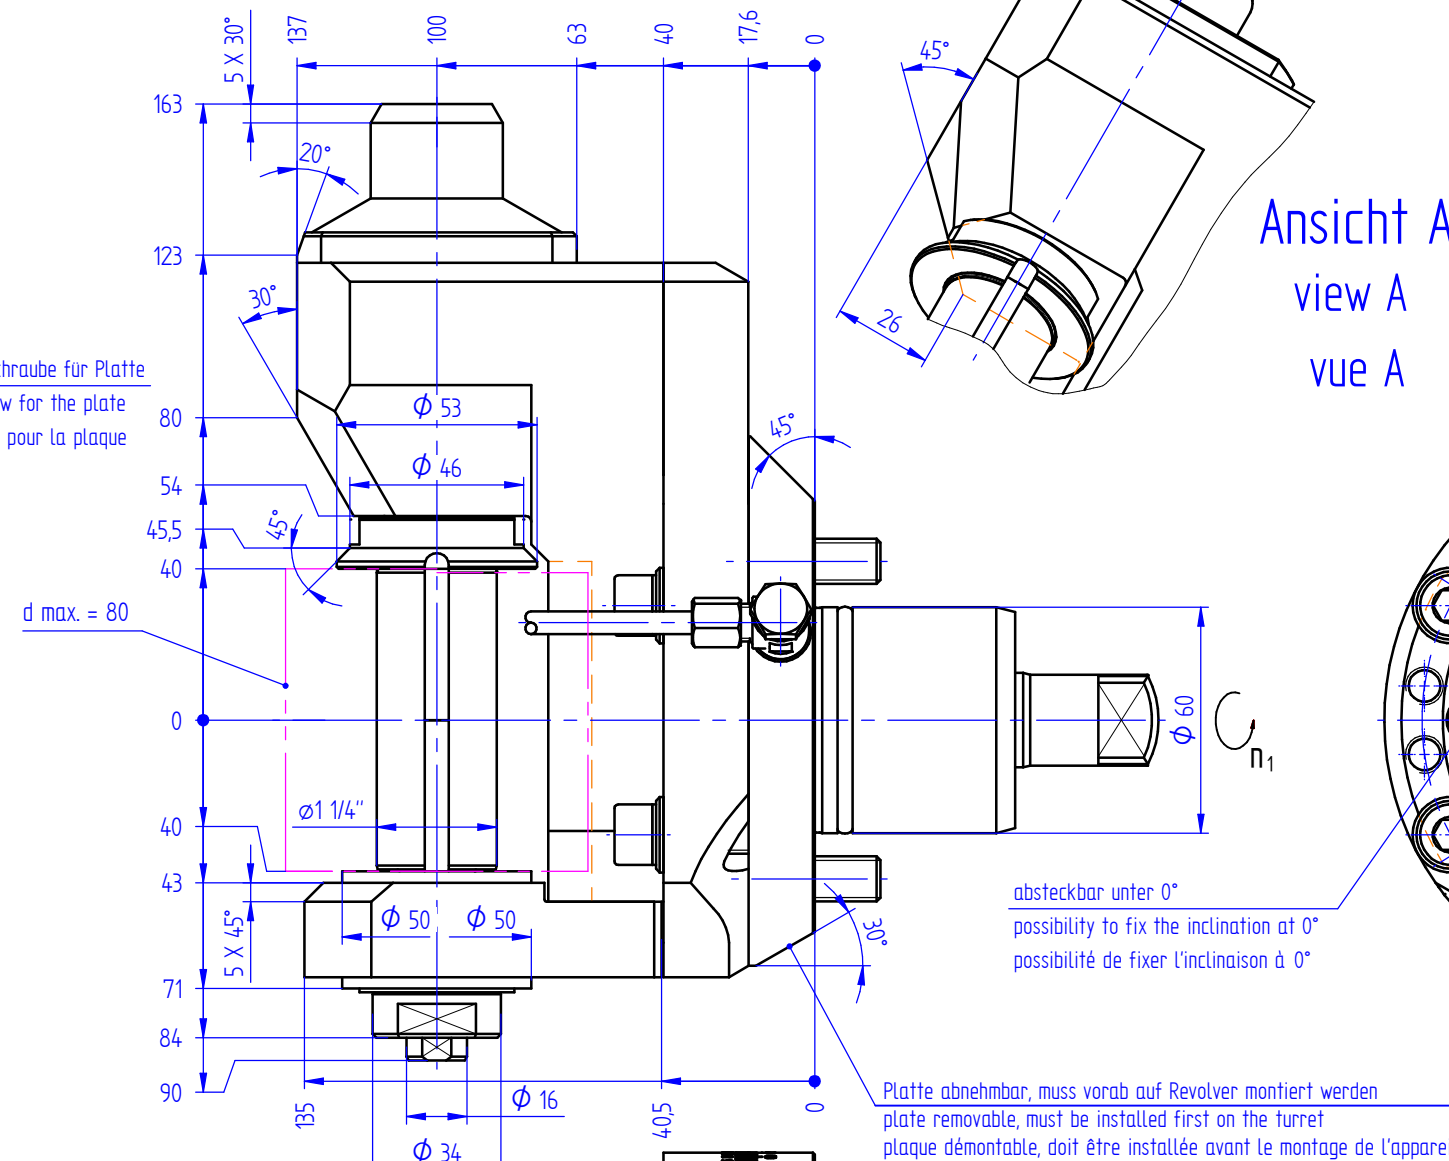 $d_{\max.} = 80$ 

absteckbar unter 0°
 possibility to fix the inclination at 0°
 possibilité de fixer l'inclinaison à 0°


Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

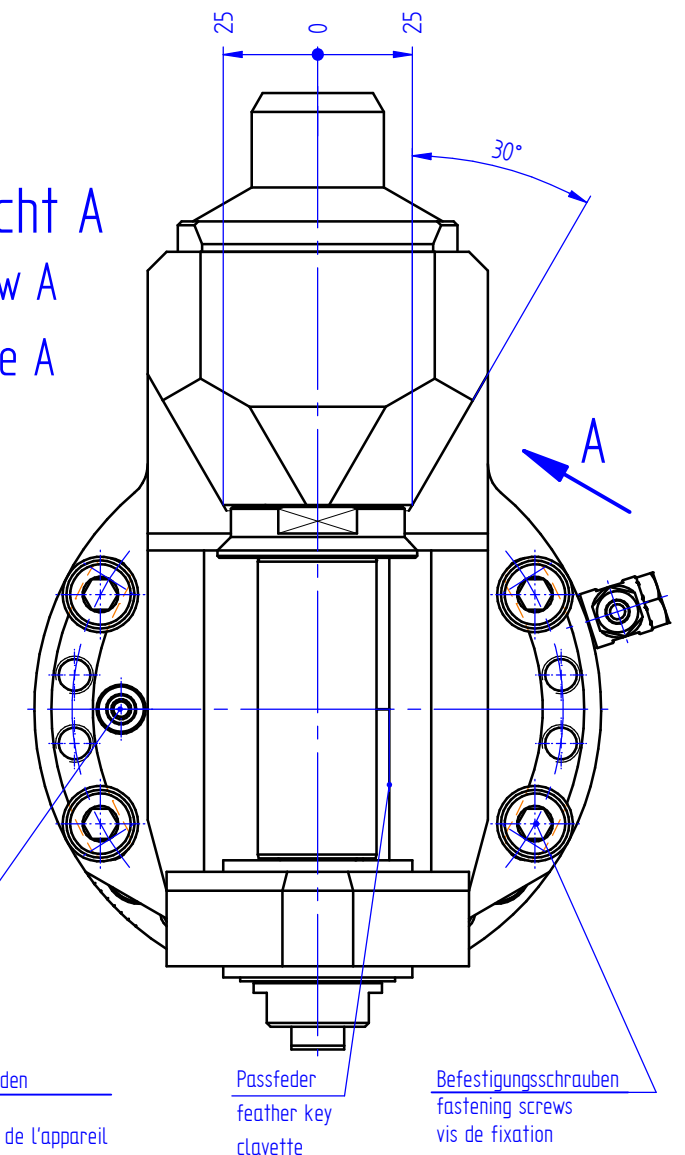

Passfeder
feather key
clavette

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = + \frac{1}{j} \times n_1$$

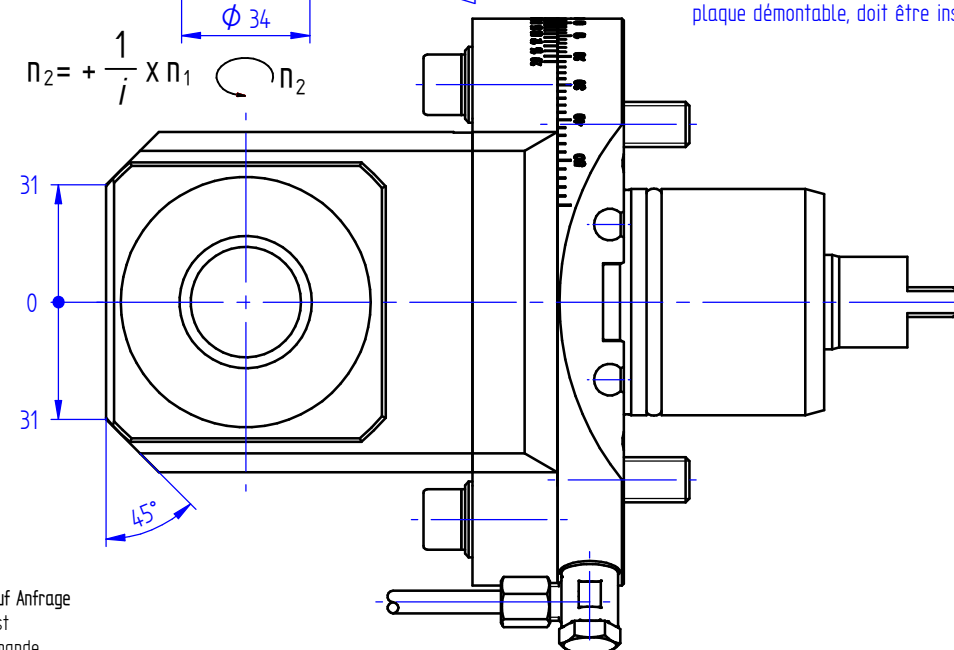

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 vis pour écarter

Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

 $i \neq 1$

± 45° drehbar
± 45° turnable
± 45° pivotable

$$i = 2:1$$

M_2 max. [Nm] = 63

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 3000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 037 66 007

nous nous réservons toutes modifications techniques