


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

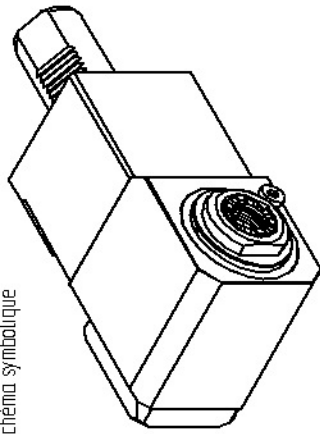


Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen

using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube

pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



ER 25 A UT Ø 5 - 16,00

63,9 max.

62

53,5

49

18

0

45

60

167

130

79

18

0

45°

45°

15°

34,5

0

34,5

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0

45°

15°

34,5

0

40

79

40

0