


heimatec

Gildemeister MF Twin 42-65
Gildemeister CTX 400 E VS
Emco Emcoturn 365 TCM
Emco Emcoturn 465 TCM


Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.

einstellbarer WZ-Anschlag

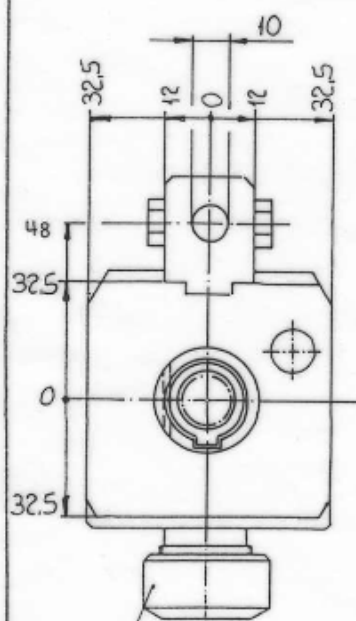

74,5 max
71 min
55,5 max
52 min

48,5
71 min
73,5 max
90 min
92,5 max

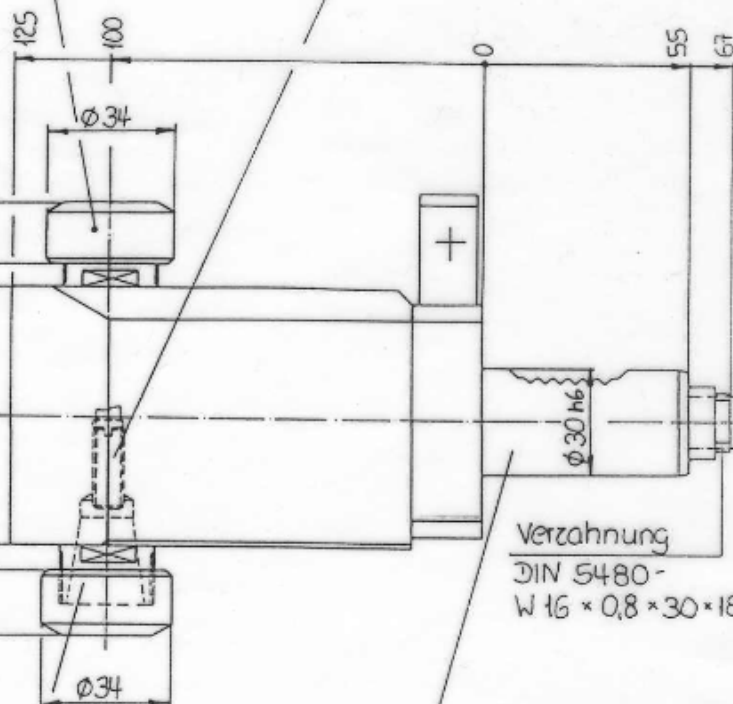

Verzahnung
DIN 5480-
W 16 x 0,8 x 30 x 18

Zylinderschaft
ähnlich DIN 69880
nach HN 761 040.4
(90° gechr. ger.)

Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Spannzange: ER20
Spannbereich: 1-13
Einstecktiefe: 41

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersezung i = 1:1
Drehzahl max.(U/min) = 6000

Winkel - Bohr - u. Fräskopf

Bestell-Nr. 8 039 24 08

Zeichn.-Nr.