

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec

Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm: D 00 003
p x n diagram: D 00 003
diagramme p x n: D 00 003

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

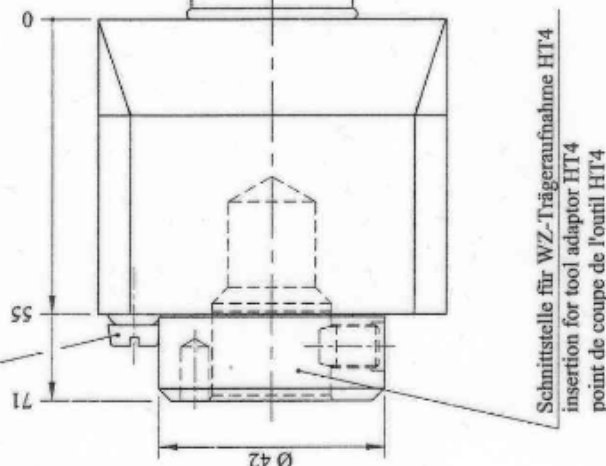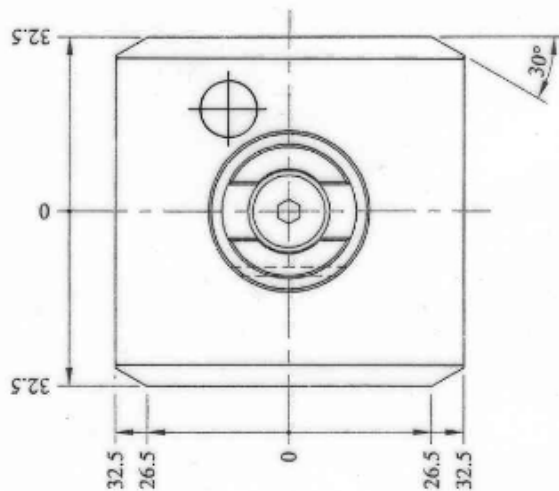

WZ-Trägereinsatz HT 4 (siehe ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (see ZB HT4 6 000)
insert HT 4 (voir ZB HT4 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrenches
le jeu de clés

Optionen
options:
options:

i = 1 : 1

M₂ max. = 16 Nm

n₂ max. = 6 000 min.⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 010 26 27

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques