


Scheibenfräserkopf

Disc mill head

Tête pour fraise-scie



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

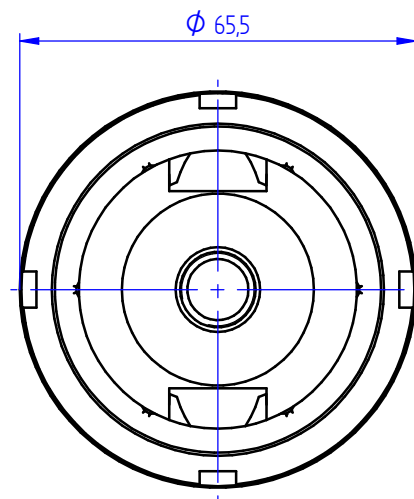


Platte abnehmbar
plate removable
plaque démontable

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

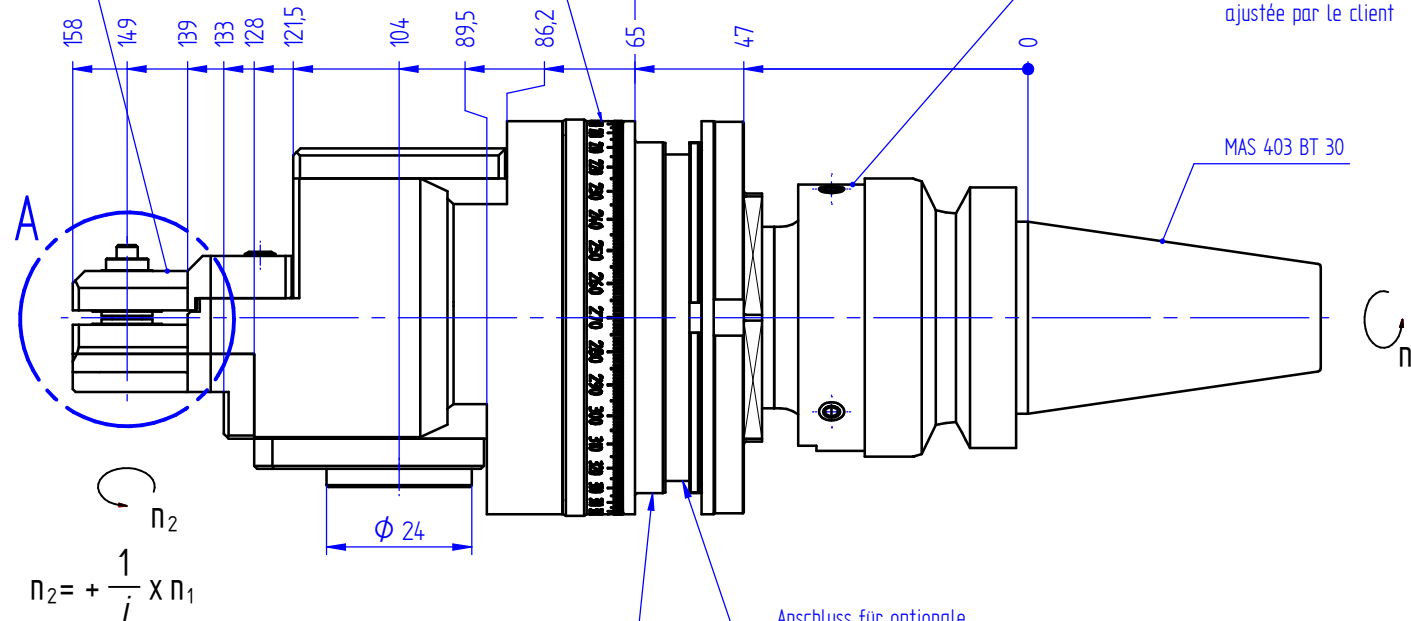


Luftzufuhr 3 bar
air supply 3 bar
ventilation 3 bar


Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

Fräser
milling cutter
fraise


max. Ø 19,95

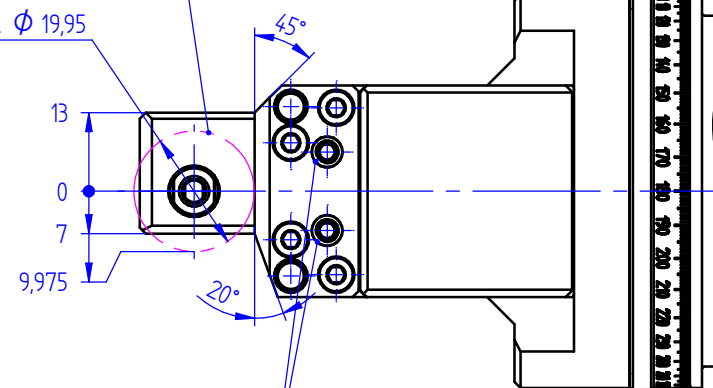

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

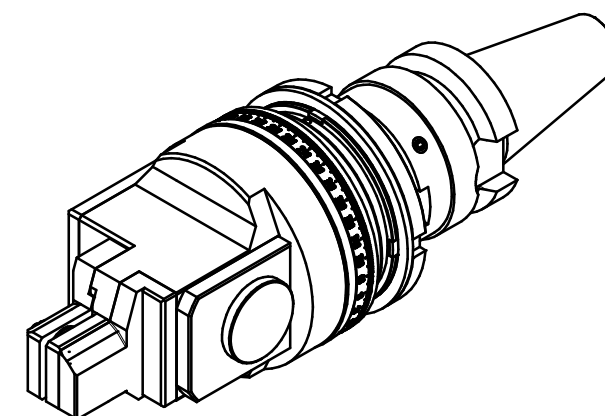

i ≠ 1

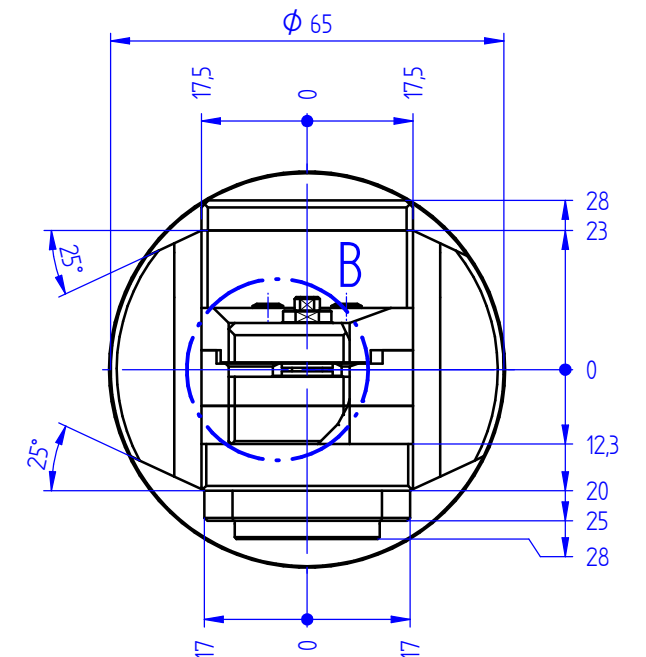

i = 1:1,5

M₂ max. [Nm] = 1

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 037 21 002

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

