



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

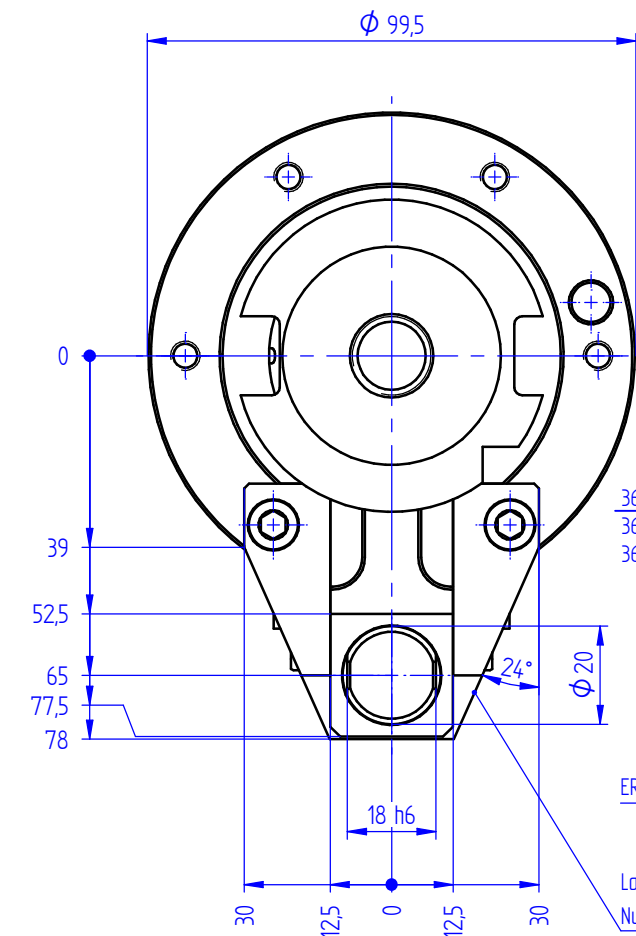

Winkelkopf 7 030 45 008
Angle head 7 030 45 008
Tête angulaire 7 030 45 008

360° drehbar
360° turnable
360° tournable

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


DIN 69871 A - SK 40

$n_2 = -n_1$

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

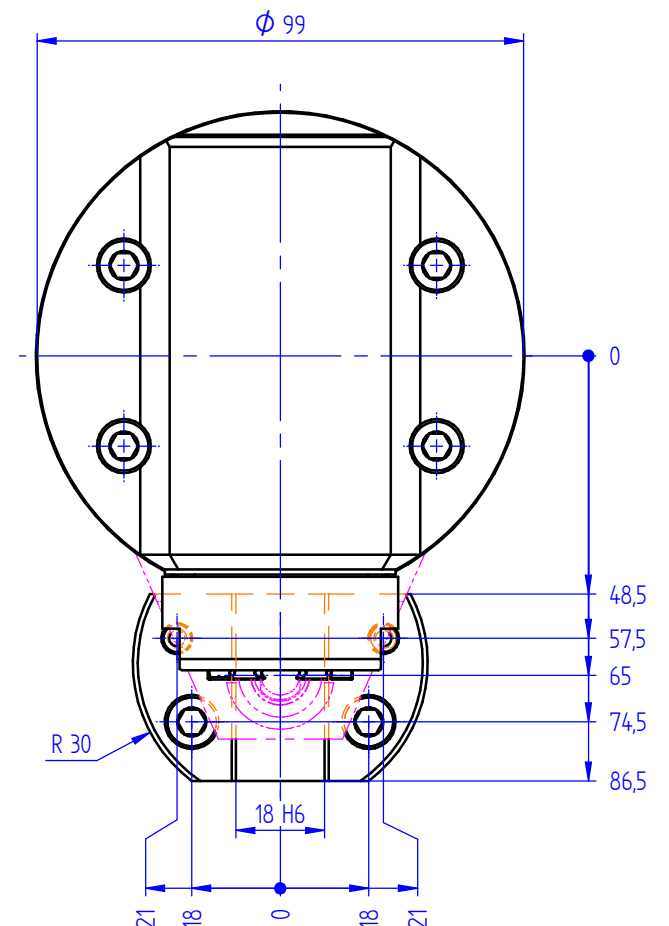

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

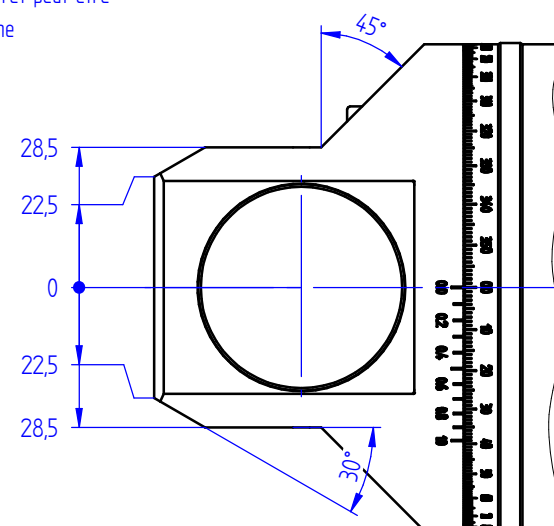

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

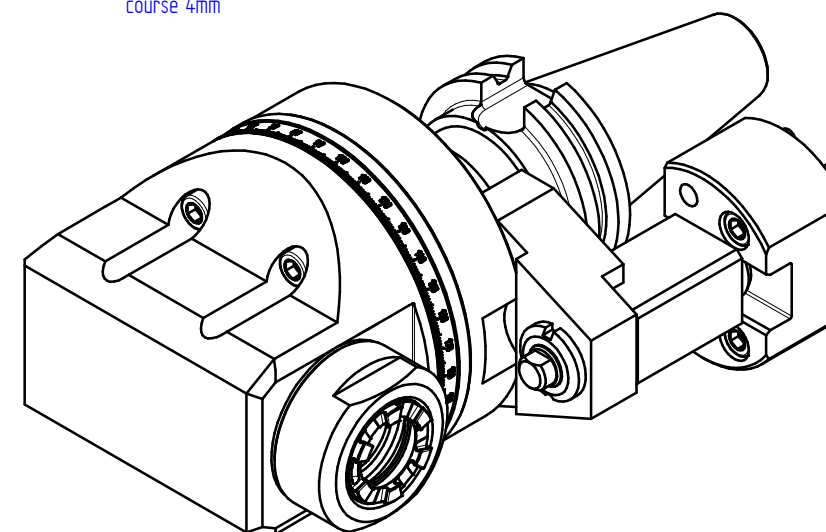

$i = 1:1$
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}\text{]} = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 45 009

nous nous réservons toutes modifications techniques