


Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

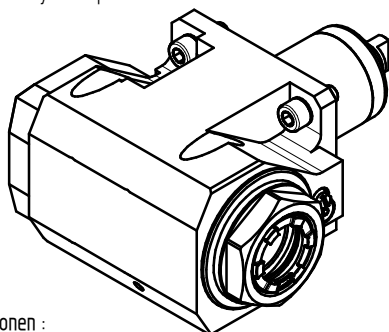

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

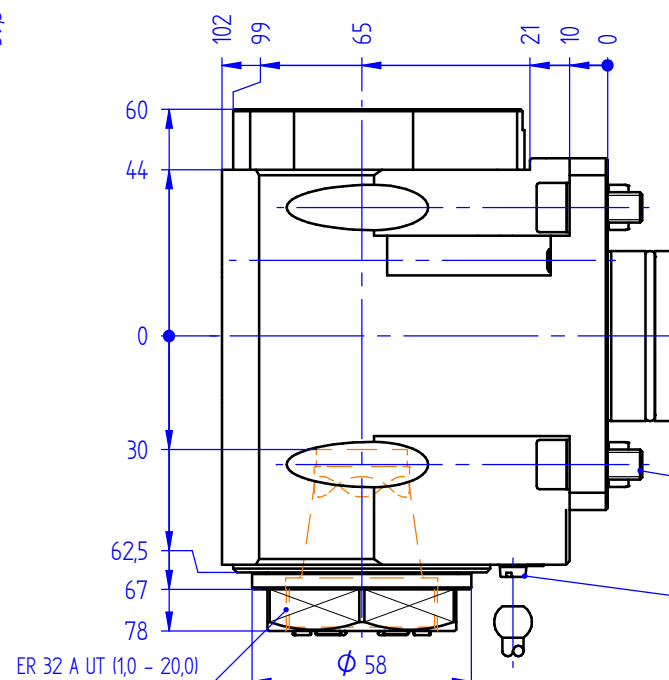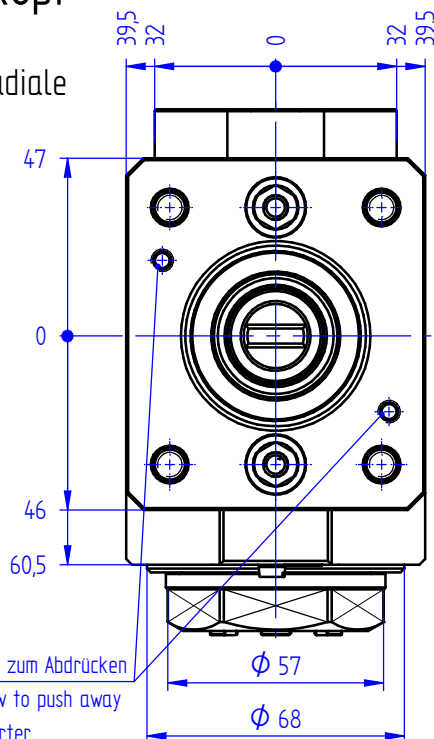

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 46 356

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques