

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Winkel-Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply
arrosage combinée




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

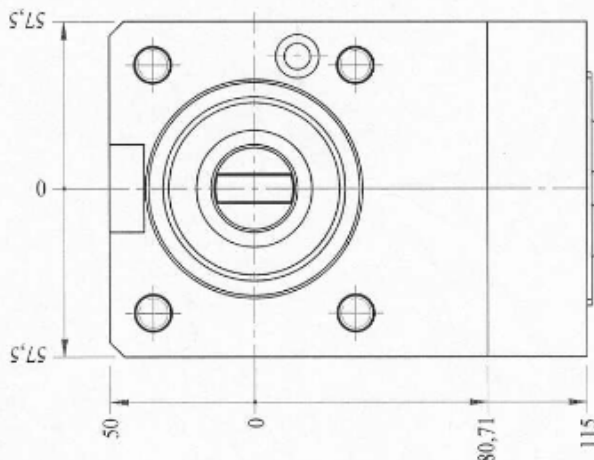

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

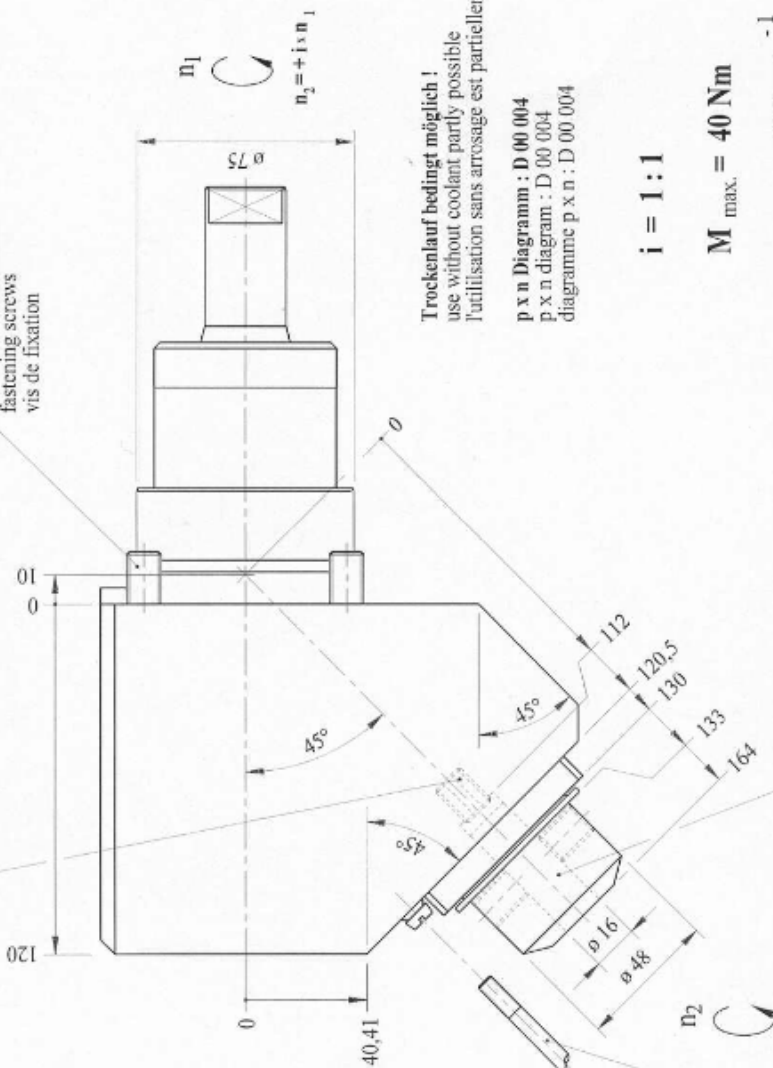

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Optionen:
options:
options:



Bedien Schlüssel muß separat bestellt werden
wrench must be ordered separately
le clé est à commander séparément

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Trockenlauf bedingt möglich !
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm : D 00 004
p x n diagram : D 00 004
diagramme p x n : D 00 004

$i = 1 : 1$

$M_{max} = 40 \text{ Nm}$

$n_{max} = 4000 \text{ min.}^{-1}$

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 039 65 04

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 17.05.00 / We / TW 30MM