


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

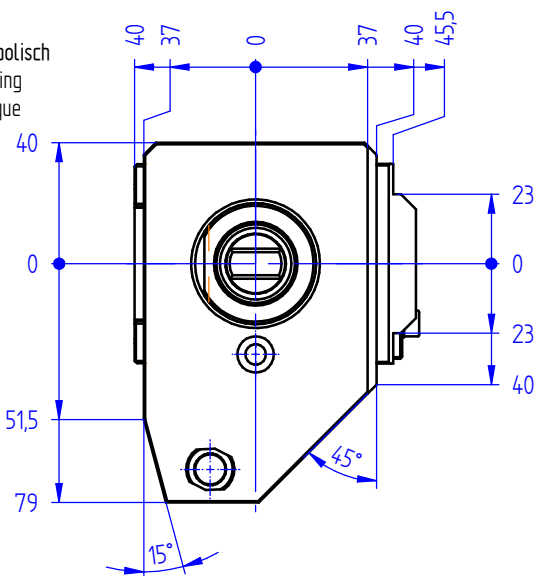

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

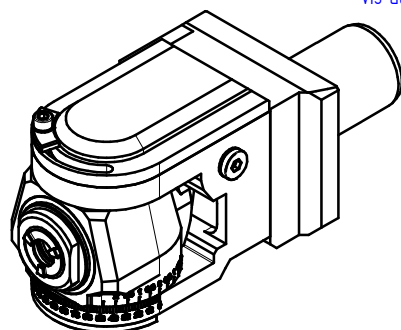

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 16 A UT (10,5 - 10,0)

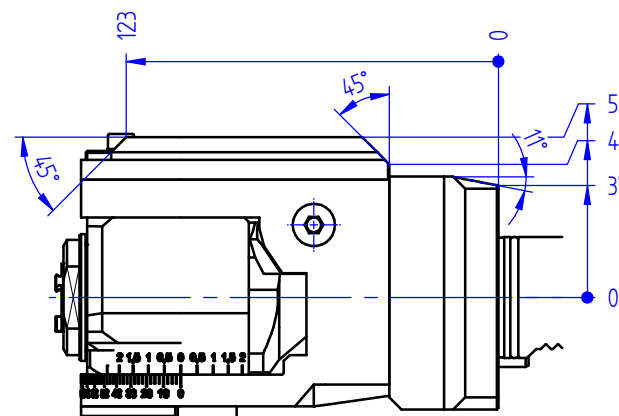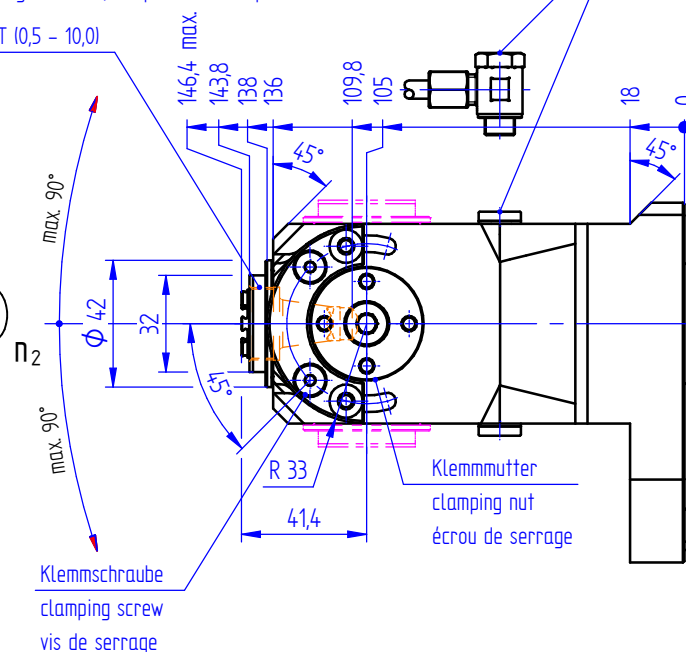


± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010



p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 065

nous nous réservons toutes modifications techniques