


Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

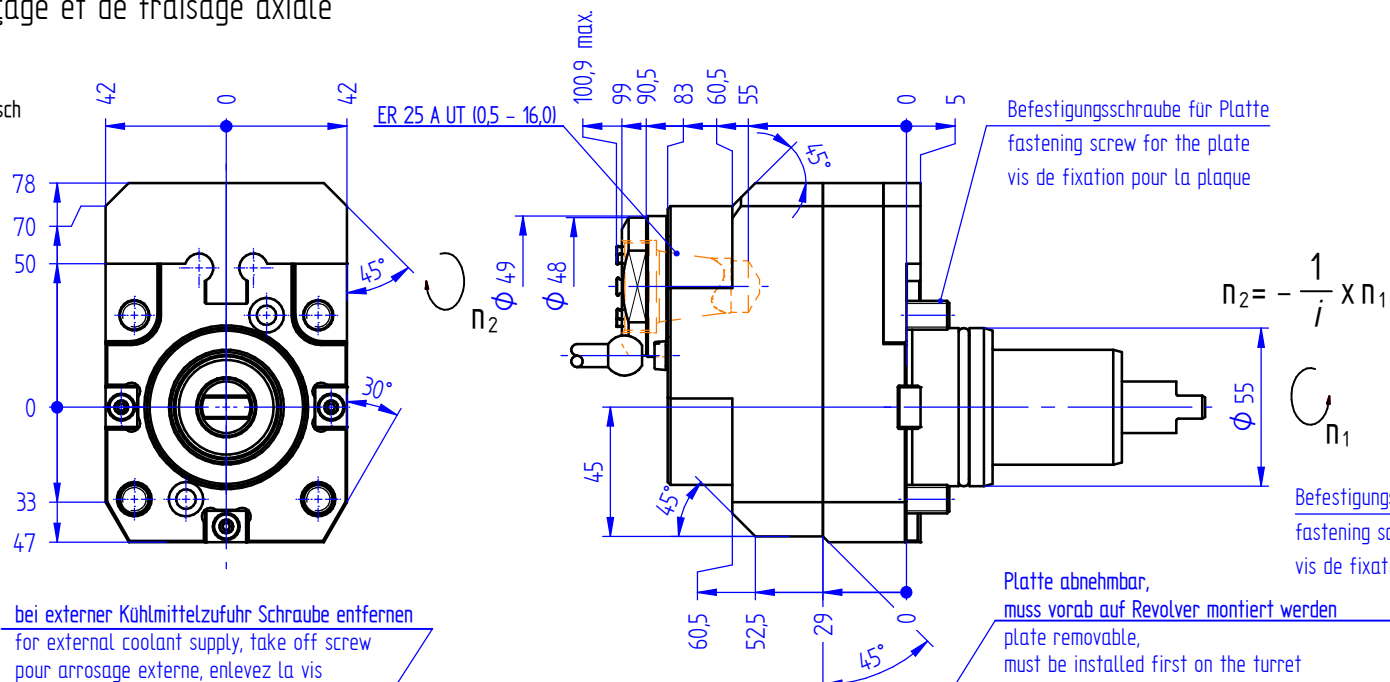

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Platte abnehmbar,
muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable,
must be installed first on the turret
plaque démontable,
doit être installée avant le montage de l'appareil

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

i ≠ 1


mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = - \frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

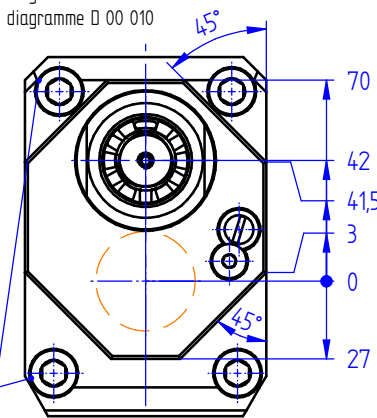

p max. [bar] = 140

i = 13

M₂ max. [Nm] = 16

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 55 056

nous nous réservons toutes modifications techniques