



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling


Tête pivotante




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

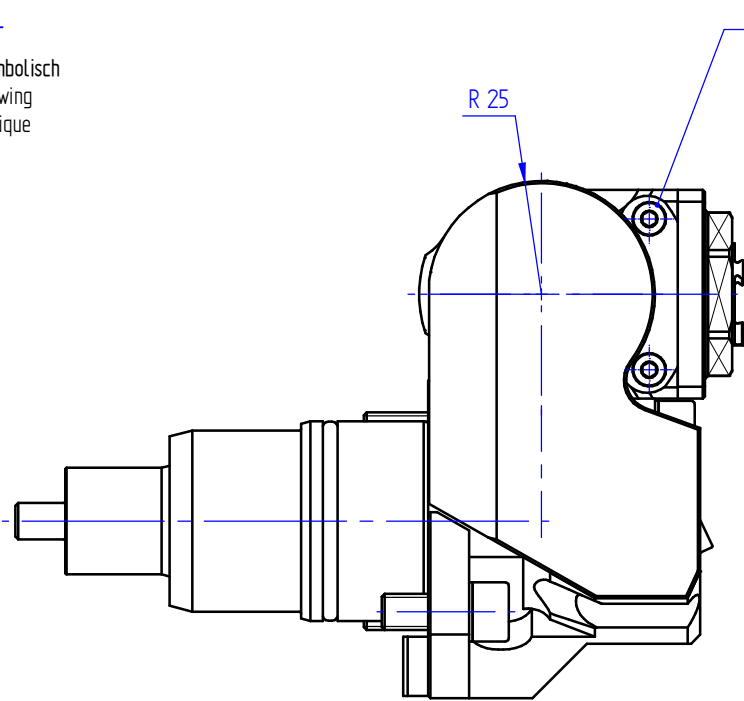

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

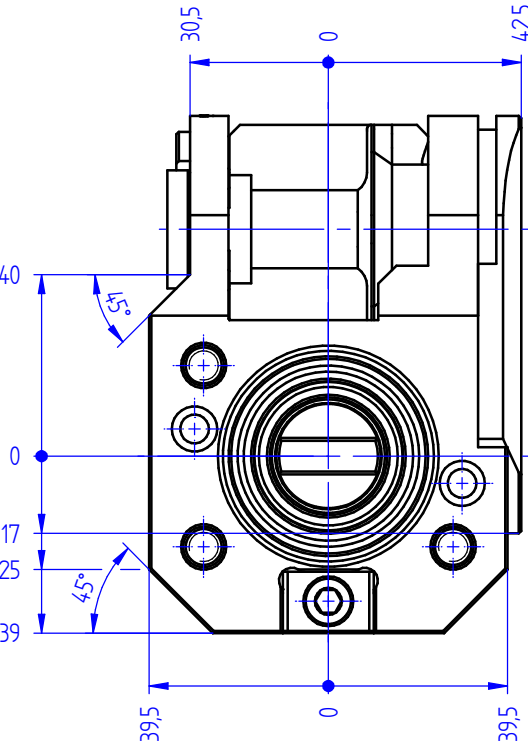

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

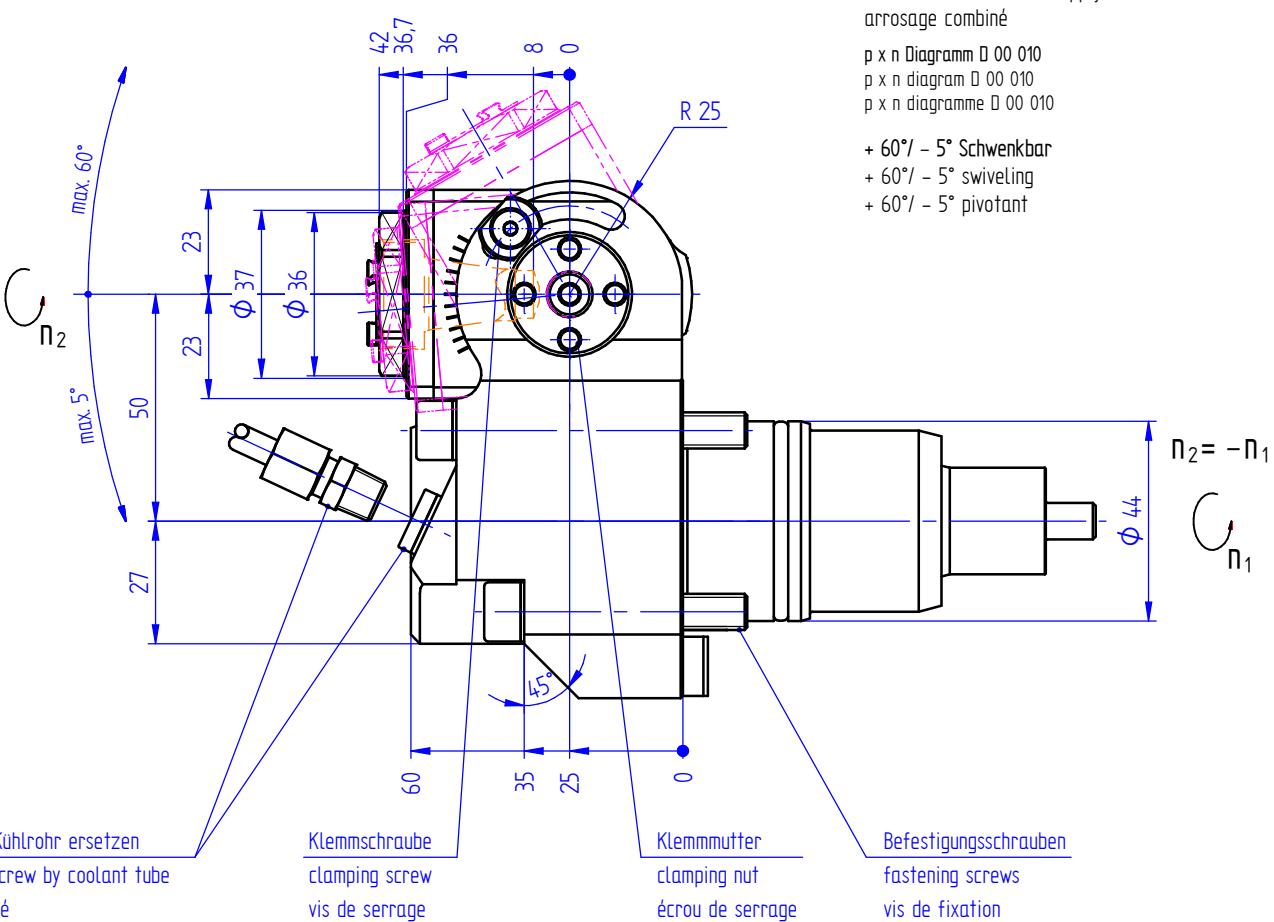

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces





Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

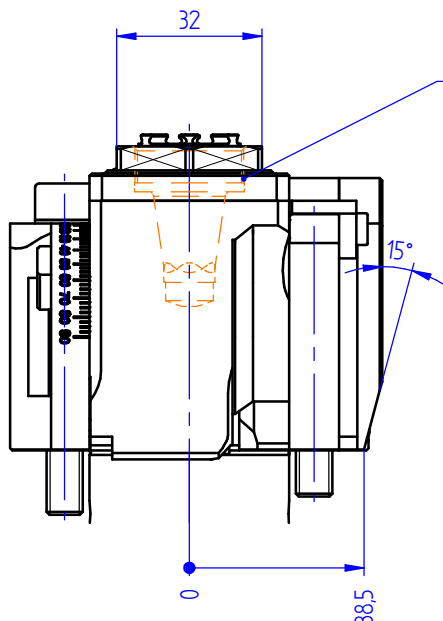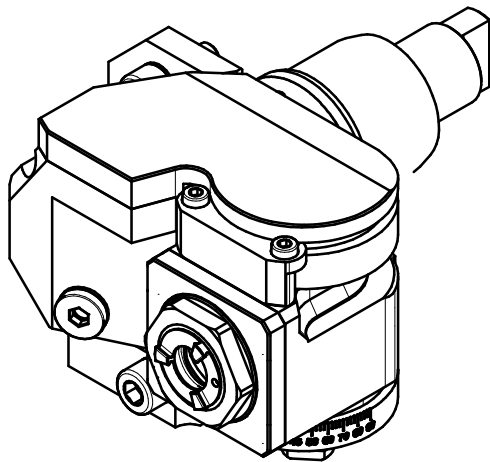

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

+ 60°/ - 5° Schwenkbar
+ 60°/ - 5° swiveling
+ 60°/ - 5° pivotant

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 16

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 052

nous nous réservons toutes modifications techniques