

Schwarzwaldr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Winkel-Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage angulaire

i ≠ 1


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

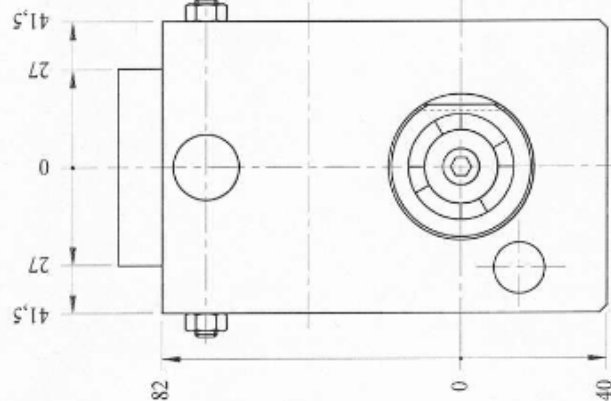


Optionen:
options:
options:



Spannzangen müssen separat bestellt werden
collets must be ordered separately
les pinces sont à commander séparément



Bedienschlüsselsatz muß separat bestellt werden
set of wrenches must be ordered separately
le jeu de clés est à commander séparément

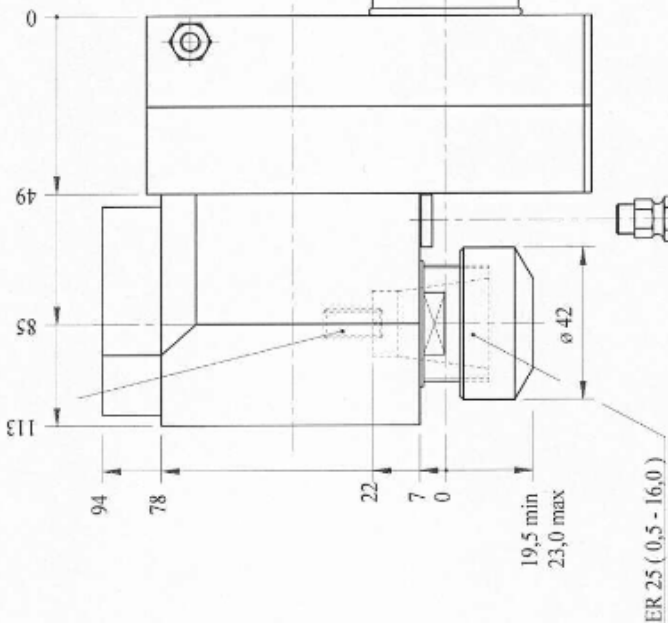

ER 25 (0,5 - 16,0)

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



i = 1 : 2

M_{max} = 25 Nm

n_{max} = 8000 min.⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 45 13

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 12.04.00 / PS / Okuma LB 15 II M