
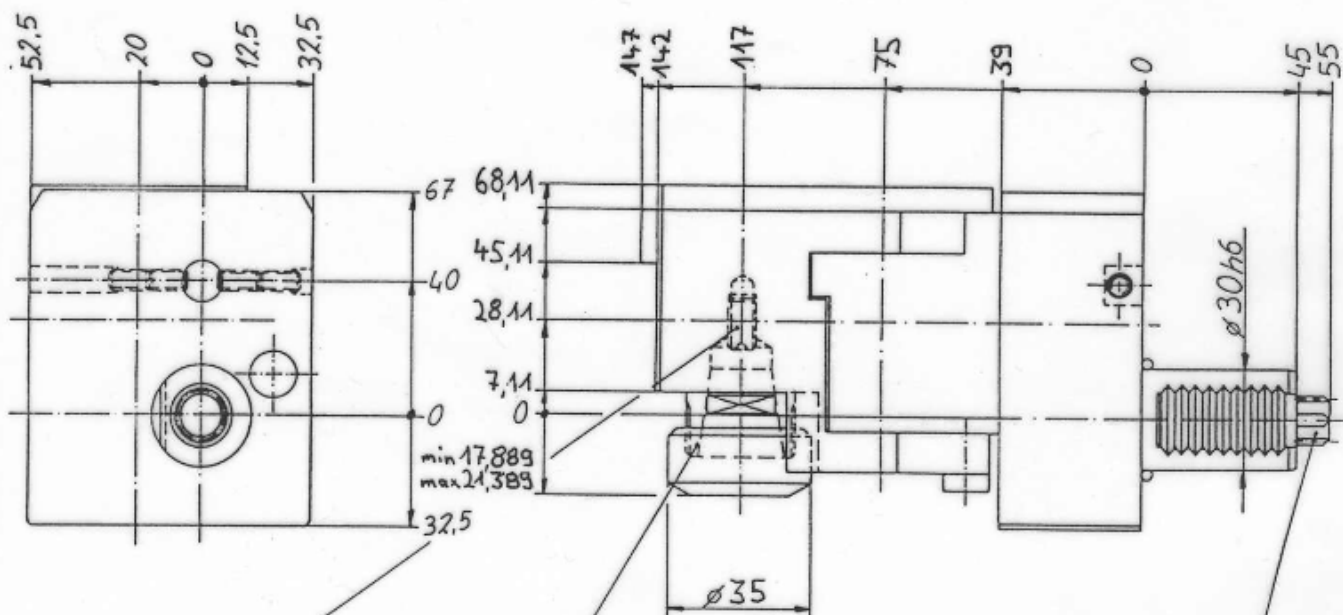


heimatec

Gildemeister CTX 400

$$Z = 42 - \sqrt{1764 - Y^2}$$

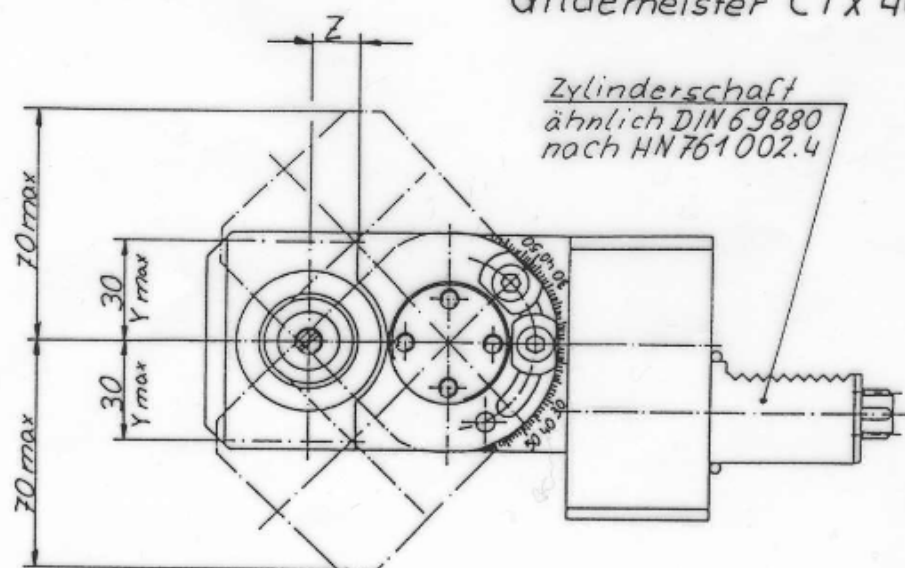

einstellbarer
WZ-Anschlag

Spannzange: ER 20
Spannbereich: 1-13
Einstecktiefe: 41

DIN 5482 - B 15x12

Winkel-Bohr- und Fräskopf
mit Y-Verstellung und
Y-Versatz rechts

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max.(U/min) = 5000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Bestell-Nr. 8 038 24 05
Zeichn.-Nr. 3 038 2 009.4