


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


i ≠ 1

± 90° Schwenkbar
± 90° swivelling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné


p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

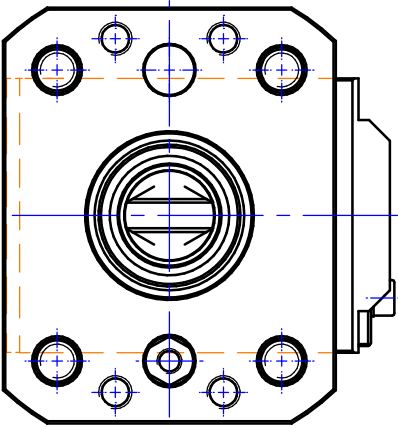

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

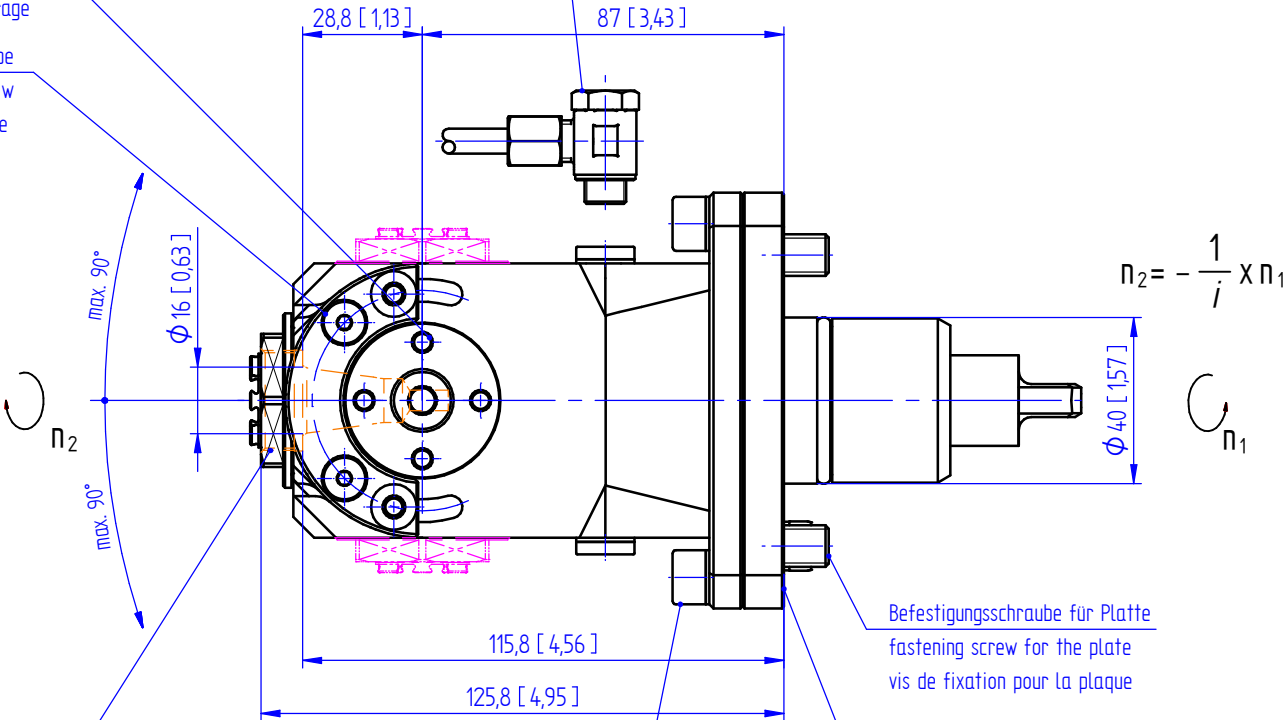


ER 16

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

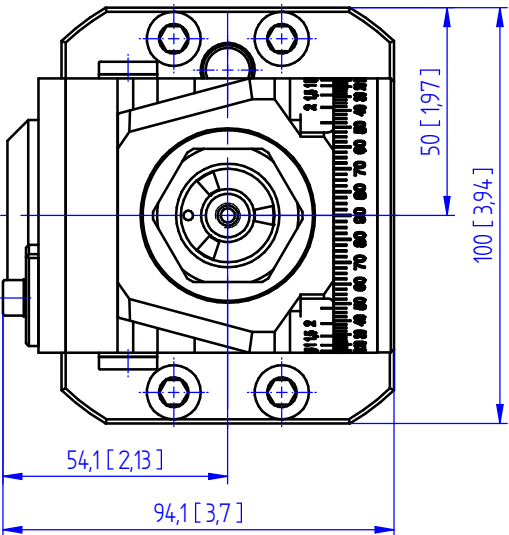

Optionen :
options :
options :




Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 44 106

nous nous réservons toutes modifications techniques