

Schwarzwaldr. 13  
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0  
Fax: (07843) 94 66-66

# heimatec

## Winkel-Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head  
Tête de perçage et de fraisage angulaire

**i = 1**

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply  
arrosage combiné




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

ER 25 (0,5 - 16,0)

einstellbarer Werkzeuganschlag  
toolstop adjustable  
butée réglable

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlußschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

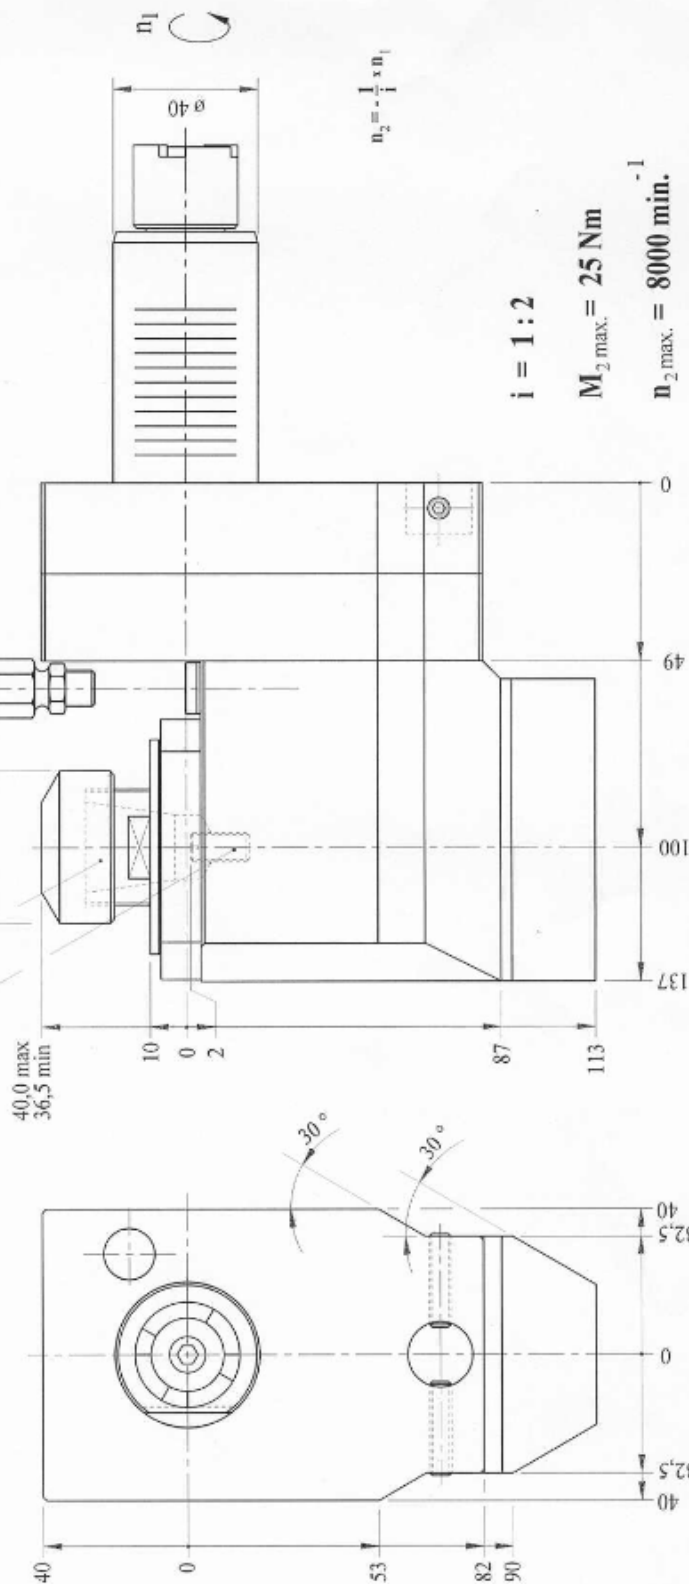

Optionen:  
options:  
options:

p x n Diagramm : D 00 000  
p x n diagram : D 00 000  
diagramme p x n : D 00 000

Trockenlauf bedingt möglich !  
use without coolant partly possible  
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible



Spannzangen müssen separat bestellt werden  
collets must be ordered separately  
les pinces sont à commander séparément



Bedienhandsatz muß separat bestellt werden  
set of wrenches must be ordered separately  
le jeu de clés est à commander séparément

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage  
further gear ratio on request  
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage  
further tool-systems on request  
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

**8 033 45 15**

**i = 1 : 2**

**M<sub>2</sub> max. = 25 Nm**

**n<sub>2</sub> max. = 8000 min.<sup>-1</sup>**

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 19.09.00 / PS / Okuma LB 300 MC