



Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height
Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

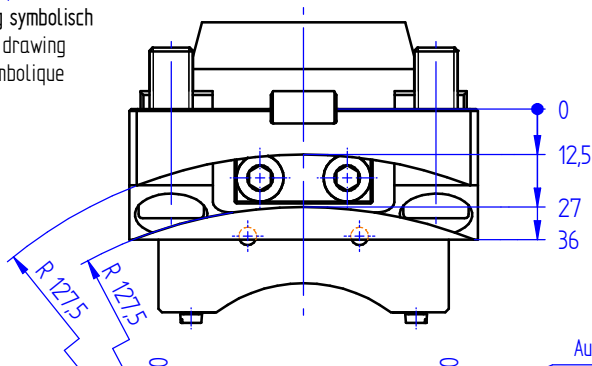


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

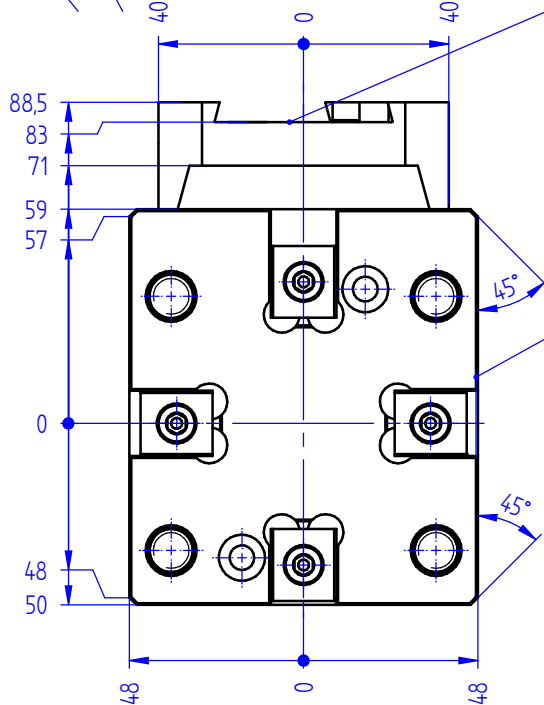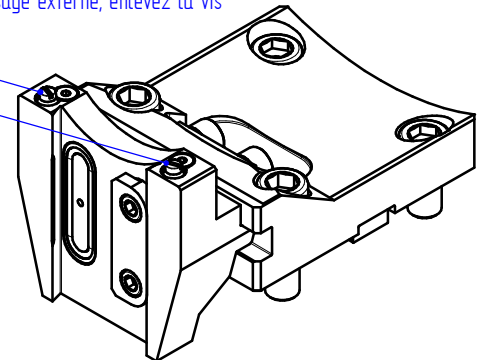


Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

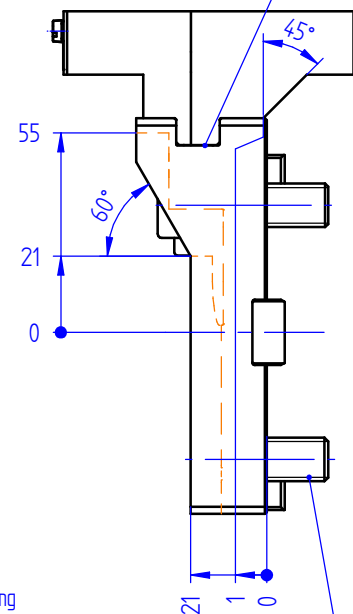

Höhenverstellung des Wechselhalters ±1 mm
height adjustability of infixed tool holder
réglage du support

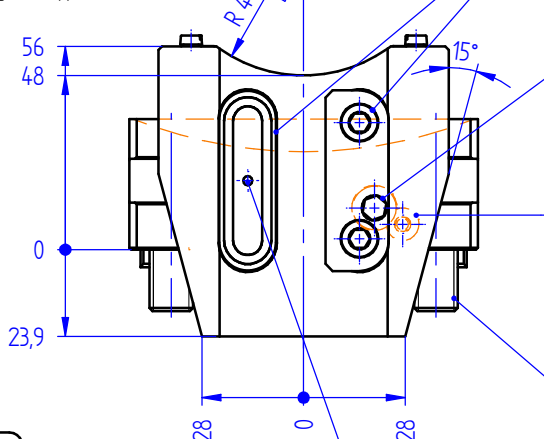

Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur
(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube herausschrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentre)

Befestigungsschraube
fastening screw
vis de fixation

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 13 019