



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

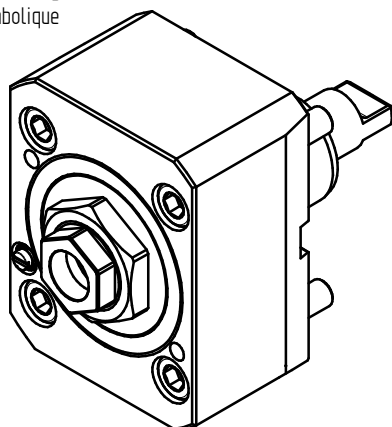

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Spannmuttern
clamping nuts
écrous de serrage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Kühlmittelsatz
coolant-set
kit d'arrosage

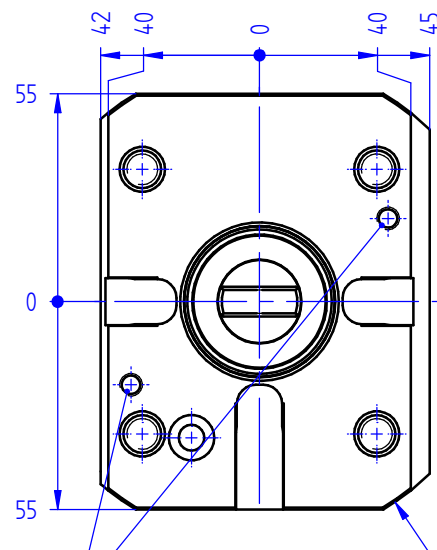

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

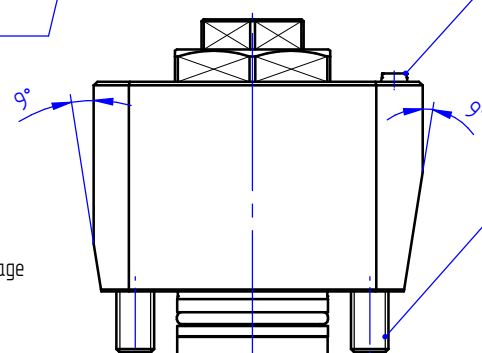

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 018
p x n diagram D 00 018
p x n diagramme D 00 018

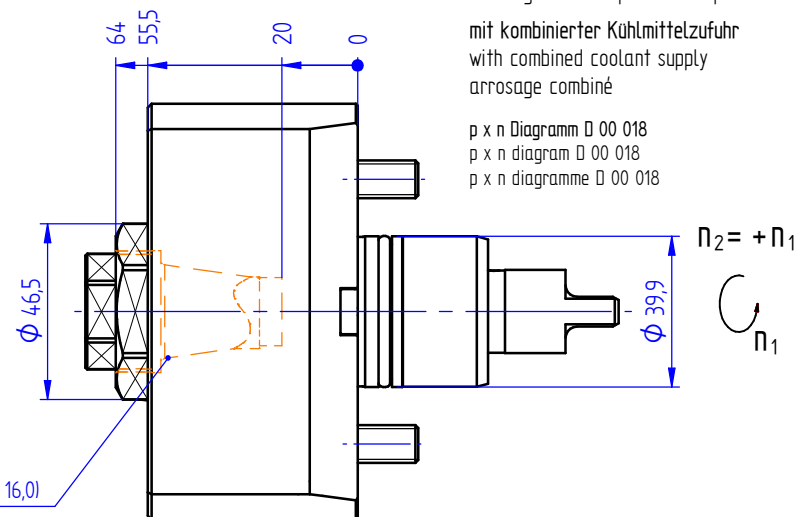

p max. [bar] = 80

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 10000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 190